


Equipos de presurización Contraincendios

Guía Técnica

Ingeniería de soluciones
específicas



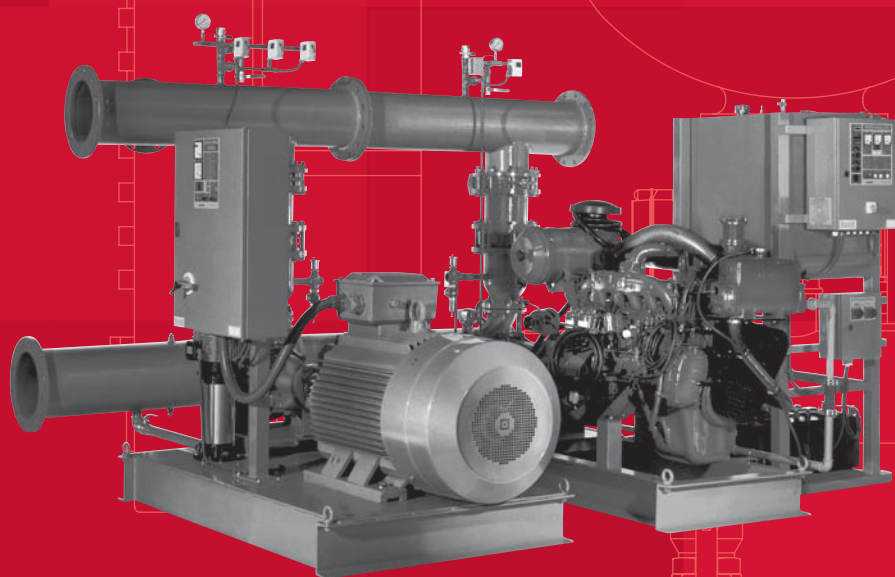

Soluciones fiables en abastecimiento de agua contra incendios

Equipos de presurización contra incendios, ingeniería de soluciones en seguridad.

ESPA es su aliado en la prevención de incendios, ofreciéndole una amplia gama de soluciones de presurización, bombeo y abastecimiento de agua para combatir y contener el fuego en sus instalaciones.

La autoexigencia de **ESPA** en el estudio, diseño y ensamblaje de equipos de presurización automática de agua en redes de extinción de incendios garantiza un desarrollo bajo las normativas constructivas más exigentes vigentes. **ESPA** desarrolla soluciones específicas a medida y una gama estándar profesional.

Robustez, fiabilidad, seguridad e inmediatez son adjetivos que nuestros clientes no dudan en mencionar a nuestro Servicio de Ingeniería de Aplicaciones (SIAP) al plantear las necesidades del equipo de presurización que debe salvaguardar sus instalaciones. El asesoramiento, el dimensionado de los equipos, la puesta en marcha y el mantenimiento que ofrece **ESPA** asegura un proyecto global de alta calidad, haciendo cada obra única.

La gama estándar **ESPA** de equipos de protección contra incendios está compuesta por una bomba auxiliar de presurización, y por una o dos bombas principales accionadas por motor eléctrico o diésel, bancada compacta, colector común de impulsión, cuadro eléctrico de protección y maniobra, y la instrumentación para la automatización del equipo. Esta gama cumple las directrices establecidas por las normas UNE 23500-90, RT2-ABA de Cepreven, UNE-EN 12845 y RT1-ROC de Cepreven.

Innovación, ingeniería eficiente y seguridad son la base de desarrollo **ESPA** en equipos de presurización contra incendios aptos para todo tipo de sistemas de extinción, bocas de incendio equipadas (BIE), columnas hidrantes, rociadores o combinaciones de todos ellos.

Aportamos ingeniería de seguridad.

Índice

Equipos	Pág.
DESCRIPCIÓN BÁSICA PARA EQUIPOS DE PRESURIZACIÓN CONTRA INCENDIOS:	
UNE 23500-90	06
RT2-ABA de Cepreven	08
UNE-EN 12845 y RT1-ROC de Cepreven	10
EQUIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGÚN SISTEMA DE EXTINCIÓN:	
BIE y/o Hidrantes según norma UNE 23500-90	13
UE Equipo simple formado por una bomba principal eléctrica	14
U2E Equipo doble formado por dos bombas principales eléctricas, una de ellas en reserva	18
UD Equipo simple formado por una bomba principal diésel	22
UED Equipo doble formado por una bomba principal eléctrica y otra principal en reserva diésel	26
BIE y/o Hidrantes según norma RT2-ABA de Cepreven	31
CE Equipo simple formado por una bomba principal eléctrica	32
C2E Equipo doble formado por dos bombas principales eléctricas, una de ellas en reserva	40
CD Equipo simple formado por una bomba principal diésel	48
CED Equipo doble formado por una bomba principal eléctrica y otra principal en reserva diésel	56
Rociadores según norma UNE-EN 12845 y RT1-ROC de Cepreven	65
RE Equipo simple formado por una bomba principal eléctrica	66
RD Equipo simple formado por una bomba principal diésel	74
RED Equipo doble formado por una bomba principal eléctrica y otra principal en reserva diésel	82
OBRAS DE REFERENCIA	


Descripción básica para equipos de presurización contraincendios:

Equipos para abastecimiento de agua a BIE y/o hidrantes según norma:

UNE 23500-90
RT2-ABA de Cepreven

Equipos para abastecimiento de agua para rociadores según norma:

UNE-EN 12845
RT1-ROC de Cepreven

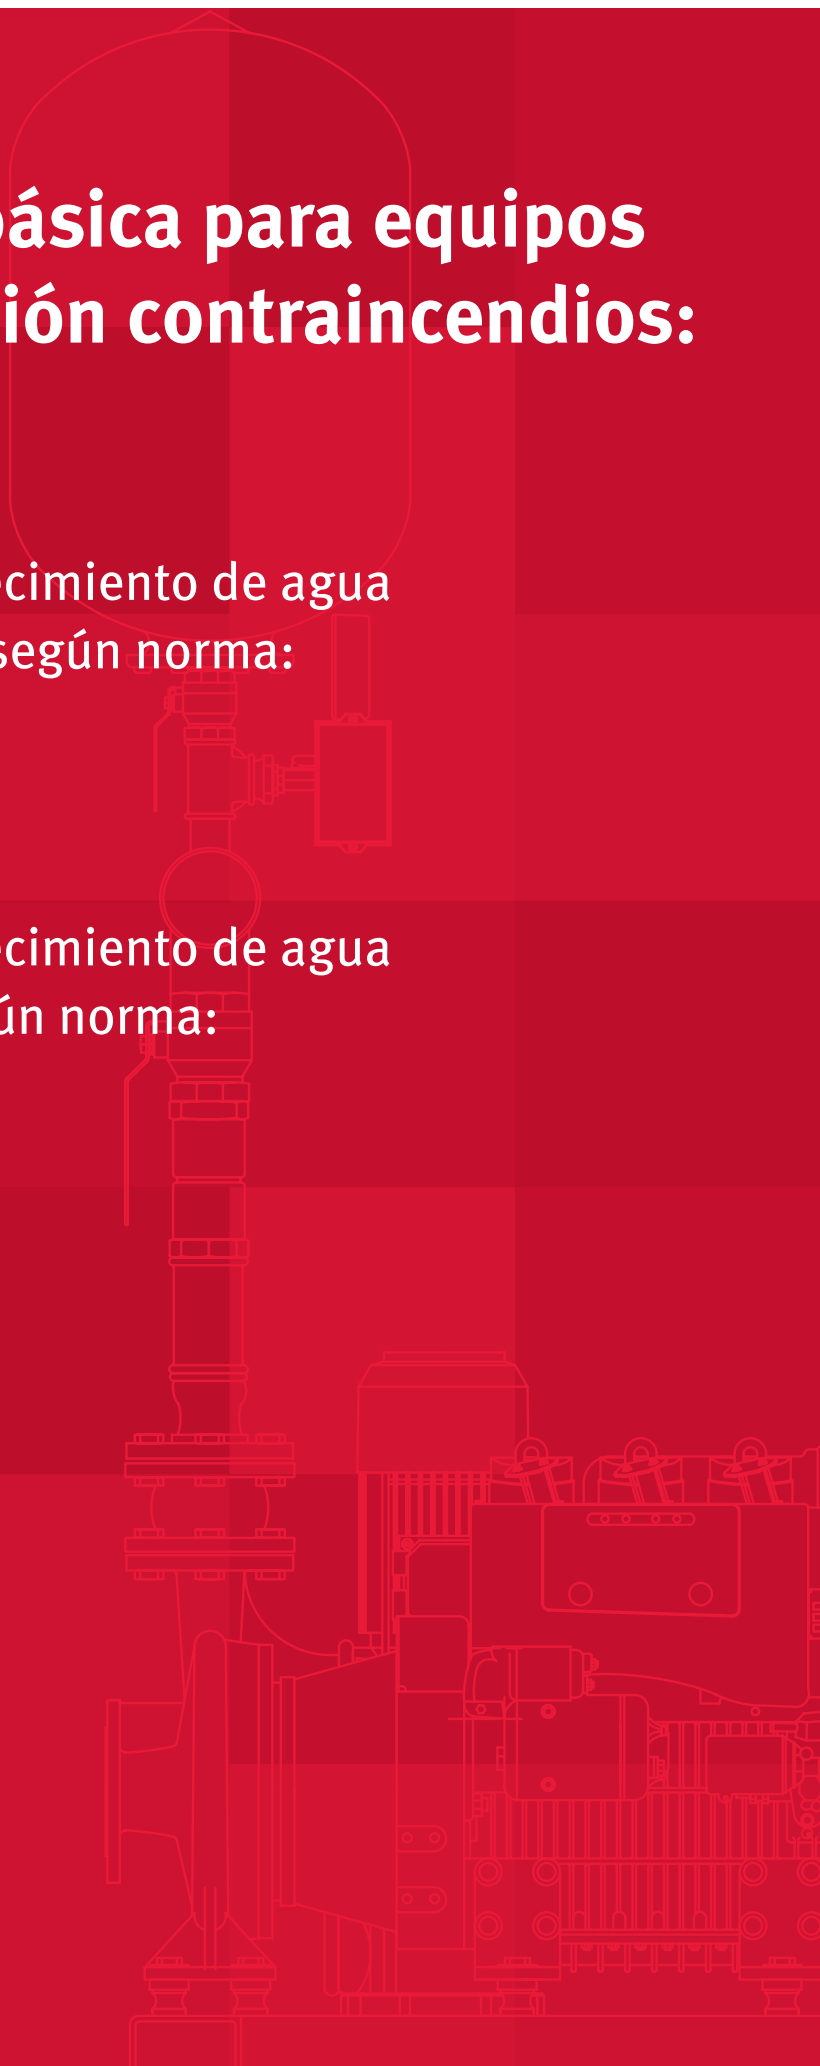

EQUIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIE Y/O HIDRANTES

Según norma UNE 23500-90:

ESPA ofrece una amplia gama de equipos contraincendios según la norma UNE 23500-90. Los equipos fabricados según las directrices de esta norma constructiva son de aplicación en instalaciones de agua contraincendios para extinción mediante BIE, hidrantes o combinaciones de ambos. La norma UNE 23500-90 es de obligado cumplimiento al estar aprobada por el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.

La gama de equipos de presurización contraincendios **ESPA** ofrece la posibilidad de suministro de sistemas simples, formados por una sola bomba principal (eléctrica o diésel), o de sistemas dobles, formados por dos bombas principales (eléctricas, diésel o una combinación de ambas).

La nomenclatura de los equipos fabricados bajo las directrices de la norma UNE 23500-90 es la siguiente:

UE 12/60 → Equipo simple formado por una bomba principal eléctrica para unas condiciones de servicio nominales de 12 m³/h a 60 mca.

UD 12/60 → Equipo simple formado por una bomba principal diésel para unas condiciones de servicio nominales de 12 m³/h a 60 mca.

U2E 12/60 → Equipo doble formado por dos bombas principales eléctricas, una de ellas en reserva, para unas condiciones de servicio nominales de 12 m³/h a 60 mca.


UED 12/60 → Equipo doble formado por una bomba principal eléctrica y otra principal en reserva diésel, para unas condiciones de servicio nominales de 12 m³/h a 60 mca.

Las principales partes constructivas de los equipos fabricados según norma UNE 23500-90 son las siguientes:

1) Bomba Auxiliar: Electrobomba en ejecución vertical multicelular, dimensionada para garantizar una sobrepresión en la instalación por encima de las condiciones nominales de servicio de la red de agua contraincendios. El objetivo de la bomba auxiliar es suplir las eventuales fugas que se puedan producir en la instalación. El caudal de diseño de la bomba auxiliar corresponde al suministro de una boca de incendio equipada (BIE).



2) Bomba Principal o de Servicio: En ejecución monobloc, en versión multicelular vertical o monoetapa horizontal, con motores de accionamiento eléctrico. Dimensionada para garantizar las prestaciones de servicio nominales y cumplir con el punto de sobrecarga (suministro de un 140% de caudal a una presión no inferior al 70% de la nominal). La presión aportada por la bomba a válvula cerrada (caudal cero) es inferior al 130% de la nominal o bien el equipo está preparado para soportar la presión máxima de la bomba a dicho caudal cero.

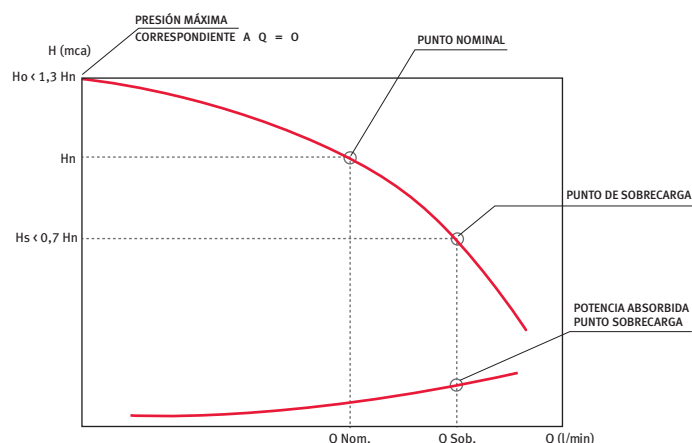


3) Motor Eléctrico: En versión monobloc (parte de la bomba y el motor comparten un mismo eje). La potencia suministrada por el motor garantiza las condiciones de servicio nominales y las de sobrecarga y está diseñado para garantizar la potencia al final de la curva hidráulica de diseño de la bomba.



4) Motor Diésel: En versión monobloc (parte de la bomba y el motor comparten un mismo eje) en equipos de potencia cedida inferior a 39 HP. En equipos de potencia cedida superior a 39 HP, la bomba y el motor están unidos mediante acoplamiento elástico. La potencia suministrada por el motor garantiza las condiciones de servicio de nominales y las de sobrecarga y está diseñado para garantizar la potencia al final de la curva hidráulica de diseño de la bomba. Los motores de combustión tienen pérdidas de rendimiento debido a la baja concentración de oxígeno en el aire por efecto de altas temperaturas ambientales y por la altura sobre el nivel del mar. Para paliar este fenómeno, todos los equipos están diseñados para aportar la potencia absorbida al final de la curva más un 10%. Este coeficiente de seguridad asegura el perfecto funcionamiento del conjunto motor-bomba.

En versión estándar, todos los motores de combustión de la serie UD y UED disponen de un sistema de refrigeración mediante ventilador (motores refrigerados por aire), para una potencia cedida máxima de 60 HP. Bajo demanda se pueden suministrar equipos con motores de sistema de refrigeración por intercambiador de calor (motores refrigerados por agua), de potencia superior a 60 HP. La composición de estos equipos se debe consultar con el Servicio de Ingeniería de Aplicaciones.

Todos los motores diésel están equipados con un depósito de combustible para abastecer al motor durante un mínimo de dos horas a pleno rendimiento.



5) Colector y Valvulería: El colector y la valvulería están dimensionados para garantizar una velocidad máxima de circulación del caudal impulsado de 2 m/s. En la impulsión de cada bomba se disponen una válvula de retención y otra de cierre, por este orden. Antes de la válvula de retención de la bomba principal, se instala la derivación donde van instaladas la válvula de seguridad, la purga automática y la toma del depósito de cebado (de obligada colocación en aspiraciones negativas). La válvula de seguridad o de escape conducido dispone de una salida de 25 mm.

6) Instrumentación: Los equipos de las series UE y UD (una sola bomba principal) disponen de un manómetro con fondo de escala adecuado a la presión máxima de suministro y dos presostatos normalmente cerrados (NC), uno para arranque y paro de la bomba auxiliar y otro para arranque de la bomba principal. Los equipos de las series U2E y UED (más de una bomba principal) disponen de un tercer presostato para arranque de la bomba de reserva. Estos elementos están colocados en un colector de instrumentos fabricado en acero inoxidable AISI 304. El colector de instrumentos está colocado sobre el colector de impulsión, muy próximo al acumulador de membrana. El acumulador de membrana tiene un volumen óptimo para la correcta maniobra de la bomba auxiliar y su presión de timbrado garantiza su correcto funcionamiento con la presión máxima de la instalación. El suministro incluye una válvula de cierre para posibilitar el aislamiento del acumulador.

7) Cuadro Eléctrico: Las bombas están controladas por un cuadro eléctrico en el interior del cual se incluyen los elementos de potencia y maniobra necesarios para el control de la bomba auxiliar, de la bomba principal y, en el caso que la incorpore, de la bomba de reserva. Los armarios son metálicos, de color rojo, y disponen de interruptor general tripolar de corte. En el frontal del armario se disponen las señalizaciones e interruptores de control de bomba, según indica la norma UNE 23500-90. Algunas señales disponen de avisador acústico, según los requerimientos de la norma UNE 23500-90.

Para la indicación de la señal «Falta de Tensión AC» el cuadro de la/s bomba/s eléctrica/s (series UE y U2E) dispone de una pequeña batería en su interior. También incluye un amperímetro y un voltímetro con selector de fases. El cuadro dispone de un contador de arranques de la bomba auxiliar que sirve para analizar el estado de la instalación.


Los equipos con bomba diésel (series UD o UED) disponen de un cuadro eléctrico de potencia y maniobra ubicado en un armario independiente, que incluye un contador de horas de funcionamiento, un detector de revoluciones del motor diésel y un reloj de visualización de la presión de aceite. Un termocontacto y un manoccontacto instalados en el motor diésel son los encargados de suministrar sendas señales al cuadro eléctrico para visualizar fallos de sobretensión y sobrepresión de aceite del motor.

Los cuadros eléctricos se encuentran fijados a la bancada del equipo mediante un soporte con antivibratorios, lo que permite garantizar la estabilidad y compacidad del equipo.

8) Acabado y Cableado: Todos los equipos de presurización de abastecimiento contra incendios se envían debidamente cableados, probados y pintados con pintura RAL 3000 CC. Los cables del equipo están debidamente enfundados y fijados a la bancada. La bancada del equipo es la adecuada para garantizar la correcta fijación de la bomba y los motores.

En equipos de las series UD y UED con motores diésel refrigerados por aire, se incluye un manguito antivibratorio en la impulsión de la bomba (es de obligada colocación un manguito de idénticas características en la aspira-

ción de la misma). El conjunto de motobomba descansa sobre unos soportes antivibratorios fijados a la bancada. Todos estos elementos son necesarios para evitar la transmisión de vibraciones producidas por el funcionamiento de estos motores y así evitar probables roturas. Todos los equipos diésel se suministran con los juegos de baterías necesarios y el depósito de combustible adecuado a las horas de trabajo exigidas.

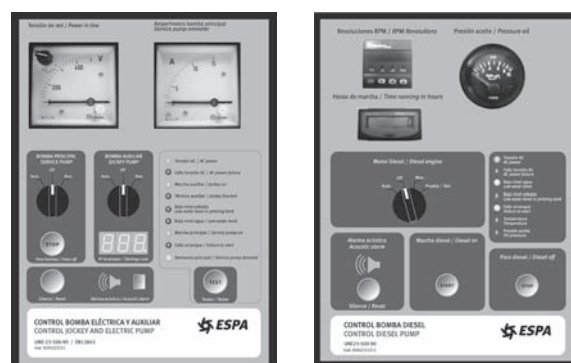

9) Accesorios Opcionales: De forma opcional, se pueden suministrar los siguientes accesorios: colector de pruebas, depósito de cebado y tarjeta electrónica con salidas libres de tensión.

El colector de pruebas con caudalímetro es de obligada colocación según el párrafo 5.4.4 de la norma UNE 23500-90. El rango de medición del caudalímetro será capaz de medir como mínimo un 150% del caudal nominal del grupo. La longitud del colector de pruebas está diseñada para garantizar la correcta medición del caudalímetro.

Los depósitos de cebado por gravedad, de obligada colocación en aspiraciones negativas según el punto 2 del párrafo 5.4.2 de dicha norma, deben disponer de un volumen mínimo equivalente al doble del volumen existente en la columna de aspiración de la bomba principal. El suministro del depósito de cebado incluye dos interruptores de nivel para transmitir información de su estado al cuadro eléctrico, una válvula de flotador para garantizar la reposición del agua del depósito (a través de la red o de la propia impulsión de las bombas) y una válvula de retención para evitar el flujo inverso desde las bombas hasta el depósito de cebado.

La tarjeta de salidas libres de tensión, de fácil instalación en la placa base del cuadro eléctrico, proporciona señales de aviso –para gestionar a distancia– de bomba en marcha, falta de tensión, falta de agua en aspiración y alarma agrupada.

EQUIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIE Y/O HIDRANTES

Según norma RT2-ABA de Cepreven:

ESPA ofrece una amplia gama de equipos contraincendios según la regla técnica Cepreven. Los equipos fabricados según las directrices de esta norma constructiva son de aplicación en instalaciones de agua contraincendios para la extinción mediante BIE, hidrantes o combinaciones de ambos. La norma UNE 23500-90 es de obligado cumplimiento al estar aprobada por el Real Decreto 1942/1993, por lo que la regla técnica Cepreven cumple con esta norma como mínimo, siendo más restrictiva en cuanto a seguridad y fiabilidad de los equipos.

La gama de equipos de presurización contraincendios **ESPA** ofrece la posibilidad de suministro de sistemas simples, formados por una sola bomba principal (eléctrica o diésel), o de sistemas dobles, formados por dos bombas principales (eléctricas, diésel o una combinación de ambas).

La nomenclatura de los equipos fabricados bajo las directrices de la regla técnica Cepreven es la siguiente:

CE 12/60 → Equipo simple formado por una bomba principal eléctrica para unas condiciones de servicio nominales de 12 m³/h a 60 mca.

CD 12/60 → Equipo simple formado por una bomba principal diésel para unas condiciones de servicio nominales de 12 m³/h a 60 mca.

C2E 12/60 → Equipo doble formado por dos bombas principales eléctricas, una de ellas en reserva, para unas condiciones de servicio nominales de 12 m³/h a 60 mca.

CED 12/60 → Equipo doble formado por una bomba principal eléctrica y otra principal en reserva diésel, para unas condiciones de servicio nominales de 12 m³/h a 60 mca.

En todas las ejecuciones se incluye la bomba auxiliar, pese a no quedar reflejada en la nomenclatura.

Las principales partes constructivas de los equipos fabricados según la regla técnica RT2-ABA de Cepreven son las siguientes:

1) Bomba Auxiliar: Electrobomba en ejecución vertical multicelular, dimensionada para garantizar una sobrepresión en la instalación por encima de las condiciones nominales de servicio de la red de agua contraincendios. El objetivo de la bomba auxiliar es suplir las eventuales fugas que se puedan producir en la instalación. El caudal de diseño de la bomba auxiliar corresponde al suministro de una boca de incendio equipada (BIE).



2) Bomba Principal o de Servicio: En ejecución eje libre, construida según las especificaciones de la norma EN733. El rodete y los anillos de desgaste de la bomba están fabricados en bronce y el eje y la camisa están fabricados en acero inoxidable AISI 304.

Dimensionada para garantizar las condiciones de servicio nominales y cumplir con el punto de sobrecarga (suministro de un 140% de caudal a una presión no inferior al 70% de la nominal).



3) Motor Eléctrico: En forma constructiva B-3, asíncrono, con rotor en jaula de ardilla. Unido a la bomba mediante acoplamiento elástico con distanciador de 140 mm para permitir la reparación y el mantenimiento de la bomba sin que sea preciso desmontarla ni desmontar el propio motor. La potencia suministrada por el motor garantiza las condiciones de servicio nominales y las de sobrecarga y dicho motor está diseñado para garantizar la potencia requerida al final de la curva hidráulica de diseño de la bomba. La potencia está determinada por un aislamiento clase F. La protección mínima de los motores es IP54.

4) Motor Diésel: Está dimensionado para trabajar a plena carga, a la altitud a la que esté instalado. Unido a la bomba mediante acoplamiento elástico con distanciador de 140 mm para permitir la reparación y el mantenimiento de la bomba sin que sea preciso desmontarla ni desmontar el propio motor. La potencia suministrada por el motor garantiza las condiciones de servicio nominales y las de sobrecarga y está diseñado para garantizar la potencia al final de la curva hidráulica de diseño de la bomba, con una potencia neta nominal de acuerdo con la norma ISO 3046-1:1986, epígrafe 7.3.2. Los motores de combustión de las series CD y CED disponen de un sistema de refrigeración mediante ventilador (motores refrigerados por aire), para una potencia cedida máxima de 60 HP. Los motores de potencia superior a 60 HP disponen de sistema de refrigeración por intercambiador de calor (motores refrigerados por agua). El circuito del intercambiador de refrigeración toma el agua de la impulsión del propio equipo y, después de disminuir la presión mediante una válvula reductora, se realiza la conexión al intercambiador de calor del motor. Previamente, el circuito dispone de un filtro en **Y** con **bypass** para evitar el paso de impurezas. En determinadas ocasiones, es necesaria la instalación de una válvula neumática de presión de aceite, a la salida del intercambiador. Para conocer más detalles sobre su uso e instalación, consulte al Servicio de Ingeniería de Aplicaciones.

5) Colector y Valvulería: El colector y la valvulería están dimensionados para garantizar una velocidad máxima de circulación del caudal impulsado de 2 m/s. En la impulsión de cada bomba se disponen una válvula de retención y otra de cierre, por este orden. La válvula de cierre es del tipo desmultiplicadora, una ejecución que permite identificar visualmente si se encuentra en estado abierto o cerrado. Además, esta válvula necesita de más de dos vueltas de volante para pasar de abierto a cerrado. Antes de la válvula de retención de la bomba principal, se coloca la derivación, donde van instaladas la válvula de seguridad, la purga automática y la toma del depósito de cebado (de obligada colocación en aspiraciones negativas). También en este punto es donde está colocada la salida del circuito intercambiador en caso de que el motor diésel esté refrigerado por agua. La válvula de seguridad o de escape conducido dispone de una salida de 25 mm. Las ampliaciones instaladas, en caso de precisarse, son del tipo concéntrico y se abren en dirección al flujo con un ángulo no superior a 15°.

6) Instrumentación: Los equipos de la serie CE y CD disponen de un manómetro con fondo de escala adecuado a la presión máxima de suministro y tres presostatos normalmente abiertos (NA); uno para arranque y paro de la bomba auxiliar y dos conectados en serie para arranque de la bomba principal. Los equipos de las series C2E y CED (equipos con más de una bomba principal) disponen de dos presostatos NA adicionales, conectados en serie para arranque en cascada de la bomba de reserva. Estos elementos están colocados en un colector de instrumentos, situado sobre el colector de impulsión, muy próximo al acumulador de membrana. El colector de instrumentos está unido al colector de impulsión mediante una válvula de cierre y una válvula de retención, que sirve para evitar aislamientos erróneos de los presostatos con la instalación. El circuito del colector de instrumentos dispone de una válvula de desagüe para poder realizar la prueba de presostatos. El acumulador de membrana tiene un volumen óptimo para la correcta maniobra de la bomba auxiliar y su presión de timbre garantiza su funcionamiento con la presión máxima de la instalación. En la impulsión de la bomba principal y en la de la bomba de reserva, en caso de existir, se ensambla un presostato invertido (NA) para señalar el arranque. Si existe una orden de arranque y este presostato abre su contacto, el cuadro emite la señal de bomba en marcha con presión, o, por el contrario, la de fallo de arranque/no hay presión.


7) Cuadro Eléctrico: Cada bomba está controlada por un cuadro eléctrico con armario independiente en el interior del cual se incluyen los elementos de potencia y maniobra necesarios, salvo los de la bomba auxiliar, que se incorporan en el armario de la bomba principal. Los equipos con bomba diésel disponen de un cuadro eléctrico con los elementos de potencia colocados en un cofre de arranque de emergencia. Los armarios de los cuadros son metálicos, de color rojo, y disponen de interruptor general tripolar de corte. En el frontal de los armarios se insertan las señalizaciones e interruptores de control de bomba, según indica la norma RT2-ABA de Cepreven. Algunas señales disponen de avisador acústico, según los requerimientos de la norma RT2-ABA de Cepreven.

Para la indicación de la señal «Falta de Tensión AC» los cuadros de las bombas eléctricas disponen de una pequeña batería en su interior, además de un amperímetro y un voltímetro con selector de fases. También se incluye un pulsador para realizar una prueba de lámparas y verificar el correcto encendido de todos los pilotos. El cuadro que dispone de la maniobra de la bomba auxiliar tiene un contador de arranques que sirve para analizar el estado de la instalación.

Los cuadros para bomba diésel disponen de dos amperímetros y un voltímetro con selector, para visualizar el estado de las baterías. En un *display* del frontal del cuadro se pueden visualizar las revoluciones del motor diésel. También en el frontal están colocados los relojes de presión de aceite y de temperatura del motor diésel, y el contador de horas de marcha. El selector de marcha de la bomba principal no sólo dispone de las tres posiciones que exige la norma RT2-ABA de Cepreven, sino que se ha añadido una cuarta posición (prueba) que sirve para analizar que el equipo cumple con los ciclos de arranque exigidos, pero sin dar tensión al motor de arranque (el motor diésel no llega a arrancar).

Cada cuadro dispone de contactos libres de tensión conmutados para visualizar el estado del equipo a distancia.

Todos los cuadros eléctricos se suministran fijados mediante soportes con antivibratorios, lo que permite garantizar la estabilidad y compacidad del equipo.

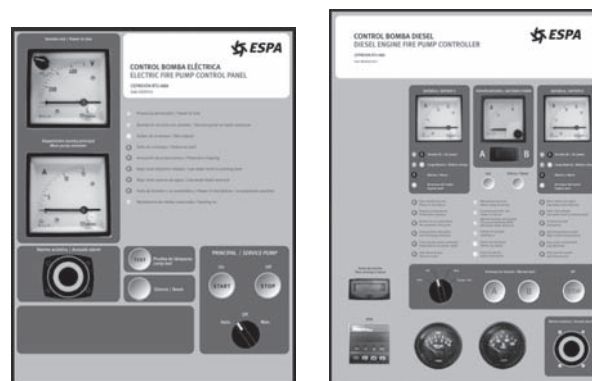

8) Acabado y Cableado: Todos los equipos de presurización de abastecimiento contraincendios se envían debidamente cableados, probados y pintados con pintura RAL 3000 CC. Los cables del equipo están debidamente enfundados y fijados a la bancada. La bancada del equipo es la adecuada para garantizar la correcta fijación de las bombas.

En equipos con motores diésel refrigerados por aire, se incluye un manguito antivibratorio en la impulsión de la bomba (es de obligada colocación un manguito de idénticas características en la aspiración de la misma). También en estos equipos, el conjunto motor-bomba descansa sobre unos soportes antivibratorios fijados a la bancada. Todos estos elementos son necesarios para evitar la transmisión de vibraciones producidas por el funcionamiento de estos motores y así evitar probables roturas.

Todos los equipos diésel se suministran con doble juego de baterías y el depósito de combustible adecuado a las seis horas de trabajo exigidas, construido según la norma UNE 62350.

9) Accesorios Opcionales: De forma opcional se pueden suministrar los siguientes accesorios: colector de pruebas y depósito de cebado.

El colector de pruebas con caudalímetro es de obligada colocación según el párrafo 4.2.3.3 de la norma RT2-ABA de Cepreven. El rango de medición del caudalímetro será capaz de medir como mínimo un 150% del caudal nominal del grupo. La longitud del colector de pruebas está diseñada para garantizar la correcta medición del caudalímetro.

Los depósitos de cebado por gravedad, de obligada colocación en aspiraciones negativas según el párrafo 4.2.3.4 de dicha norma, deben disponer de un volumen mínimo equivalente a cuatro veces el volumen existente en la columna de aspiración de la bomba principal. Se deben colocar tantos depósitos como bombas principales haya en el grupo. El suministro del depósito de cebado incluye dos interruptores de nivel para transmitir información de su estado al cuadro eléctrico, una válvula de flotador para garantizar la reposición del agua del depósito (a través de la red o de la propia impulsión de las bombas) y una válvula de retención para evitar el flujo inverso desde las bombas hasta el depósito de cebado.

EQUIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ROCIADORES

Según norma UNE-EN 12845 y RT1-ROC de Cepreven:

ESPA ofrece una amplia gama de equipos contra incendios según la norma UNE-EN 12845 y la regla técnica Cepreven. Los equipos fabricados según las directrices de estas normas constructivas son de aplicación en instalaciones de agua contra incendios para extinción mediante BIE, hidrantes, rociadores o combinaciones de ellos. La norma UNE-EN 12845 es de obligado cumplimiento, al estar aprobada por el Real Decreto 1942/1993, para instalaciones que dispongan de rociadores como sistema de extinción. Esta norma sustituyó a la antigua norma UNE 23590-98.

La gama de equipos de presurización contra incendios **ESPA** ofrece la posibilidad de suministro de sistemas simples, formados por una sola bomba principal (eléctrica o diésel), o de sistemas dobles, formados por dos bombas principales (eléctricas, diésel o una combinación de ambas).

Bajo demanda, se pueden fabricar equipos formados por tres bombas principales, de forma que ofrezca cada una de ellas el 50% del caudal nominal necesario para la instalación. En este caso, sólo una de las bombas principales podrá ser accionada por motor eléctrico.

La nomenclatura de los equipos fabricados bajo las directrices de la norma UNE-EN 12845 y la regla técnica RT1-ROC de Cepreven es la siguiente:

RE 12/60 → Equipo simple formado por una bomba principal eléctrica para unas condiciones de servicio nominales de 12 m³/h a 60 mca.

RD 12/60 → Equipo simple formado por una bomba principal diésel para unas condiciones de servicio nominales de 12 m³/h a 60 mca.

RED 12/60 → Equipo doble formado por una bomba principal eléctrica y otra principal en reserva diésel, para unas condiciones de servicio nominales de 12 m³/h a 60 mca.

En todas las ejecuciones se incluye la bomba auxiliar pese a no quedar reflejada en la nomenclatura.

Las principales partes constructivas de los equipos fabricados según la norma UNE-EN 12845 y la regla técnica RT1-ROC de Cepreven son las siguientes:

1) Bomba Auxiliar: Electrobomba en ejecución vertical multicelular, dimensionada para garantizar una sobrepresión en la instalación por encima de las condiciones nominales de servicio de la red de agua contra incendios. El objetivo de la bomba auxiliar es suplir las eventuales fugas que se puedan producir en la instalación. El caudal de diseño de la bomba auxiliar corresponde al suministro de una boca de incendio equipada (BIE).



2) Bomba Principal o de Servicio: En ejecución eje libre, construida según las especificaciones de la norma EN733. La turbina de la bomba está fabricada en hierro fundido y el eje y su camisa en acero inoxidable. Dimensionada para garantizar las condiciones de servicio nominales y cumplir con el punto de sobrecarga (suministro de un 140% de caudal a una presión no inferior al 70% de la nominal).

3) Motor Eléctrico: En forma constructiva B-3, asíncrono, con rotor en jaula de ardilla. Unido a la bomba mediante acoplamiento elástico con distanciador de 140 mm para permitir la reparación y el mantenimiento de la bomba sin que sea preciso desmontarla ni desmontar el propio motor. La potencia suministrada por el motor garantiza las condiciones de servicio nominales y las de sobrecarga y el motor está diseñado para garantizar la potencia requerida al final de la curva hidráulica de diseño de la bomba, desde caudal cero al caudal correspondiente a NPSH requerido igual a 16 metros.

4) Motor Diésel: Está dimensionado para trabajar a plena carga, a la altitud a la que esté instalado. Unido a la bomba mediante acoplamiento elástico con distanciador de 140 mm para permitir la reparación y el mantenimiento de la bomba sin que sea preciso desmontarla ni desmontar el propio motor. La potencia suministrada por el motor garantiza las condiciones de servicio nominales y las de sobrecarga, y el motor está diseñado para cubrir con la potencia requerida al final de la curva hidráulica de diseño de la bomba, desde caudal cero al caudal correspondiente a NPSH requerido igual a 16 metros, de acuerdo con la norma ISO 3046. Los motores de combustión de la serie RD y RED disponen de un sistema de refrigeración mediante ventilador (motores refrigerados por aire), para una potencia cedida máxima de 60 HP. Los motores de potencia superior a 60 HP disponen de sistema de refrigeración por intercambiador de calor (motores refrigerados por agua). El circuito intercambiador de refrigeración toma el agua de la impulsión del propio equipo, y después de disminuir la presión mediante una válvula reductora, se realiza la conexión al intercambiador de calor del motor. Previamente, el circuito dispone de un filtro en **Y** con **bypass** para evitar el paso de impurezas. En determinadas ocasiones, es necesaria la instalación de una válvula neumática de presión de aceite, a la salida del intercambiador. Para conocer más detalles sobre su uso, consulte al Servicio de Ingeniería de Aplicaciones.

5) Colector y Valvulería: El colector y la valvulería están dimensionados para garantizar una velocidad máxima de circulación del caudal impulsado de 2 m/s. En la impulsión de cada bomba se disponen una válvula de retención y otra de cierre, por este orden. La válvula de cierre es del tipo desmultiplicadora, una ejecución que permite identificar visualmente si se encuentra en estado abierto o cerrado. Además, esta válvula necesita de más de dos vueltas de volante para pasar de abierto a cerrado. Antes de la válvula de retención de la bomba principal, se coloca la derivación donde van instaladas la válvula de seguridad, la purga automática y la toma del depósito de cebado (de obligada colocación en aspiraciones negativas). La válvula de seguridad o de escape conducido dispone de una salida de 25 mm. Las ampliaciones instaladas, en caso de precisarse, son del tipo concéntrico y se abren en dirección al flujo con un ángulo no superior a 15°. Entre la válvula de retención y la de cierre se sitúa la derivación de pruebas hidráulicas, que es donde va colocado el colector de instrumentos.

6) Instrumentación: Los equipos de la serie RE y RD disponen de un manómetro con fondo de escala adecuado a la presión máxima de suministro y tres presostatos normalmente abiertos (NA); uno para arranque y paro de la bomba auxiliar y dos conectados en serie para arranque de la bomba principal. Los equipos de la serie RED (equipos con más de una bomba principal) disponen de dos presostatos NA adicionales, conectados en serie para arranque en cascada de la bomba de reserva. Estos elementos están colocados en un colector de instrumentos, ubicado en la derivación de pruebas situada entre la válvula de retención y la de cierre. El colector de instrumentos está unido

a la columna de impulsión mediante una válvula de cierre y una válvula de retención instalada en paralelo, que sirve para evitar aislamientos erróneos de los presostatos con la instalación. El acumulador de membrana tiene un volumen óptimo para la correcta maniobra de la bomba auxiliar y su presión de timbre garantiza su correcto funcionamiento con la presión máxima de la instalación. En la impulsión de la bomba principal y en la de la bomba de reserva, en caso de existir, se ensambla un presóstato invertido (NA) para señalar el arranque. Si existe una orden de arranque y este presóstato abre su contacto, el cuadro emite la señal de bomba en marcha con presión, o, por el contrario, la de fallo de arranque/no hay presión.

7) Cuadro Eléctrico: Cada bomba está controlada por un cuadro eléctrico con armario independiente en el interior del cual se incluyen los elementos de potencia y maniobra necesarios, salvo los de la bomba auxiliar, que se incorporan en el armario de la bomba principal. Los equipos con bomba diésel disponen de un cuadro eléctrico con los elementos de potencia colocados en un cofre de emergencia. Los armarios de los cuadros son metálicos, de color rojo, y disponen de interruptor general tripolar de corte. En el frontal de los armarios se disponen las señalizaciones e interruptores de control de bomba, según indica la norma UNE EN12845 y la regla técnica RT1-ROC de Cepreven. Algunas señales disponen de avisador acústico, según los requerimientos de la norma UNE-EN 12845 y la regla técnica RT1-ROC de Cepreven. Para la indicación de la señal «Falta de Tensión AC», los cuadros de las bombas eléctricas disponen de una pequeña batería en su interior, además de un amperímetro y un voltímetro con selector de fases. También se incluye un pulsador para realizar una prueba de lámparas y verificar el correcto encendido de todos los pilotos. El cuadro que dispone de la maniobra de la bomba auxiliar tiene un contador de arranques que sirve para analizar el estado de la instalación.

Los cuadros para bomba diésel disponen de dos amperímetros y un voltímetro con selector, para visualizar el estado de las baterías. En un *display* del frontal del cuadro se pueden visualizar las revoluciones del motor diésel. También en el frontal están colocados los relojes de presión de aceite y de temperatura del motor diésel, y el contador de horas de marcha. El selector de marcha de la bomba principal permite una cuarta posición (prueba) que sirve para analizar que el equipo cumple con los ciclos de arranque exigidos, pero sin dar tensión al motor de arranque (el motor diésel no llega a arrancar). Un pulsador de arranque manual de emergencia, con tapa rompible, se encuentra situado en la parte delantera del cuadro, junto al botón de prueba de arranque manual y su indicador visual.


Cada cuadro dispone de contactos libres de tensión conmutados para visualizar el estado del equipo a distancia.

Todos los cuadros eléctricos se suministran fijados mediante soportes con antivibratorios, lo que permite garantizar la estabilidad y compacidad del equipo.

8) Acabado y Cableado: Todos los equipos de presurización de abastecimiento contra incendios se envían debidamente cableados, probados y pintados con pintura RAL 3000 CC. Los cables del equipo están debidamente enfundados y fijados a la bancada. La bancada del equipo es la adecuada para garantizar la correcta fijación de las bombas.

En equipos con motores diésel refrigerados por aire, se incluye un manguito antivibratorio en la impulsión de la bomba (es de obligada colocación un manguito de idénticas características en la aspiración de la misma). También en equipos con motor refrigerado por agua, el conjunto motor-bomba descansa sobre unos soportes antivibratorios fijados a la bancada. Todos estos ele-

mentos son necesarios para evitar la transmisión de vibraciones producidas por el funcionamiento de estos motores y así evitar probables roturas. Todos los equipos diésel se suministran con doble juego de baterías y el depósito de combustible adecuado a las seis horas de trabajo exigidas en riesgo extra, construido según la norma UNE 62350.

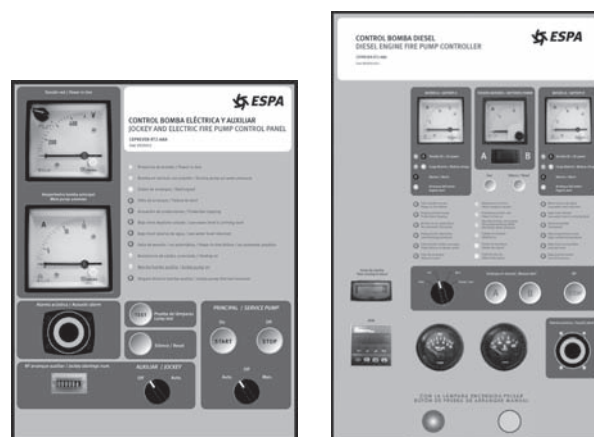

9) Accesorios Opcionales: De forma opcional se pueden suministrar los siguientes accesorios: colector de pruebas y depósito de cebado.

El colector de pruebas con caudalímetro es de obligada colocación según el párrafo 8.5 de la norma UNE EN12845. El rango de medición del caudalímetro será capaz de medir las características máximas de diseño de la bomba. La longitud del colector de pruebas está diseñada para garantizar la correcta medición del caudalímetro.

Los depósitos de cebado por gravedad, de obligada colocación en aspiraciones negativas según el párrafo 10.6.2.4 de dicha norma, deben disponer de un volumen mínimo equivalente a cuatro veces el volumen existente en la columna de aspiración de la bomba principal. Se deben colocar tantos depósitos como bombas principales haya en el grupo. El suministro del depósito de cebado incluye dos interruptores de nivel para transmitir información de su estado al cuadro eléctrico, una válvula de flotador para garantizar la reposición del agua del depósito (a través de la red o de la propia impulsión de las bombas) y una válvula de retención para evitar el flujo inverso desde las bombas hasta el depósito de cebado.





**EQUIPOS DE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA A BIE Y/O
HIDRANTES.
SEGÚN NORMA
UNE 23500-90**

UE



U2E

UD

UED

EQUIPOS UE

⇒ Equipo simple formado por una bomba principal eléctrica.

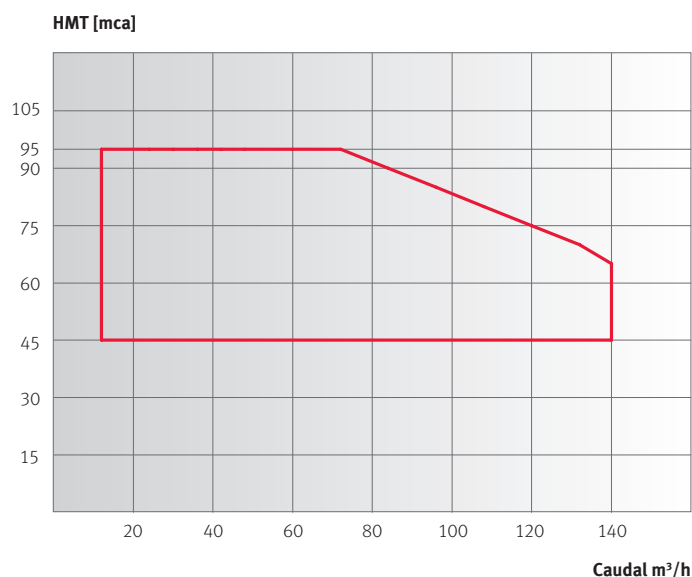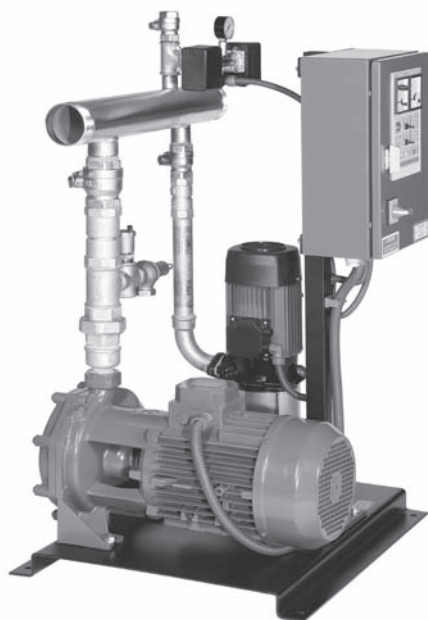

FORMA CONSTRUCTIVA EQUIPOS UE

1) Auxiliar: Electrobomba vertical multicelular del modelo MULTI 35 6, MULTI 35 8 o MULTI 35 10.

2) Bomba Servicio: Electrobomba multicelular vertical de la serie MULTI 55 o VE 121, o monoetapa horizontal de la serie BAT, EN o BM.

3) Motor Eléctrico: Vertical monobloc con refrigeración IP44 en la serie MULTI 55. Vertical monobloc en forma V1, con refrigeración IP54 en la serie VE 121. Horizontal monobloc con refrigeración IP55 en las series BAT, EN y BM.


4) Colector y Valvulería: Colectores fabricados en acero inoxidable AISI 304 en equipos de 12 y 24 m³/h. Diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. Válvula de retención tipo Boston de latón. Válvula de cierre tipo bola en acero cromado.

5) Instrumentación: Dos presostatos del tipo normalmente cerrado. Manómetro de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos construido en acero inoxidable. Válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento.


6) Cuadro Eléctrico: Armario metálico de color rojo con interruptor general de corte. Preparado para cumplir todos los requisitos de la norma UNE 23500-90.

7) Acabado y Cableado: Pintado en rojo RAL 3000 CC. Cableado y probado.

8) Accesorios Opcionales: Circuito de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 5.4.4 de la norma UNE 23500-90. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el punto 2 del párrafo 5.4.2 de dicha norma.

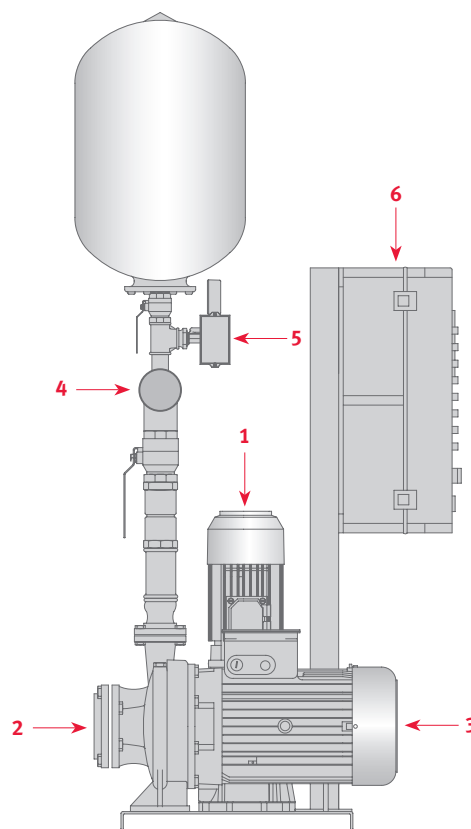

Ejecución:

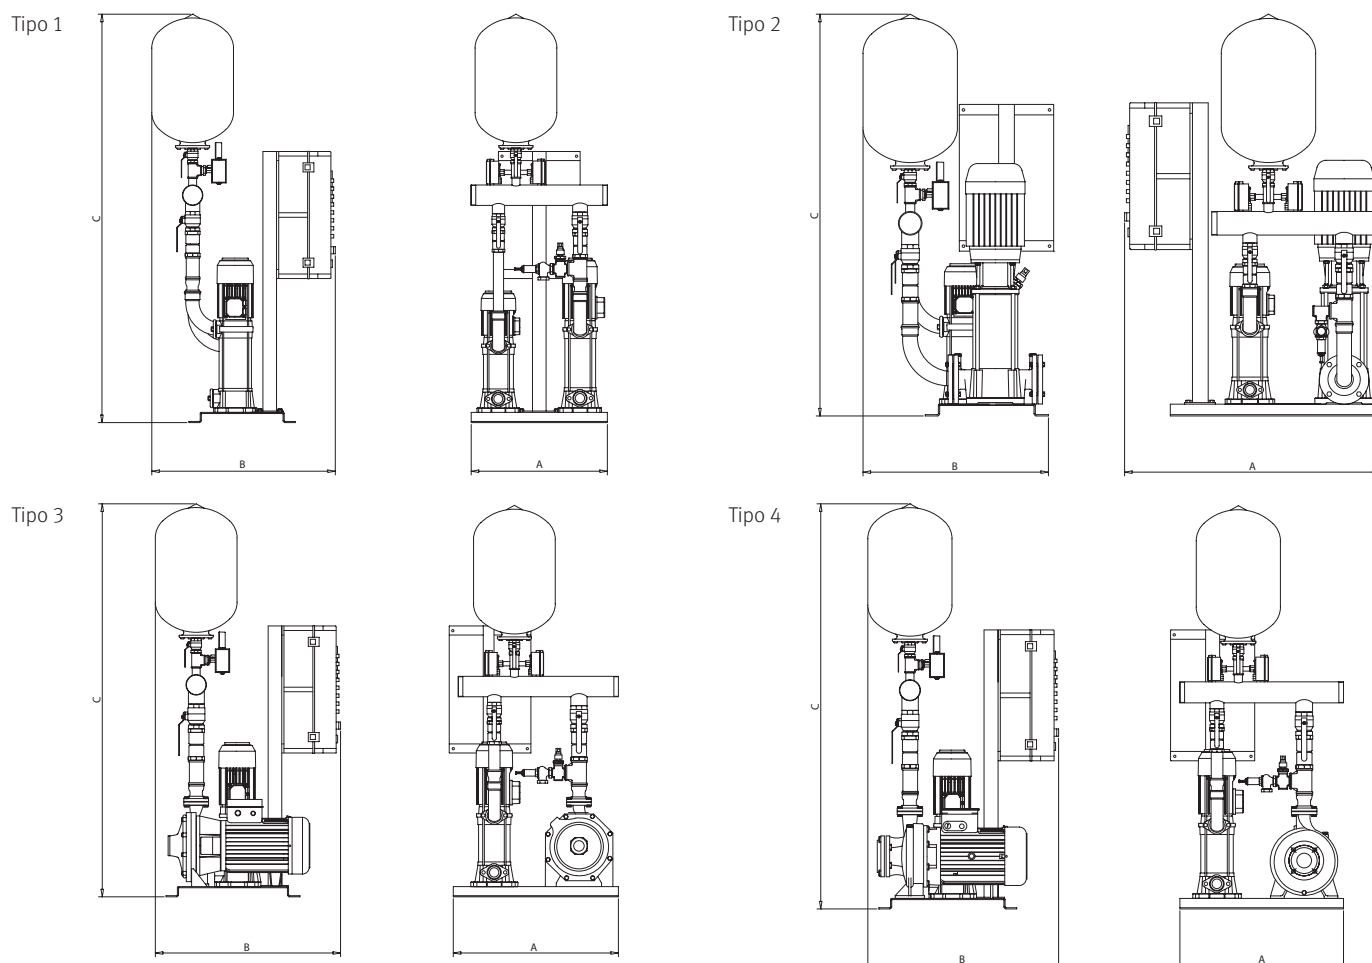

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
UE 12/45	MULTI 35 6	3	MULTI 55 6	E	4	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	670	800	1.800	1
UE 12/50	MULTI 35 6	3	MULTI 55 6	E	4	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	670	800	1.800	1
UE 12/55	MULTI 35 6	3	MULTI 55 7	E	5,5	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	670	800	1.840	1
UE 12/60	MULTI 35 6	3	MULTI 55 7	E	5,5	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	670	800	1.840	1
UE 12/65	MULTI 35 6	3	BAT2 750	E	7,5	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	720	730	1.740	3
UE 12/70	MULTI 35 8	4	BAT2 750	E	7,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	720	730	1.740	3
UE 12/75	MULTI 35 8	4	BAT2 750	E	7,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	720	730	1.740	3
UE 12/80	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	920	680	1.575	2
UE 12/85	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	920	680	1.575	2
UE 12/90	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	920	680	1.575	2
UE 12/95	MULTI 35 10	5,5	VE 121 7	E	12,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	920	680	1.575	2
UE 18/45	MULTI 35 6	3	EN 32-200B	E	7,5	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 18/50	MULTI 35 6	3	BAT3 750	E	7,5	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 18/55	MULTI 35 6	3	BAT3 750	E	7,5	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 18/60	MULTI 35 6	3	BAT3 750	E	7,5	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 18/65	MULTI 35 6	3	EN 32-250B	E	15	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 18/70	MULTI 35 8	4	EN 32-250B	E	15	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	720	780	1.770	3
UE 18/75	MULTI 35 8	4	EN 32-250B	E	15	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	720	780	1.770	3
UE 18/80	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	980	780	1.650	2
UE 18/85	MULTI 35 8	4	VE 121 7	E	12,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	980	780	1.650	2
UE 18/90	MULTI 35 8	4	VE 121 7	E	12,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	980	780	1.650	2
UE 18/95	MULTI 35 10	5,5	VE 121 8	E	15	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	980	780	1.650	2
UE 24/45	MULTI 35 6	3	EN 32-200A	E	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 24/50	MULTI 35 6	3	EN 32-200A	E	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 24/55	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	E	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 24/60	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3



EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
UE 24/65	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 24/70	MULTI 35 8	4	EN 40-250B	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	720	780	1.770	3
UE 24/75	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	820	780	1.800	3
UE 24/80	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	820	780	1.800	3
UE 24/85	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	820	780	1.800	3
UE 24/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	820	1.100	1.800	4
UE 24/95	MULTI 35 10	5,5	BM 40-250-30	E	30	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	820	1.100	1.800	4
UE 30/45	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	E	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 30/50	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	E	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 30/55	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 30/60	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 30/65	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	720	780	1.770	3
UE 30/70	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	820	840	1.800	3
UE 30/75	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	820	840	1.800	3
UE 30/80	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	820	840	1.800	3
UE 30/85	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	820	840	1.800	3
UE 30/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	820	1.100	1.800	4
UE 30/95	MULTI 35 10	5,5	BM 40-250-30	E	30	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	820	1.100	1.800	4
UE 36/45	MULTI 35 6	3	EN 50-200B	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	720	840	1.770	3
UE 36/50	MULTI 35 6	3	BM 40-250-12,5	E	12,5	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.820	4
UE 36/55	MULTI 35 6	3	BM 40-250-15	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.820	4
UE 36/60	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.800	3
UE 36/65	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.800	3
UE 36/70	MULTI 35 8	4	EN 50-250C	E	20	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.800	3
UE 36/75	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.860	4
UE 36/80	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.860	4
UE 36/85	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.860	3
UE 36/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	1.100	1.860	4
UE 36/95	MULTI 35 10	5,5	BM 40-250-30	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	820	1.100	1.860	4
UE 42/45	MULTI 35 6	3	EN 50-200B	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	720	840	1.770	3
UE 42/50	MULTI 35 6	3	BM 40-200-15	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.820	4
UE 42/55	MULTI 35 6	3	EN 50-200A	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.800	3
UE 42/60	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.800	3
UE 42/65	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.800	3
UE 42/70	MULTI 35 8	4	BM 40-250-20	E	20	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.860	4
UE 42/75	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.860	4
UE 42/80	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.860	4
UE 42/85	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.860	3
UE 42/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	1.100	1.860	4
UE 42/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-40	E	40	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	820	1.100	1.900	4
UE 48/45	MULTI 35 6	3	EN 50-200B	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	720	840	1.770	3
UE 48/50	MULTI 35 6	3	EN 50-200A	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.800	3
UE 48/55	MULTI 35 6	3	EN 50-200A	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.800	3
UE 48/60	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.800	3
UE 48/65	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	820	840	1.800	3
UE 48/70	MULTI 35 8	4	EN 50-250B	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.800	3
UE 48/75	MULTI 35 8	4	EN 50-250B	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.800	3
UE 48/80	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.860	3
UE 48/85	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	840	1.860	3
UE 48/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	820	1.100	1.900	4
UE 48/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-40	E	40	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	820	1.100	1.900	4
UE 60/45	MULTI 35 6	3	EN 65-200C	E	20	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	820	840	1.940	3
UE 60/50	MULTI 35 6	3	BM 50-200-20	E	20	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	820	840	1.940	4
UE 60/55	MULTI 35 6	3	BM 50-200-25	E	25	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	820	840	1.970	4
UE 60/60	MULTI 35 6	3	BM 50-200-30	E	30	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	820	1.100	1.970	4
UE 60/65	MULTI 35 6	3	BM 50-250-30	E	30	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	820	1.100	1.970	4
UE 60/70	MULTI 35 8	4	BM 50-250-30	E	30	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	820	1.100	1.970	4
UE 60/75	MULTI 35 8	4	BM 50-250-30	E	30	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	820	1.100	1.970	4
UE 60/80	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	820	1.100	1.970	4

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
UE 60/85	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	820	1.100	1.970	4
UE 60/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	820	1.100	1.970	4
UE 60/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-50	E	50	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 16	820	1.100	2.020	4
UE 72/45	MULTI 35 6	3	BM 50-200-20	E	20	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	820	840	1.980	4
UE 72/50	MULTI 35 6	3	BM 50-200-25	E	25	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	820	840	1.980	4
UE 72/55	MULTI 35 6	3	BM 50-200-25	E	25	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	820	840	1.980	4
UE 72/60	MULTI 35 6	3	BM 50-200-30	E	30	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	820	1.100	2.020	4
UE 72/65	MULTI 35 6	3	BM 50-250-40	E	40	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	820	1.100	2.020	4
UE 72/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 72/75	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 72/80	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 72/85	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 72/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-50	E	50	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 72/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-50	E	50	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 16	820	1.100	2.020	4
UE 84/55	MULTI 35 6	3	EN 65-200A	E	30	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	820	840	1.940	3
UE 84/45	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	820	840	1.980	4
UE 84/50	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	820	840	1.980	4
UE 84/60	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	820	1.100	2.020	4
UE 84/65	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	820	1.100	2.020	4
UE 84/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 84/75	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 84/80	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 84/85	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 84/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-50	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 96/45	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	820	840	1.980	4
UE 96/50	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	820	840	1.980	4
UE 96/55	MULTI 35 6	3	BM 65-200-30	E	30	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.020	4
UE 96/60	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.020	4
UE 96/65	MULTI 35 6	3	BM 65-250-40	E	40	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.020	4
UE 96/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 96/75	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 96/80	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 96/85	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	820	1.100	2.020	4
UE 108/45	MULTI 35 6	3	EN 65-200A	E	30	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	820	840	1.980	3
UE 108/50	MULTI 35 6	3	EN 65-200A	E	30	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	820	840	1.980	3
UE 108/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.020	4
UE 108/60	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.045	4
UE 108/65	MULTI 35 6	3	BM 65-250-50	E	50	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.045	4
UE 108/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	820	1.100	2.065	4
UE 108/75	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	820	1.100	2.065	4
UE 108/80	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	820	1.100	2.065	4
UE 120/45	MULTI 35 6	3	BM 80-200-30	E	30	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	820	1.100	1.990	4
UE 120/50	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	820	1.100	1.990	4
UE 120/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.035	4
UE 120/60	MULTI 35 6	3	BM 80-250-40	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.060	4
UE 120/65	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.060	4
UE 120/70	MULTI 35 8	4	BM 80-250-50	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	820	1.100	2.080	4
UE 120/75	MULTI 35 8	4	FHS 80-250-450	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	820	1.100	2.120	4
UE 132/45	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.035	4
UE 132/50	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.035	4
UE 132/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.035	4
UE 132/60	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.060	4
UE 132/65	MULTI 35 6	3	BM 80-250-50	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	820	1.100	2.080	4
UE 132/70	MULTI 35 8	4	BM 80-250-50	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	820	1.100	2.080	4
UE 140/45	MULTI 35 6	3	BM 100-200-50	E	50	*****	***	***	6"	6"	24 AMR 8	820	1.100	2.120	4
UE 140/50	MULTI 35 6	3	BM 100-200-50	E	50	*****	***	***	6"	6"	24 AMR 8	820	1.100	2.120	4
UE 140/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	*****	***	***	6"	6"	24 AMR 8	820	1.100	2.080	4
UE 140/60	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	*****	***	***	6"	6"	24 AMR 8	820	1.100	2.080	4
UE 140/65	MULTI 35 6	3	BM 80-250-50	E	50	*****	***	***	6"	6"	24 AMR 8	820	1.100	2.080	4

EQUIPOS U2E



→ Equipo doble formado por dos bombas principales eléctricas, una de ellas en reserva.

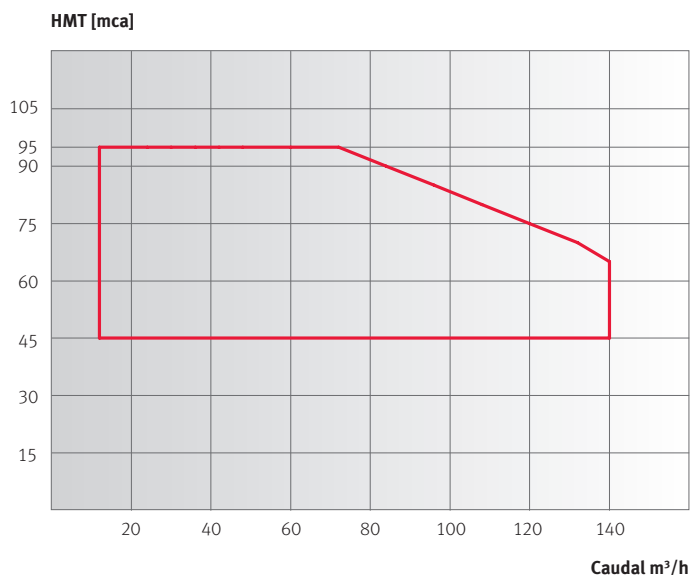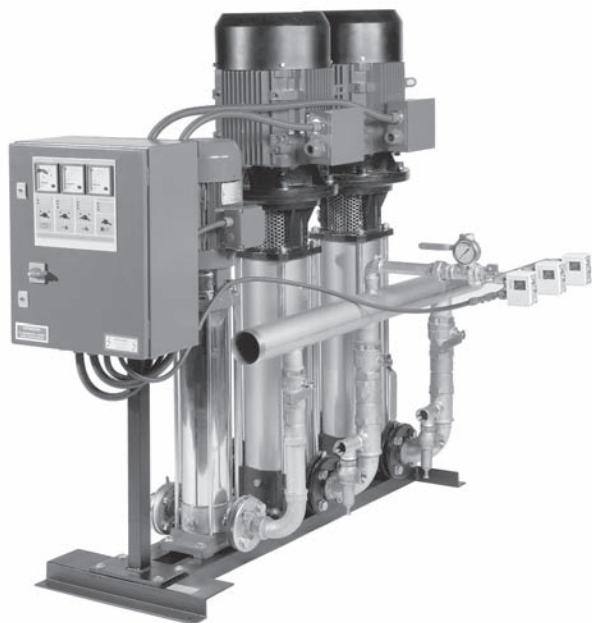

FORMA CONSTRUCTIVA EQUIPOS U2E

1) Auxiliar: Electrobomba vertical multicelular del modelo MULTI 35 6, MULTI 35 8 o MULTI 35 10.

2) Bombas Servicio: Electrobomba multicelular vertical de la serie MULTI 55 o VE 121, o monoetapa horizontal de la serie BAT, EN o BM.

3) Motores Eléctricos: Vertical monobloc con refrigeración IP44 en la serie MULTI 55. Vertical monobloc en forma V1, con refrigeración IP54 en la serie VE 121. Horizontal monobloc con refrigeración IP55 en las series BAT, EN y BM.


4) Colector y Valvulería: Colector de diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. Válvula de retención tipo Boston de latón. Válvula de cierre tipo bola en acero cromado.

5) Instrumentación: Tres presostatos del tipo normalmente cerrado. Manómetro de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos construido en acero inoxidable. Válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento.


6) Cuadro Eléctrico: Armario metálico de color rojo con interruptor general de corte. Preparado para cumplir todos los requisitos de la norma UNE 23500-90.

7) Acabado y Cableado: Pintado en rojo RAL 3000 CC. Cableado y probado.

8) Accesorios Opcionales: Circuito de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 5.4.4 de la norma UNE 23500-90. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el punto 2 del párrafo 5.4.2 de dicha norma.

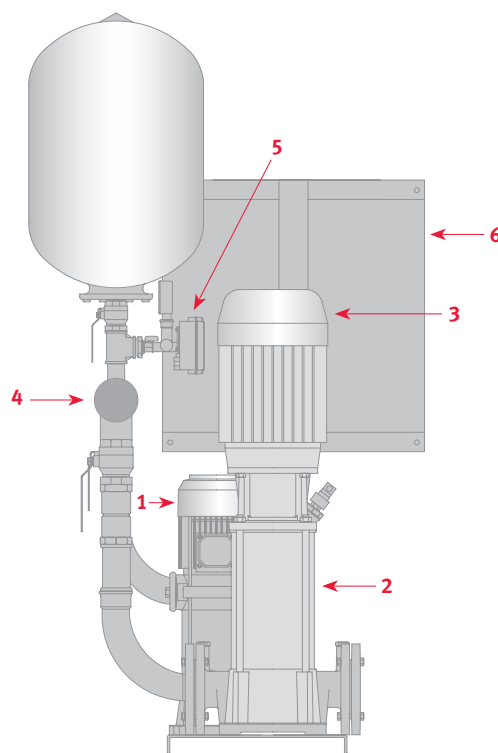

Ejecución:

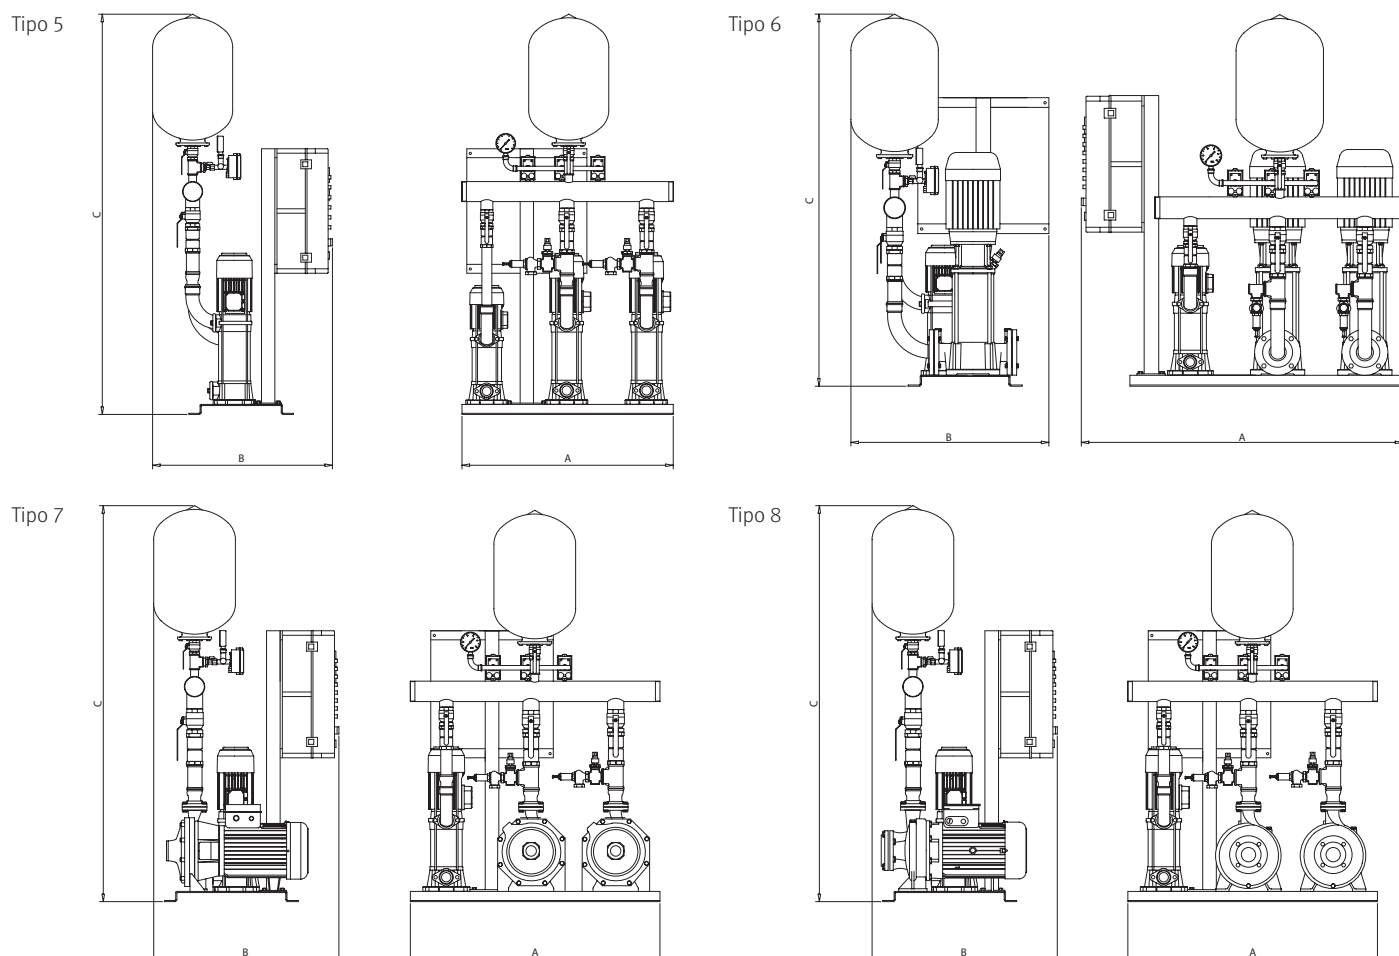

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
U2E 12/45	MULTI 35 6	3	MULTI 55 6	E	4	MULTI 55 6	E	4	3"	2"	24 AMR 8	1.070	800	1.800	5
U2E 12/50	MULTI 35 6	3	MULTI 55 6	E	4	MULTI 55 6	E	4	3"	2"	24 AMR 8	1.070	800	1.800	5
U2E 12/55	MULTI 35 6	3	MULTI 55 7	E	5,5	MULTI 55 7	E	5,5	3"	2"	24 AMR 8	1.070	800	1.840	5
U2E 12/60	MULTI 35 6	3	MULTI 55 7	E	5,5	MULTI 55 7	E	5,5	3"	2"	24 AMR 8	1.070	800	1.840	5
U2E 12/65	MULTI 35 6	3	BAT2 750	E	7,5	BAT2 750	E	7,5	3"	2"	24 AMR 8	1.220	730	1.740	7
U2E 12/70	MULTI 35 8	4	BAT2 750	E	7,5	BAT2 750	E	7,5	3"	2"	50 AMR 10	1.220	730	1.740	7
U2E 12/75	MULTI 35 8	4	BAT2 750	E	7,5	BAT2 750	E	7,5	3"	2"	50 AMR 10	1.220	730	1.740	7
U2E 12/80	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	VE 121 6	E	10	3"	2"	50 AMR 10	1.220	680	1.575	6
U2E 12/85	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	VE 121 6	E	10	3"	2"	50 AMR 10	1.220	680	1.575	6
U2E 12/90	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	VE 121 6	E	10	3"	2"	50 AMR 10	1.220	680	1.575	6
U2E 12/95	MULTI 35 10	5,5	VE 121 7	E	12,5	VE 121 7	E	12,5	3"	2"	50 AMR 16	1.220	680	1.575	6
U2E 18/45	MULTI 35 6	3	EN 32-200B	E	7,5	EN 32-200B	E	7,5	3"	2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7
U2E 18/50	MULTI 35 6	3	BAT3 750	E	7,5	BAT3 750	E	7,5	3"	2"	24 AMR 8	1.220	780	1.770	7
U2E 18/55	MULTI 35 6	3	BAT3 750	E	7,5	BAT3 750	E	7,5	3"	2"	24 AMR 8	1.220	780	1.770	7
U2E 18/60	MULTI 35 6	3	BAT3 750	E	7,5	BAT3 750	E	7,5	3"	2"	24 AMR 8	1.220	780	1.770	7
U2E 18/65	MULTI 35 6	3	EN 32-250B	E	15	EN 32-250B	E	15	3"	2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7
U2E 18/70	MULTI 35 8	4	EN 32-250B	E	15	EN 32-250B	E	15	3"	2"	50 AMR 10	1.170	780	1.770	7
U2E 18/75	MULTI 35 8	4	EN 32-250B	E	15	EN 32-250B	E	15	3"	2"	50 AMR 10	1.170	780	1.770	7
U2E 18/80	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	VE 121 6	E	10	3"	2"	50 AMR 10	1.220	780	1.650	6
U2E 18/85	MULTI 35 8	4	VE 121 7	E	12,5	VE 121 7	E	12,5	3"	2"	50 AMR 10	1.220	780	1.650	6
U2E 18/90	MULTI 35 8	4	VE 121 7	E	12,5	VE 121 7	E	12,5	3"	2"	50 AMR 10	1.220	780	1.650	6
U2E 18/95	MULTI 35 10	5,5	VE 121 8	E	15	VE 121 8	E	15	3"	2"	50 AMR 16	1.220	780	1.650	6
U2E 24/45	MULTI 35 6	3	EN 32-200A	E	10	EN 32-200A	E	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7
U2E 24/50	MULTI 35 6	3	EN 32-200A	E	10	EN 32-200A	E	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7
U2E 24/55	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	E	10	EN 40-200A	E	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7
U2E 24/60	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	EN 40-250B	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7



EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
U2E 24/65	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	EN 40-250B	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7
U2E 24/70	MULTI 35 8	4	EN 40-250B	E	15	EN 40-250B	E	15	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.170	780	1.770	7
U2E 24/75	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	EN 40-250A	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.170	780	1.800	7
U2E 24/80	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	EN 40-250A	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.170	780	1.800	7
U2E 24/85	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	EN 40-250A	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.170	780	1.800	7
U2E 24/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	BM 40-250-30	E	30	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.170	1.100	1.800	8
U2E 24/95	MULTI 35 10	5,5	BM 40-250-30	E	30	BM 40-250-30	E	30	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.170	1.100	1.800	8
U2E 30/45	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	E	10	EN 40-200A	E	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7
U2E 30/50	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	E	10	EN 40-200A	E	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7
U2E 30/55	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	EN 40-250B	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7
U2E 30/60	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	EN 40-250B	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7
U2E 30/65	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	EN 40-250B	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.170	780	1.770	7
U2E 30/70	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	EN 40-250A	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.170	840	1.800	7
U2E 30/75	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	EN 40-250A	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.170	840	1.800	7
U2E 30/80	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	EN 40-250A	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.170	840	1.800	7
U2E 30/85	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	EN 40-250A	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.170	840	1.800	7
U2E 30/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	BM 40-250-30	E	30	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.170	1.100	1.800	8
U2E 30/95	MULTI 35 10	5,5	BM 40-250-30	E	30	BM 40-250-30	E	30	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.170	1.100	1.800	8
U2E 36/45	MULTI 35 6	3	EN 50-200B	E	15	EN 50-200B	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.770	7
U2E 36/50	MULTI 35 6	3	BM 40-250-12,5	E	12,5	BM 40-250-12,5	E	12,5	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.820	8
U2E 36/55	MULTI 35 6	3	BM 40-250-15	E	15	BM 40-250-15	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.820	8
U2E 36/60	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	EN 50-250C	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.800	7
U2E 36/65	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	EN 50-250C	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.800	7
U2E 36/70	MULTI 35 8	4	EN 50-250C	E	20	EN 50-250C	E	20	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.800	7
U2E 36/75	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	BM 40-250-25	E	25	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.860	8
U2E 36/80	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	BM 40-250-25	E	25	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.860	8
U2E 36/85	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	EN 50-250A	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.860	7
U2E 36/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	BM 40-250-30	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.170	1.100	1.860	8
U2E 36/95	MULTI 35 10	5,5	BM 40-250-30	E	30	BM 40-250-30	E	30	4"	3"	50 AMR 16	1.170	1.100	1.860	8
U2E 42/45	MULTI 35 6	3	EN 50-200B	E	15	EN 50-200B	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.770	7
U2E 42/50	MULTI 35 6	3	BM 40-200-15	E	15	BM 40-200-15	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.820	8
U2E 42/55	MULTI 35 6	3	EN 50-200A	E	20	EN 50-200A	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.800	7
U2E 42/60	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	EN 50-250C	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.800	7
U2E 42/65	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	EN 50-250C	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.800	7
U2E 42/70	MULTI 35 8	4	BM 40-250-20	E	20	BM 40-250-20	E	20	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.860	8
U2E 42/75	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	BM 40-250-25	E	25	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.860	8
U2E 42/80	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	BM 40-250-25	E	25	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.860	8
U2E 42/85	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	EN 50-250A	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.860	7
U2E 42/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	BM 40-250-30	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.170	1.100	1.860	8
U2E 42/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-40	E	40	BM 50-250-40	E	40	4"	3"	50 AMR 16	1.170	1.100	1.900	8
U2E 48/45	MULTI 35 6	3	EN 50-200B	E	15	EN 50-200B	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.770	7
U2E 48/50	MULTI 35 6	3	EN 50-200A	E	20	EN 50-200A	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.800	7
U2E 48/55	MULTI 35 6	3	EN 50-200A	E	20	EN 50-200A	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.800	7
U2E 48/60	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	EN 50-250C	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.800	7
U2E 48/65	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	EN 50-250C	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.170	840	1.800	7
U2E 48/70	MULTI 35 8	4	EN 50-250B	E	25	EN 50-250B	E	25	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.800	7
U2E 48/75	MULTI 35 8	4	EN 50-250B	E	25	EN 50-250B	E	25	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.800	7
U2E 48/80	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	EN 50-250A	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.860	7
U2E 48/85	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	EN 50-250A	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.170	840	1.860	7
U2E 48/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	BM 50-250-40	E	40	4"	3"	50 AMR 10	1.170	1.100	1.900	8
U2E 48/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-40	E	40	BM 50-250-40	E	40	4"	3"	50 AMR 16	1.170	1.100	1.900	8
U2E 60/45	MULTI 35 6	3	EN 65-200C	E	20	EN 65-200C	E	20	4"	4"	24 AMR 8	1.170	840	1.940	7
U2E 60/50	MULTI 35 6	3	BM 50-200-20	E	20	BM 50-200-20	E	20	4"	4"	24 AMR 8	1.170	840	1.940	8
U2E 60/55	MULTI 35 6	3	BM 50-200-25	E	25	BM 50-200-25	E	25	4"	4"	24 AMR 8	1.170	840	1.970	8
U2E 60/60	MULTI 35 6	3	BM 50-200-30	E	30	BM 50-200-30	E	30	4"	4"	24 AMR 8	1.170	1.100	1.970	8
U2E 60/65	MULTI 35 6	3	BM 50-250-30	E	30	BM 50-250-30	E	30	4"	4"	24 AMR 8	1.170	1.100	1.970	8
U2E 60/70	MULTI 35 8	4	BM 50-250-30	E	30	BM 50-250-30	E	30	4"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	1.970	8
U2E 60/75	MULTI 35 8	4	BM 50-250-30	E	30	BM 50-250-30	E	30	4"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	1.970	8
U2E 60/80	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	BM 50-250-40	E	40	4"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	1.970	8

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
U2E 60/85	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	BM 50-250-40	E	40	4"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	1.970	8
U2E 60/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	BM 50-250-40	E	40	4"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	1.970	8
U2E 60/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-50	E	50	BM 50-250-50	E	50	4"	4"	50 AMR 16	1.170	1.100	2.020	8
U2E 72/45	MULTI 35 6	3	BM 50-200-20	E	20	BM 50-200-20	E	20	4"	4"	24 AMR 8	1.170	840	1.980	8
U2E 72/50	MULTI 35 6	3	BM 50-200-25	E	25	BM 50-200-25	E	25	4"	4"	24 AMR 8	1.170	840	1.980	8
U2E 72/55	MULTI 35 6	3	BM 50-200-25	E	25	BM 50-200-25	E	25	4"	4"	24 AMR 8	1.170	840	1.980	8
U2E 72/60	MULTI 35 6	3	BM 50-200-30	E	30	BM 50-200-30	E	30	4"	4"	24 AMR 8	1.170	1.100	2.020	8
U2E 72/65	MULTI 35 6	3	BM 50-250-40	E	40	BM 50-250-40	E	40	4"	4"	24 AMR 8	1.170	1.100	2.020	8
U2E 72/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	BM 65-250-40	E	40	4"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 72/75	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	BM 50-250-40	E	40	4"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 72/80	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	BM 50-250-40	E	40	4"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 72/85	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	BM 50-250-40	E	40	4"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 72/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-50	E	50	BM 50-250-50	E	50	4"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 72/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-50	E	50	BM 50-250-50	E	50	4"	4"	50 AMR 16	1.170	1.100	2.020	8
U2E 84/45	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	BM 65-200-25	E	25	5"	4"	24 AMR 8	1.170	840	1.980	8
U2E 84/50	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	BM 65-200-25	E	25	5"	4"	24 AMR 8	1.170	840	1.980	8
U2E 84/55	MULTI 35 6	3	EN 65-200A	E	30	EN 65-200A	E	30	5"	4"	24 AMR 8	1.170	840	1.940	7
U2E 84/60	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	BM 65-200-40	E	40	5"	4"	24 AMR 8	1.170	1.100	2.020	8
U2E 84/65	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	BM 65-200-40	E	40	5"	4"	24 AMR 8	1.170	1.100	2.020	8
U2E 84/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	BM 65-250-40	E	40	5"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 84/75	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	BM 65-250-40	E	40	5"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 84/80	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	BM 65-250-50	E	50	5"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 84/85	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	BM 65-250-50	E	50	5"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 84/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-50	E	50	BM 50-250-50	E	50	5"	4"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 96/45	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	BM 65-200-25	E	25	5"	5"	24 AMR 8	1.170	840	1.980	8
U2E 96/50	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	BM 65-200-25	E	25	5"	5"	24 AMR 8	1.170	840	1.980	8
U2E 96/55	MULTI 35 6	3	BM 65-200-30	E	30	BM 65-200-30	E	30	5"	5"	24 AMR 8	1.170	1.100	2.020	8
U2E 96/60	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	BM 65-200-40	E	40	5"	5"	24 AMR 8	1.170	1.100	2.020	8
U2E 96/65	MULTI 35 6	3	BM 65-250-40	E	40	BM 65-250-40	E	40	5"	5"	24 AMR 8	1.170	1.100	2.020	8
U2E 96/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	BM 65-250-40	E	40	5"	5"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 96/75	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	BM 65-250-50	E	50	5"	5"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 96/80	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	BM 65-250-50	E	50	5"	5"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 96/85	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	BM 65-250-50	E	50	5"	5"	50 AMR 10	1.170	1.100	2.020	8
U2E 108/45	MULTI 35 6	3	EN 65-200A	E	30	EN 65-200A	E	30	5"	5"	24 AMR 8	1.170	840	1.980	7
U2E 108/50	MULTI 35 6	3	EN 65-200A	E	30	EN 65-200A	E	30	5"	5"	24 AMR 8	1.170	840	1.980	7
U2E 108/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	BM 80-200-40	E	40	5"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.020	8
U2E 108/60	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	BM 65-200-40	E	40	5"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.045	8
U2E 108/65	MULTI 35 6	3	BM 65-250-50	E	50	BM 65-250-50	E	50	5"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.045	8
U2E 108/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	BM 65-250-50	E	50	5"	5"	50 AMR 10	1.350	1.100	2.065	8
U2E 108/75	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	BM 65-250-50	E	50	5"	5"	50 AMR 10	1.350	1.100	2.065	8
U2E 108/80	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	BM 65-250-50	E	50	5"	5"	50 AMR 10	1.350	1.100	2.065	8
U2E 120/45	MULTI 35 6	3	BM 80-200-30	E	30	BM 80-200-30	E	30	6"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	1.990	8
U2E 120/50	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	BM 80-200-40	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	1.990	8
U2E 120/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	BM 80-200-40	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.035	8
U2E 120/60	MULTI 35 6	3	BM 80-250-40	E	40	BM 80-250-40	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.060	8
U2E 120/65	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	BM 80-200-50	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.060	8
U2E 120/70	MULTI 35 8	4	BM 80-250-50	E	50	BM 80-250-50	E	50	6"	5"	50 AMR 10	1.350	1.100	2.080	8
U2E 120/75	MULTI 35 8	4	FHS 80-250-450	E	60	FHS 80-250-450	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.350	1.100	2.120	8
U2E 132/45	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	BM 80-200-40	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.035	8
U2E 132/50	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	BM 80-200-40	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.035	8
U2E 132/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	BM 80-200-40	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.035	8
U2E 132/60	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	BM 80-200-50	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.060	8
U2E 132/65	MULTI 35 6	3	BM 80-250-50	E	50	BM 80-250-50	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.080	8
U2E 132/70	MULTI 35 8	4	BM 80-250-50	E	50	BM 80-250-50	E	50	6"	5"	50 AMR 10	1.350	1.100	2.080	8
U2E 140/45	MULTI 35 6	3	BM 100-200-50	E	50	BM 100-200-50	E	50	6"	6"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.120	8
U2E 140/50	MULTI 35 6	3	BM 100-200-50	E	50	BM 100-200-50	E	50	6"	6"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.120	8
U2E 140/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	BM 80-200-50	E	50	6"	6"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.080	8
U2E 140/60	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	BM 80-200-50	E	50	6"	6"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.080	8
U2E 140/65	MULTI 35 6	3	BM 80-250-50	E	50	BM 80-250-50	E	50	6"	6"	24 AMR 8	1.350	1.100	2.080	8

EQUIPOS UD




→ Equipo simple formado por una bomba principal diésel.

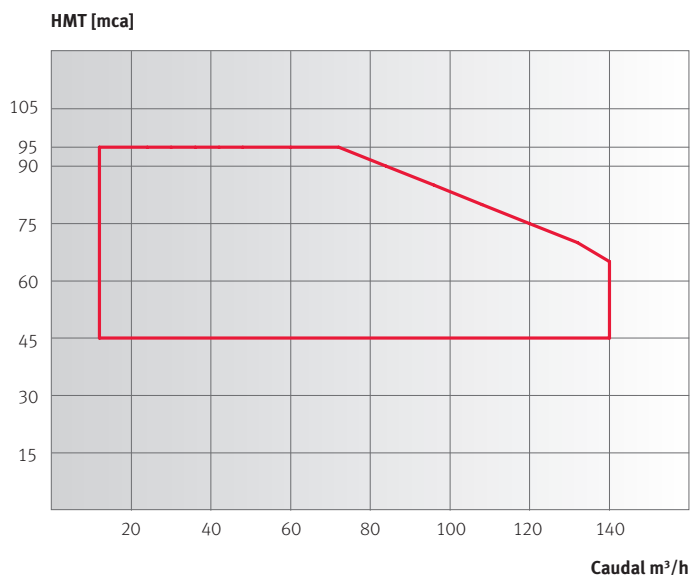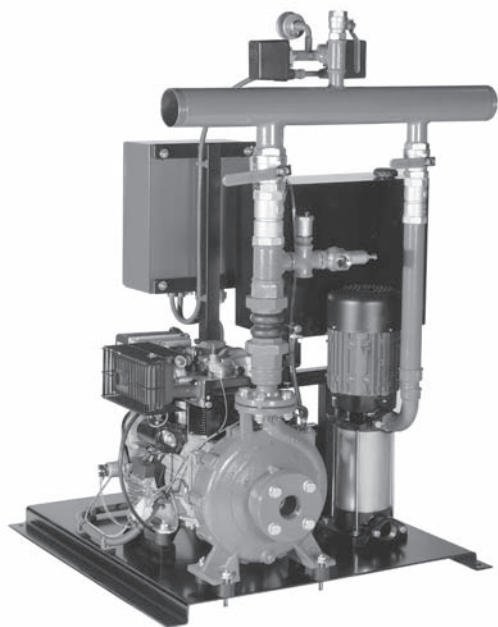



FORMA CONSTRUCTIVA EQUIPOS UD

- 1) Auxiliar:** Electrobomba vertical multicelular del modelo MULTI 35 6, MULTI 35 8 o MULTI 35 10.
- 2) Bomba Servicio:** Motobombas de la serie BMD en ejecución monobloc para potencias de hasta 39 HP. Bombas de la serie BN en ejecución eje libre para potencias superiores. Todas ellas construidas según las directrices de la norma EN733.
- 3) Motor Diésel:** Motores Lombardini refrigerados por aire de potencias de hasta 60 HP. Acoplados en forma monobloc a la parte hidráulica en potencias de hasta 39 HP y mediante acoplamiento para potencias superiores.
- 4) Colector y Valvulería:** Colector de diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. Válvula de retención tipo Boston de latón. Válvula de cierre tipo bola en acero cromado.
- 5) Instrumentación:** Dos presostatos del tipo normalmente cerrado. Manómetro de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos construido en acero inoxidable. Válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento.
- 6) Cuadro Eléctrico:** Armario metálico de color rojo con interruptor general de corte. Preparado para cumplir todos los requisitos de la norma UNE 23500-90.
- 7) Acabado y Cableado:** Pintado en rojo RAL 3000 CC. Cableado y probado. Incluye depósito de combustible y baterías de arranque.
- 8) Accesorios Opcionales:** Circuito de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 5.4.4 de la norma UNE 23500-90. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el punto 2 del párrafo 5.4.2 de dicha norma.


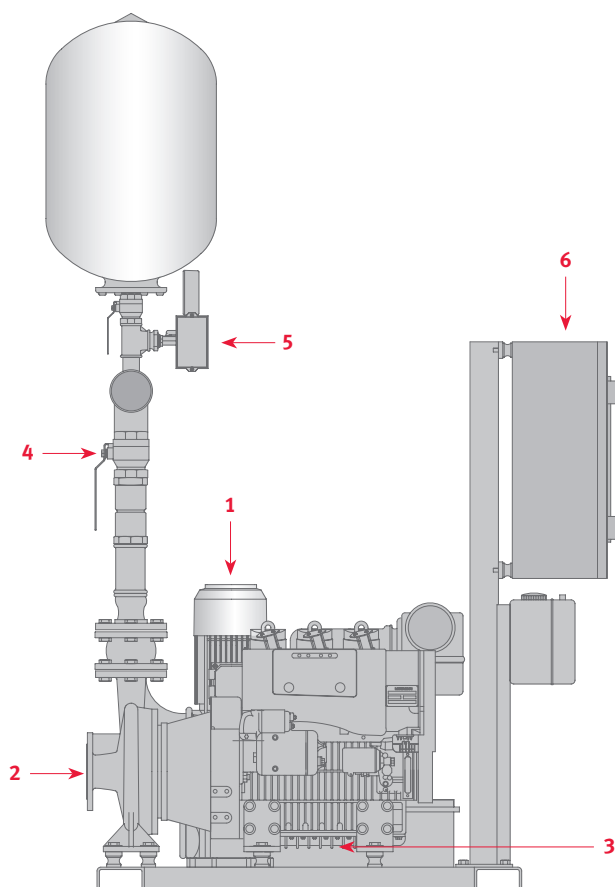


Ejecución:

Tipo 14

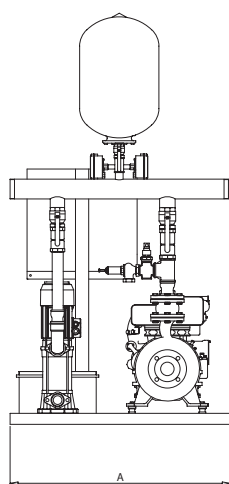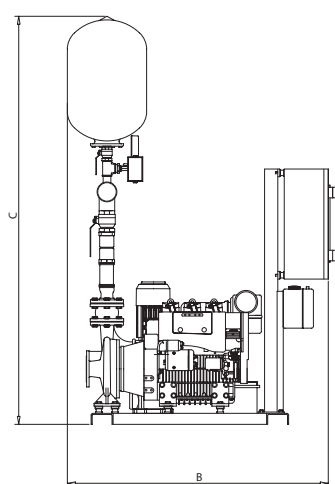

Tipo 15

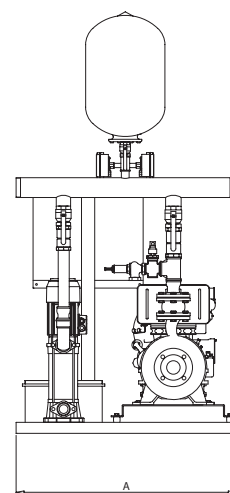
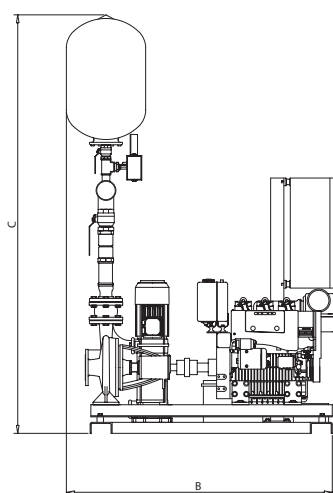


EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
UD 12/45	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.800	14
UD 12/50	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.800	14
UD 12/55	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.840	14
UD 12/60	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.840	14
UD 12/65	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY110	10	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.740	14
UD 12/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD150	12,6	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.740	14
UD 12/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD150	12,6	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.740	14
UD 12/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.575	14
UD 12/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.575	14
UD 12/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.575	14
UD 12/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	1.100	1.120	1.575	14
UD 18/45	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 18/50	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 18/55	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 18/60	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 18/65	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY110	10	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 18/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD150	12,6	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.770	14
UD 18/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.770	14
UD 18/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.650	14
UD 18/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.650	14
UD 18/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.650	14
UD 18/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	1.100	1.120	1.650	14
UD 24/45	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 24/50	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 24/55	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY110	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 24/60	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY110	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 24/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 24/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.770	14
UD 24/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.800	14
UD 24/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.800	14
UD 24/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.800	14
UD 24/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.800	14
UD 24/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.100	1.250	1.800	14
UD 30/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	RY110	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 30/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD150	12,6	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
UD 30/55	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD150	12,6	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 30/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 30/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 30/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.800	14
UD 30/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.120	1.800	14
UD 30/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.800	14
UD 30/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.800	14
UD 30/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.800	14
UD 30/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.100	1.250	1.800	14
UD 36/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD150	12,6	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 36/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD190	15,5	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.820	14
UD 36/55	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.820	14
UD 36/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.800	14
UD 36/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.800	14
UD 36/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.800	14
UD 36/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.860	14
UD 36/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.860	14
UD 36/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.860	14
UD 36/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.860	14
UD 36/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.100	1.250	1.860	14
UD 42/45	MULTI 35 6	3	B 50-200.1	MD190	15,5	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 42/50	MULTI 35 6	3	B 50-200.1	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.820	14
UD 42/55	MULTI 35 6	3	B 50-200.1	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.800	14
UD 42/60	MULTI 35 6	3	B 50-200.1	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.800	14
UD 42/65	MULTI 35 6	3	B 50-200.1	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.800	14
UD 42/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.860	14
UD 42/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.860	14
UD 42/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.860	14
UD 42/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.860	14
UD 42/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.860	14
UD 42/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	SP420	39	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.100	1.250	1.900	14
UD 48/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.770	14
UD 48/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.800	14
UD 48/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.800	14
UD 48/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.800	14
UD 48/65	MULTI 35 6	3	B 50-200.1	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.800	14
UD 48/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.800	14
UD 48/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.800	14
UD 48/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.860	14
UD 48/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	SP420	39	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.860	14
UD 48/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	SP420	39	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.900	14
UD 48/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	SP420	39	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.100	1.250	1.900	14
UD 60/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	1.100	1.120	1.940	14
UD 60/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.940	14
UD 60/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.970	14
UD 60/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.970	14
UD 60/65	MULTI 35 6	3	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.970	14
UD 60/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.970	14
UD 60/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.970	14
UD 60/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	SP420	39	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.970	14
UD 60/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	SP420	39	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.970	14
UD 60/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	SP420	39	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	1.100	1.250	1.970	14
UD 60/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 16	1.300	1.950	2.020	15
UD 72/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.980	14
UD 72/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.980	14
UD 72/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.980	14
UD 72/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	MD350	32	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	2.020	14
UD 72/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	4"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	2.020	14
UD 72/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	SP420	39	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	1.100	1.250	2.020	15

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
UD 72/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 72/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 72/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 72/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 72/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	4"	4"	50 AMR 16	1.300	1.950	2.020	15
UD 84/45	MULTI 35 6	3	B 65-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.980	14
UD 84/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	MD350	32	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.980	14
UD 84/55	MULTI 35 6	3	B 65-200	MD350	32	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.940	14
UD 84/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	2.020	14
UD 84/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.250	2.020	14
UD 84/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	SP420	39	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.100	1.250	2.020	15
UD 84/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 84/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 84/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 84/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 96/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	RD290	26	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.980	15
UD 96/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	MD350	32	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.980	14
UD 96/55	MULTI 35 6	3	B 65-200	MD350	32	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	1.100	1.250	2.020	14
UD 96/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	1.100	1.250	2.020	14
UD 96/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.020	15
UD 96/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 96/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 96/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 96/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.020	15
UD 108/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	RD290	26	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.980	15
UD 108/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	SP420	39	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.980	15
UD 108/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	SP420	39	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	1.100	1.250	2.020	15
UD 108/60	MULTI 35 6	3	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.045	15
UD 108/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	5"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.045	15
UD 108/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.065	15
UD 108/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.065	15
UD 108/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	5"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.065	15
UD 120/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	SP420	39	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.990	15
UD 120/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	SP420	39	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.250	1.990	15
UD 120/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.035	15
UD 120/60	MULTI 35 6	3	B 80-250	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.060	15
UD 120/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.060	15
UD 120/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.080	15
UD 132/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	SP420	39	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.250	2.035	15
UD 132/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	SP420	39	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.250	2.035	15
UD 132/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.035	15
UD 132/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.060	15
UD 132/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.080	15
UD 132/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.080	15
UD 140/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	6"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.120	15
UD 140/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	6"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.120	15
UD 140/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	6"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.080	15
UD 140/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	6"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.080	15
UD 140/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	6"	24 AMR 8	1.300	1.950	2.080	15
UD 120/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	1.950	2.120	15

❖ Equipo doble formado por una bomba principal eléctrica y otra principal en reserva diésel.

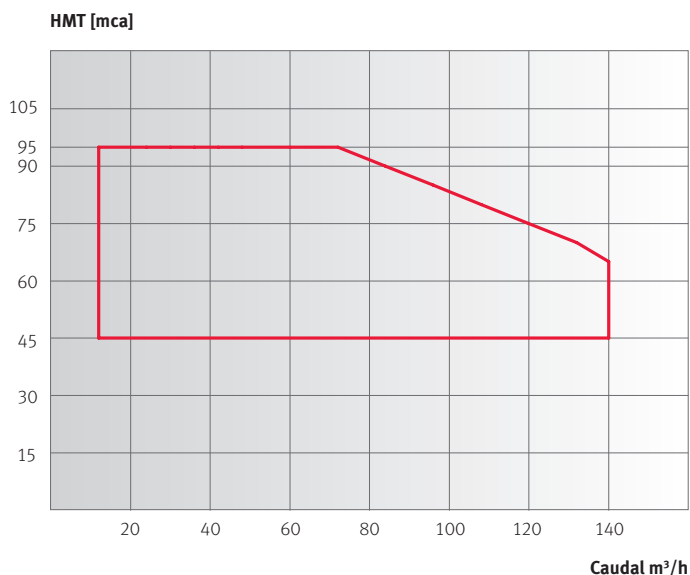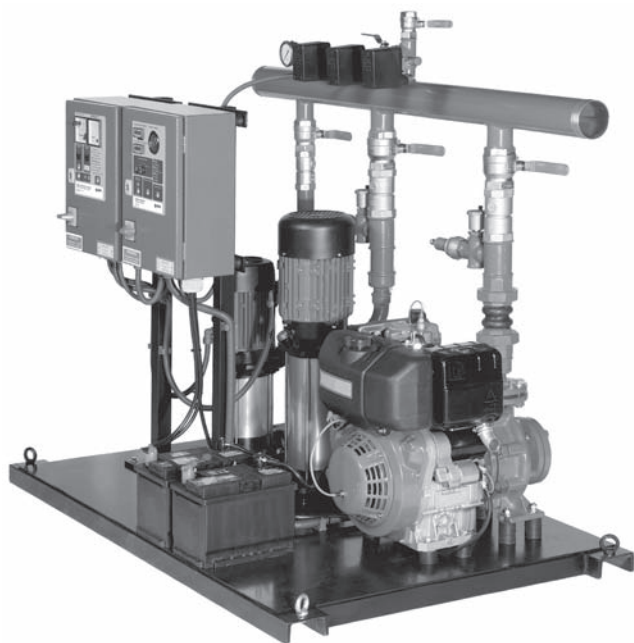

FORMA CONSTRUCTIVA EQUIPOS UED

1) Auxiliar: Electrobomba vertical multicelular del modelo MULTI 35 6, MULTI 35 8 o MULTI 35 10.

2) Bomba Servicio: Electrobomba multicelular vertical de la serie MULTI 55 ó VE 121, o monoetapa horizontal de la serie BAT, EN o BM. Motobombas de la serie BMD en ejecución monobloc para potencias de hasta 39 HP. Bombas de la serie BN en ejecución eje libre para potencias superiores. Todas ellas construidas según las directrices de la norma EN733.

3) Motor Eléctrico: Vertical monobloc con refrigeración IP44 en la serie MULTI 55. Vertical monobloc en forma V1, con refrigeración IP54 en la serie VE 121. Horizontal monobloc con refrigeración IP55 en las series BAT, EN y BM.

4) Motor Diésel: Motores Lombardini refrigerados por aire de potencias de hasta 60 HP. Acoplados en forma monobloc a la parte hidráulica en potencias de hasta 39 HP y mediante acoplamiento para potencias superiores.


5) Colector y Valvulería: Colector de diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. Válvula de retención tipo Boston de latón. Válvula de cierre tipo bola en acero cromado.

6) Instrumentación: Tres presostatos del tipo normalmente cerrado. Manómetro de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos construido en acero inoxidable. Válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento.

7) Cuadros Eléctricos: Dos armarios metálicos de color rojo con interruptor general de corte. La bomba de reserva diésel dispone de cuadro de potencia y maniobra independiente. Preparados para cumplir todos los requisitos de la norma UNE 23500-90.


8) Acabado y Cableado: Pintado en rojo RAL 3000 CC. Cableado y probado. Incluye depósito de combustible y baterías de arranque.

9) Accesorios Opcionales: Circuito de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 5.4.4 de la norma UNE 23500-90. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el punto 2 del párrafo 5.4.2 de dicha norma.

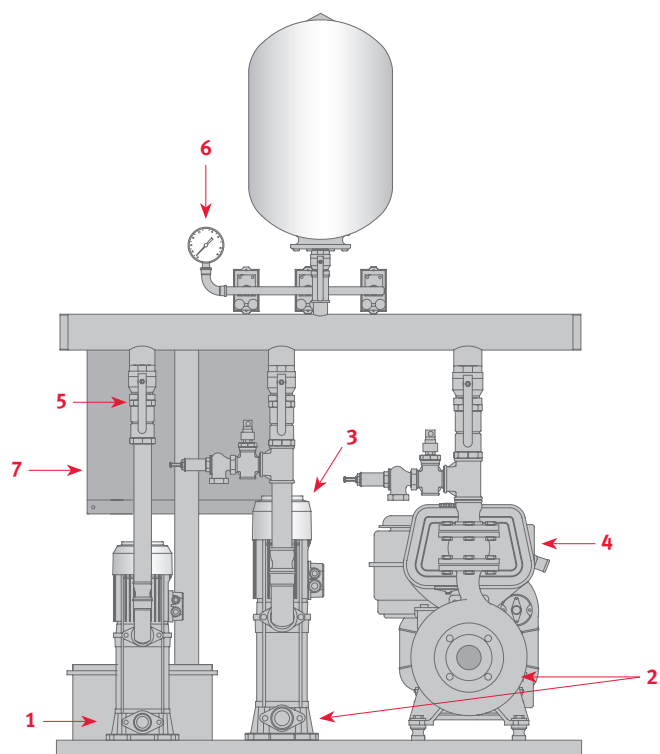


Ejecución:


Tipo 9

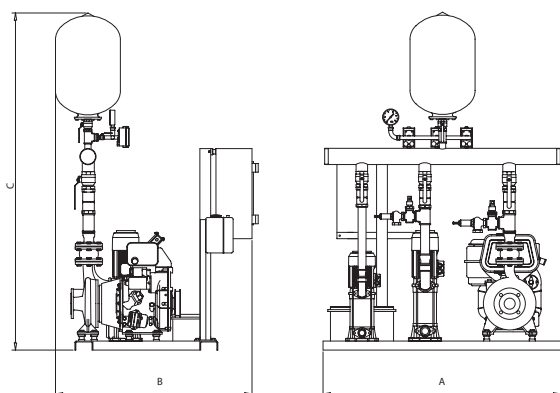


Tipo 10

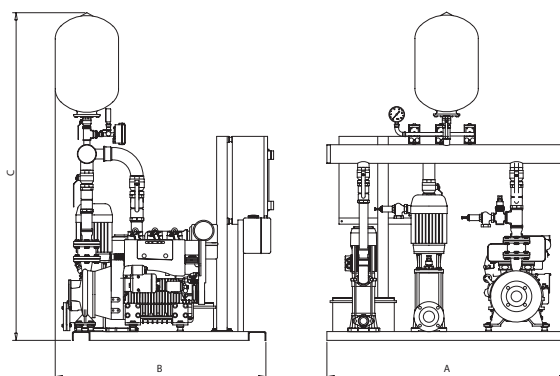


Tipo 11

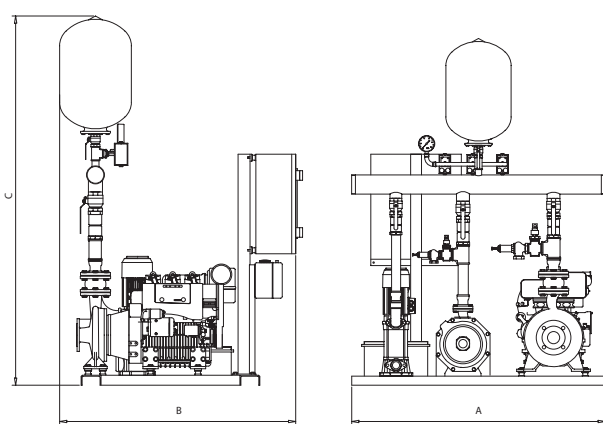

Tipo 12

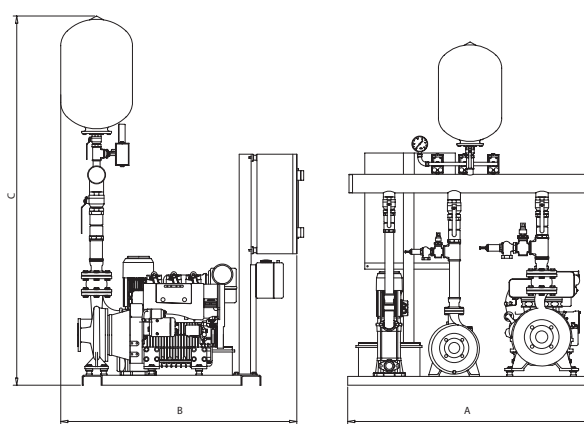

Tipo 13

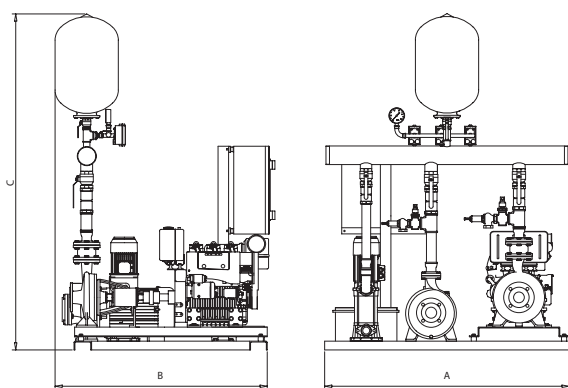

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
UED 12/45	MULTI 35 6	3	MULTI 55 6	E	4	B 32-160	RY75	7	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.800	9
UED 12/50	MULTI 35 6	3	MULTI 55 6	E	4	B 32-160	RY75	7	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.800	9
UED 12/55	MULTI 35 6	3	MULTI 55 7	E	5,5	B 32-160	RY75	7	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.840	9
UED 12/60	MULTI 35 6	3	MULTI 55 7	E	5,5	B 32-160	RY103	9	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.840	9
UED 12/65	MULTI 35 6	3	BAT2 750	E	7,5	B 32-160	RY110	10	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.740	11
UED 12/70	MULTI 35 8	4	BAT2 750	E	7,5	B 32-250	MD150	12,6	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.740	11
UED 12/75	MULTI 35 8	4	BAT2 750	E	7,5	B 32-250	MD150	12,6	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.740	11
UED 12/80	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.575	10
UED 12/85	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.575	10
UED 12/90	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.575	10
UED 12/95	MULTI 35 10	5,5	VE 121 7	E	12,5	B 32-250	RD210	19	3"	2"	50 AMR 16	1.500	1.120	1.575	10
UED 18/45	MULTI 35 6	3	EN 32-200B	E	7,5	B 32-160	RY75	7	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 18/50	MULTI 35 6	3	BAT3 750	E	7,5	B 32-160	RY103	9	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 18/55	MULTI 35 6	3	BAT3 750	E	7,5	B 32-160	RY103	9	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 18/60	MULTI 35 6	3	BAT3 750	E	7,5	B 32-160	RY103	9	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 18/65	MULTI 35 6	3	EN 32-250B	E	15	B 32-160	RY110	10	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 18/70	MULTI 35 8	4	EN 32-250B	E	15	B 32-250	MD150	12,6	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.770	11
UED 18/75	MULTI 35 8	4	EN 32-250B	E	15	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.770	11

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
UED 18/80	MULTI 35 8	4	VE 121 6	E	10	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.650	10
UED 18/85	MULTI 35 8	4	VE 121 7	E	12,5	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.650	10
UED 18/90	MULTI 35 8	4	VE 121 7	E	12,5	B 32-250	RD210	19	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.650	10
UED 18/95	MULTI 35 10	5,5	VE 121 8	E	15	B 32-250	RD210	19	3"	2"	50 AMR 16	1.500	1.120	1.650	10
UED 24/45	MULTI 35 6	3	EN 32-200A	E	10	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 24/50	MULTI 35 6	3	EN 32-200A	E	10	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 24/55	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	E	10	B 32-160	RY110	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 24/60	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	B 32-160	RY110	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 24/65	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	B 40-250	MD190	15,5	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 24/70	MULTI 35 8	4	EN 40-250B	E	15	B 40-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.770	11
UED 24/75	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	B 40-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.800	11
UED 24/80	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.800	11
UED 24/85	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.800	11
UED 24/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.800	12
UED 24/95	MULTI 35 10	5,5	BM 40-250-30	E	30	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.500	1.250	1.800	12
UED 30/45	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	E	10	B 40-200	RY110	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 30/50	MULTI 35 6	3	EN 40-200A	E	10	B 40-200	MD150	12,6	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 30/55	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	B 40-200	MD150	12,6	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 30/60	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	B 40-250	MD190	15,5	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 30/65	MULTI 35 6	3	EN 40-250B	E	15	B 40-250	RD210	19	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 30/70	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	B 40-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.800	11
UED 30/75	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	B 40-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.120	1.800	11
UED 30/80	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.800	11
UED 30/85	MULTI 35 8	4	EN 40-250A	E	20	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.800	11
UED 30/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.800	12
UED 30/95	MULTI 35 10	5,5	BM 40-250-30	E	30	B 40-250	MD350	32	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.500	1.250	1.800	12
UED 36/45	MULTI 35 6	3	EN 50-200B	E	15	B 40-200	MD150	12,6	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 36/50	MULTI 35 6	3	BM 40-250-12,5	E	12,5	B 40-200	MD190	15,5	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.820	12
UED 36/55	MULTI 35 6	3	BM 40-250-15	E	15	B 40-250	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.820	12
UED 36/60	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	B 40-250	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.800	11
UED 36/65	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	B 40-250	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.800	11
UED 36/70	MULTI 35 8	4	EN 50-250C	E	20	B 40-250	RD210	19	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.800	11
UED 36/75	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.860	12
UED 36/80	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.860	12
UED 36/85	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.860	11
UED 36/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.860	12
UED 36/95	MULTI 35 10	5,5	BM 40-250-30	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 16	1.500	1.250	1.860	12
UED 42/45	MULTI 35 6	3	EN 50-200B	E	15	B 50-200.1	MD190	15,5	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 42/50	MULTI 35 6	3	BM 40-200-15	E	15	B 50-200.1	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.820	12
UED 42/55	MULTI 35 6	3	EN 50-200A	E	20	B 50-200.1	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.800	11
UED 42/60	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	B 50-200.1	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.800	11
UED 42/65	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	B 50-200.1	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.800	11
UED 42/70	MULTI 35 8	4	BM 40-250-20	E	20	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.860	12
UED 42/75	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.860	12
UED 42/80	MULTI 35 8	4	BM 40-250-25	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.860	12
UED 42/85	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.860	11
UED 42/90	MULTI 35 8	4	BM 40-250-30	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.860	12
UED 42/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-40	E	40	B 50-250	SP420	39	4"	3"	50 AMR 16	1.500	1.250	1.900	12
UED 48/45	MULTI 35 6	3	EN 50-200B	E	15	B 50-200	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.770	11
UED 48/50	MULTI 35 6	3	EN 50-200A	E	20	B 50-200	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.800	11
UED 48/55	MULTI 35 6	3	EN 50-200A	E	20	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.800	11
UED 48/60	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.800	11
UED 48/65	MULTI 35 6	3	EN 50-250C	E	20	B 50-200.1	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.800	11
UED 48/70	MULTI 35 8	4	EN 50-250B	E	25	B 50-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.800	11
UED 48/75	MULTI 35 8	4	EN 50-250B	E	25	B 50-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.800	11
UED 48/80	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	B 50-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.860	11
UED 48/85	MULTI 35 8	4	EN 50-250A	E	30	B 50-250	SP420	39	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.860	11
UED 48/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	B 50-250	SP420	39	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.900	12
UED 48/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-40	E	40	B 50-250	SP420	39	4"	3"	50 AMR 16	1.500	1.250	1.900	12
UED 60/45	MULTI 35 6	3	EN 65-200C	E	20	B 50-200	RD210	19	4"	4"	24 AMR 8	1.500	1.120	1.940	11
UED 60/50	MULTI 35 6	3	BM 50-200-20	E	20	B 50-200	RD290	26	4"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.940	12
UED 60/55	MULTI 35 6	3	BM 50-200-25	E	25	B 50-200	RD290	26	4"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.970	12
UED 60/60	MULTI 35 6	3	BM 50-200-30	E	30	B 50-200	RD290	26	4"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.970	12

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
UED 60/65	MULTI 35 6	3	BM 50-250-30	E	30	B 50-250	MD350	32	4"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.970	12
UED 60/70	MULTI 35 8	4	BM 50-250-30	E	30	B 50-250	MD350	32	4"	4"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.970	12
UED 60/75	MULTI 35 8	4	BM 50-250-30	E	30	B 50-250	MD350	32	4"	4"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.970	12
UED 60/80	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	B 50-250	SP420	39	4"	4"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.970	12
UED 60/85	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	B 50-250	SP420	39	4"	4"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.970	12
UED 60/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	B 50-250	SP420	39	4"	4"	50 AMR 10	1.500	1.250	1.970	12
UED 60/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-50	E	50	B 50-250	LDW2204	49	4"	4"	50 AMR 16	1.800	1.950	2.020	13
UED 72/45	MULTI 35 6	3	BM 50-200-20	E	20	B 50-200	RD290	26	4"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.980	12
UED 72/50	MULTI 35 6	3	BM 50-200-25	E	25	B 50-200	RD290	26	4"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.980	12
UED 72/55	MULTI 35 6	3	BM 50-200-25	E	25	B 50-200	RD290	26	4"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.980	12
UED 72/60	MULTI 35 6	3	BM 50-200-30	E	30	B 50-200	MD350	32	4"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	2.020	12
UED 72/65	MULTI 35 6	3	BM 50-250-40	E	40	B 65-200	SP420	39	4"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	2.020	12
UED 72/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	B 65-250	SP420	39	4"	4"	50 AMR 10	1.500	1.250	2.020	13
UED 72/75	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	B 50-250	LDW2204	49	4"	4"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 72/80	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	B 50-250	LDW2204	49	4"	4"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 72/85	MULTI 35 8	4	BM 50-250-40	E	40	B 50-250	LDW2204	49	4"	4"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 72/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-50	E	50	B 50-250	LDW2204	49	4"	4"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 72/95	MULTI 35 10	5,5	BM 50-250-50	E	50	B 50-250	LDW2204	49	4"	4"	50 AMR 16	1.800	1.950	2.020	13
UED 84/45	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	B 65-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.980	12
UED 84/50	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	B 65-200	MD350	32	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.980	12
UED 84/55	MULTI 35 6	3	EN 65-200A	E	30	B 65-200	MD350	32	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.940	11
UED 84/60	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	B 65-200	SP420	39	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	2.020	12
UED 84/65	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	B 65-200	SP420	39	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.250	2.020	12
UED 84/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	B 65-250	SP420	39	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.250	2.020	13
UED 84/75	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	B 65-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 84/80	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	B 65-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 84/85	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	B 65-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 84/90	MULTI 35 8	4	BM 50-250-50	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 96/45	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	B 80-200	RD290	26	5"	5"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.980	13
UED 96/50	MULTI 35 6	3	BM 65-200-25	E	25	B 65-200	MD350	32	5"	5"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.980	12
UED 96/55	MULTI 35 6	3	BM 65-200-30	E	30	B 65-200	MD350	32	5"	5"	24 AMR 8	1.500	1.250	2.020	12
UED 96/60	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	B 65-200	SP420	39	5"	5"	24 AMR 8	1.500	1.250	2.020	12
UED 96/65	MULTI 35 6	3	BM 65-250-40	E	40	B 65-250	LDW2204	49	5"	5"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.020	13
UED 96/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-40	E	40	B 65-250	LDW2204	49	5"	5"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 96/75	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	B 65-250	LDW2204	49	5"	5"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 96/80	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	5"	5"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 96/85	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	5"	5"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.020	13
UED 108/45	MULTI 35 6	3	EN 65-200A	E	30	B 80-200	RD290	26	5"	5"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.980	13
UED 108/50	MULTI 35 6	3	EN 65-200A	E	30	B 80-200	SP420	39	5"	5"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.980	13
UED 108/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	B 80-200	SP420	39	5"	5"	24 AMR 8	1.500	1.250	2.020	13
UED 108/60	MULTI 35 6	3	BM 65-200-40	E	40	B 65-250	LDW2204	49	5"	5"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.045	13
UED 108/65	MULTI 35 6	3	BM 65-250-50	E	50	B 65-250	LDW2204	49	5"	5"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.045	13
UED 108/70	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	5"	5"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.065	13
UED 108/75	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	5"	5"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.065	13
UED 108/80	MULTI 35 8	4	BM 65-250-50	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	5"	5"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.065	13
UED 120/45	MULTI 35 6	3	BM 80-200-30	E	30	B 80-200	SP420	39	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.990	13
UED 120/50	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	B 80-200	SP420	39	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.250	1.990	13
UED 120/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.035	13
UED 120/60	MULTI 35 6	3	BM 80-250-40	E	40	B 80-250	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.060	13
UED 120/65	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.060	13
UED 120/70	MULTI 35 8	4	BM 80-250-50	E	50	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.080	13
UED 120/75	MULTI 35 8	4	FHS 80-250-450	E	60	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.120	13
UED 132/45	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	B 80-200	SP420	39	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.250	2.035	13
UED 132/50	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	B 80-200	SP420	39	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.250	2.035	13
UED 132/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-40	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.035	13
UED 132/60	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.060	13
UED 132/65	MULTI 35 6	3	BM 80-250-50	E	50	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.080	13
UED 132/70	MULTI 35 8	4	BM 80-250-50	E	50	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.800	1.950	2.080	13
UED 140/45	MULTI 35 6	3	BM 100-200-50	E	50	B 100-200	LDW2204	49	6"	6"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.120	13
UED 140/50	MULTI 35 6	3	BM 100-200-50	E	50	B 100-200	LDW2204	49	6"	6"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.120	13
UED 140/55	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	B 80-200	LDW2204	49	6"	6"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.080	13
UED 140/60	MULTI 35 6	3	BM 80-200-50	E	50	B 80-200	LDW2204T	64	6"	6"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.080	13
UED 140/65	MULTI 35 6	3	BM 80-250-50	E	50	B 80-250	LDW2204T	64	6"	6"	24 AMR 8	1.800	1.950	2.080	13





**EQUIPOS DE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA A BIE Y/O
HIDRANTES. SEGÚN
NORMA
RT2-ABA DE CEPREVEN**

CE

CD



C2E

CED

EQUIPOS CE



⇒ Equipo simple formado por una bomba principal eléctrica.

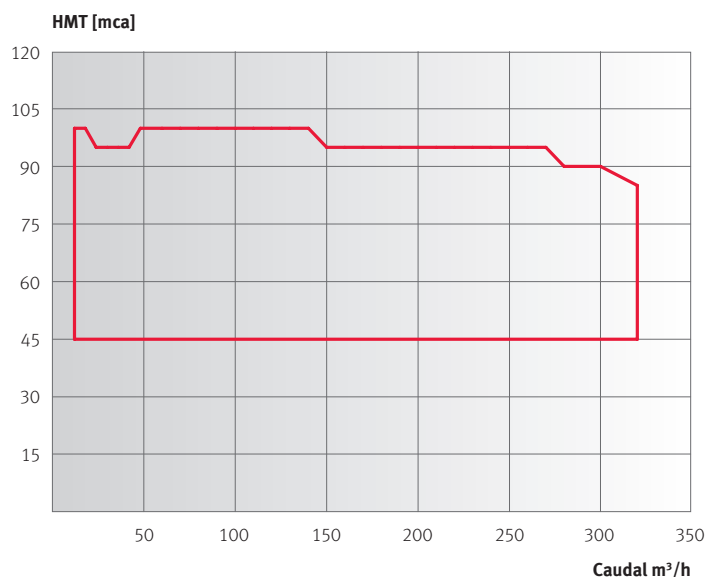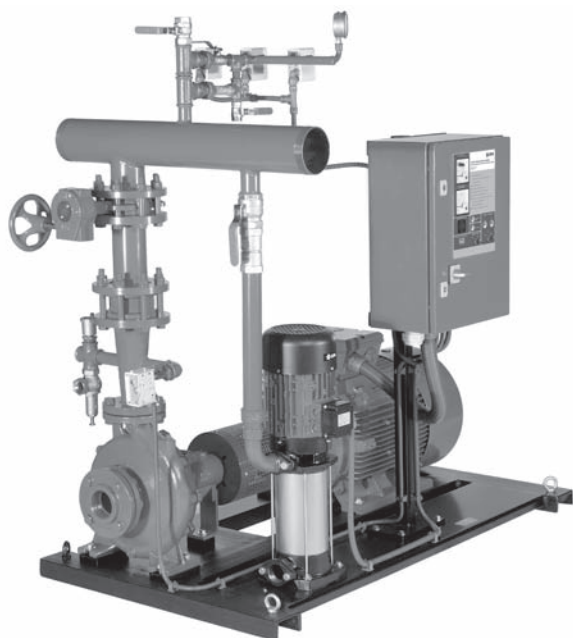

FORMA CONSTRUCTIVA EQUIPOS CE

1) Auxiliar: Electrobomba vertical multicelular del modelo MULTI 35 6, MULTI 35 8 o MULTI 35 10.

2) Bomba Servicio: Bomba de la serie BN en ejecución eje libre construida según las directrices de la norma EN733. Dispone de rodete en bronce y de la camisa del eje y el eje en acero inoxidable.

3) Motor Eléctrico: Horizontal con refrigeración IP55 en forma constructiva B-3. Unido a la parte hidráulica mediante acoplamiento con distanciador.


4) Colector y Valvulería: Colector de diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. Válvula de retención de mariposa. Válvula de cierre tipo mariposa con volante desmultiplicador.

5) Instrumentación: Tres presostatos del tipo normalmente abierto. Manómetro de glicerina de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos con válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento, válvula de retención instalada en paralelo y válvula de desagüe para prueba de presostatos.

6) Cuadro Eléctrico: Armario metálico de color rojo con interruptor general de corte. Preparado para cumplir todos los requisitos de la regla técnica Cepreven.


7) Acabado y Cableado: Pintado en rojo RAL 3000 CC. Cableado y probado.

8) Accesorios Opcionales: Circuito de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 4.2.3.3 de la norma RT2-ABA de Cepreven. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el párrafo 4.2.3.4 de dicha norma.

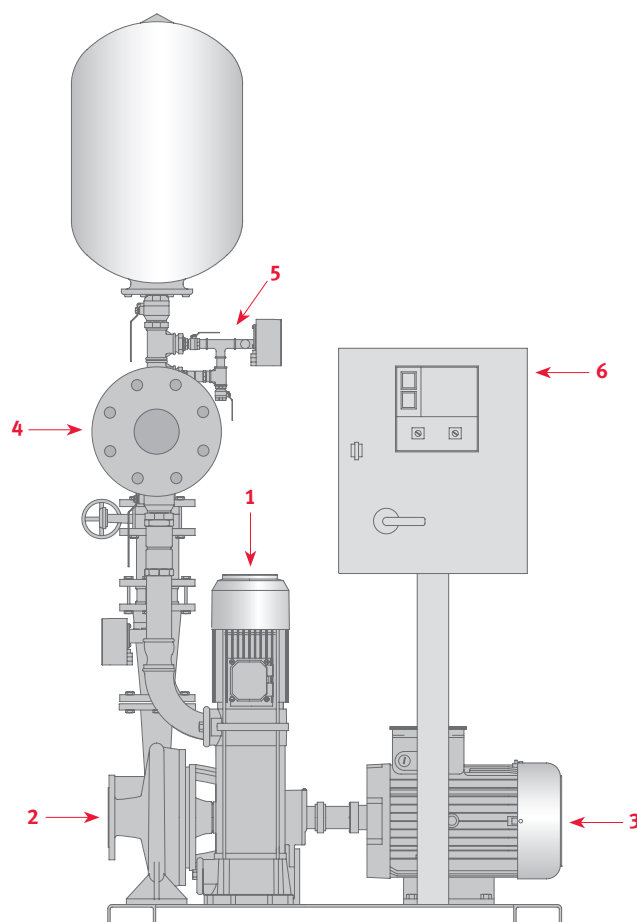

Ejecución:

Tipo 16

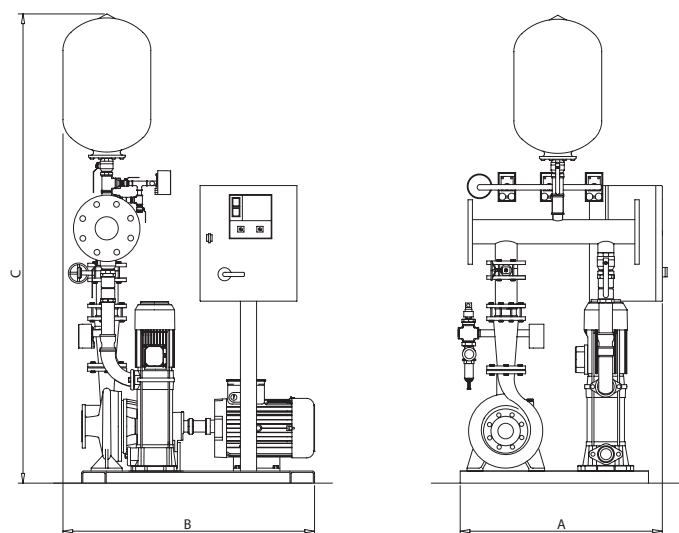

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
CE 12/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	7,5	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 12/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 12/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 12/60	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 12/65	MULTI 35 6	3	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 12/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 12/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 12/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 12/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 12/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 12/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	16
CE 12/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	25	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	16
CE 18/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 18/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 18/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 18/60	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 18/65	MULTI 35 6	3	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 18/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 18/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 18/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 18/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 18/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 18/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	16
CE 18/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	25	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	16
CE 24/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 24/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 24/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 24/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 24/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 24/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 24/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 24/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 24/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 24/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 24/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	30	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	16

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
CE 24/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16				16
CE 30/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	10	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 30/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 30/55	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 30/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 30/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 30/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 30/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 30/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 30/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 30/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 30/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	16
CE 30/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				16
CE 36/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 36/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 36/55	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 36/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 36/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 36/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 36/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 36/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 36/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 36/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 36/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	40	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	16
CE 36/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				16
CE 40/45	MULTI 35 6	3	B 40-160	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 40/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 40/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 40/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 40/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 40/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 40/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 40/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 40/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 40/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 40/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	50	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	16
CE 40/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				16
CE 50/45	MULTI 35 6	3	B 50-160	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 50/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 50/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 50/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 50/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 50/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	16
CE 50/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 50/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 50/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 50/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 50/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	50	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	16
CE 50/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	16
CE 60/45	MULTI 35 6	3	B 50-160	E	20	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 60/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 60/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 60/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 60/65	MULTI 35 6	3	B 50-250	E	30	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 60/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 60/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 60/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 60/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 60/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
CE 60/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	16
CE 60/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	16
CE 70/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 70/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 70/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 70/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 70/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 70/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 70/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 70/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 70/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 70/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 70/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	16
CE 70/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	16
CE 80/45	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 80/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 80/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 80/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 80/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 80/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 80/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 80/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 80/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 80/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 80/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	16
CE 80/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	16
CE 90/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 90/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	30	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 90/55	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	30	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	16
CE 90/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 90/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 90/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 90/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 90/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 90/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 90/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 90/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	16
CE 90/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	16
CE 100/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 100/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 100/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 100/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 100/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 100/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 100/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 100/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 100/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 100/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 100/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	16
CE 100/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	16
CE 110/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 110/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 110/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 110/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 110/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 110/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 110/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 110/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 110/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
CE 110/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 110/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	16
CE 110/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 120/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 120/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 120/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 120/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 120/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 120/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 120/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 120/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 120/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 120/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 120/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 120/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 130/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 130/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 130/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 130/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 130/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	60	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 130/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 130/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 130/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 130/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 130/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 130/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 130/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 140/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 140/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 140/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 140/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 140/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	60	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 140/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 140/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	16
CE 140/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 140/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 140/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 140/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 140/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 150/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	50	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 150/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 150/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 150/60	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 150/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 150/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 150/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 150/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 150/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 150/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 150/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 150/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 160/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 160/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 160/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 160/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 160/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 160/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 160/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 160/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
CE 160/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 160/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 160/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 160/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 170/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 170/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 170/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 170/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 170/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 170/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 170/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 170/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 170/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 170/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 170/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 170/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 180/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 180/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 180/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 180/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 180/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 180/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 180/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 180/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 180/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 180/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 180/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 180/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 190/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 190/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 190/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 190/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 190/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 190/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 190/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 190/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 190/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 190/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 190/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 190/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 200/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 200/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 200/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 200/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 200/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 200/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 200/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 200/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 200/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 200/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 200/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 200/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 210/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 210/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 210/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 210/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 210/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 210/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 210/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16



EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
CE 210/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 210/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 210/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 210/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 210/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 220/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 220/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 220/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 220/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 220/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 220/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 220/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 220/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 220/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 220/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 220/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 220/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 230/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	16
CE 230/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 230/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 230/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 230/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 230/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 230/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 230/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 230/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 230/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 230/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 230/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 240/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 240/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 240/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 240/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 240/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 240/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 240/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 240/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 240/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 240/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 240/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 240/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 250/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 250/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 250/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 250/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 250/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 250/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 250/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 250/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 250/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 250/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 250/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 250/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 260/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 260/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	16
CE 260/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 260/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 260/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 260/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
CE 260/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 260/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 260/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 260/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 260/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	16
CE 260/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				16
CE 280/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 280/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 280/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 280/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	110	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 280/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	110	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 280/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 280/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 280/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 280/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 280/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 280/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				16
CE 280/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				16
CE 300/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 300/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 300/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 300/60	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	125	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 300/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	125	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 300/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 300/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 300/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 300/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 300/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 300/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				16
CE 300/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				16
CE 320/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 320/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 320/55	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	125	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	16
CE 320/60	MULTI 35 6	3	consultar			*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8				16
CE 320/65	MULTI 35 6	3	consultar			*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8				16
CE 320/70	MULTI 35 8	4	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10				16
CE 320/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 320/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 320/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	16
CE 320/90	MULTI 35 8	4	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10				16
CE 320/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				16
CE 320/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				16

EQUIPOS C2E



❖ Equipo doble formado por dos bombas principales eléctricas, una de ellas en reserva.

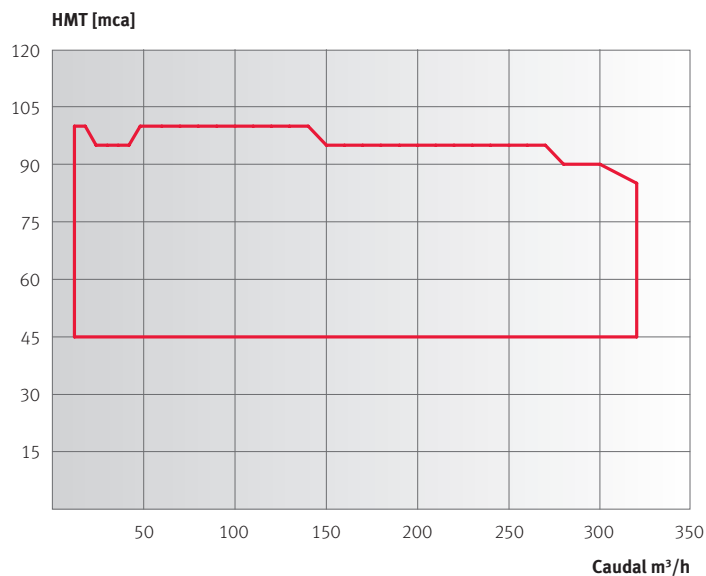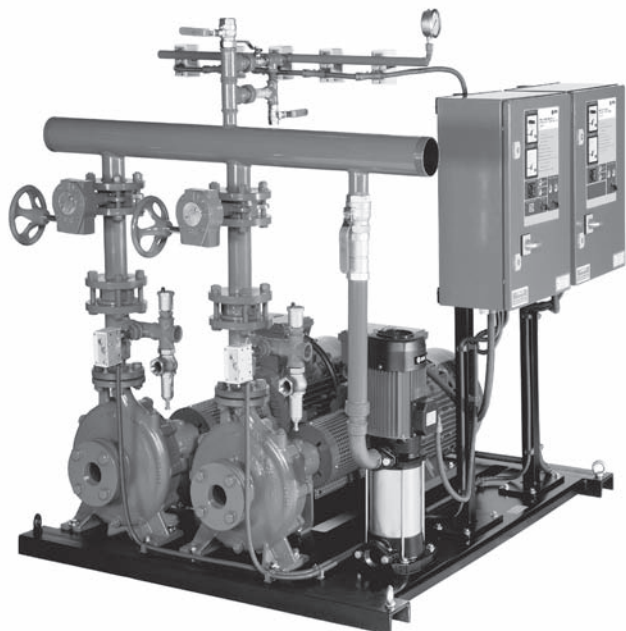

FORMA CONSTRUCTIVA EQUIPOS C2E

1) Auxiliar: Electrobomba vertical multicelular del modelo MULTI 35 6, MULTI 35 8 o MULTI 35 10.

2) Bombas Servicios: Bombas de la serie BN en ejecución eje libre construidas según las directrices de la norma EN733. Disponen de rodete en bronce y de la camisa del eje y el eje en acero inoxidable.

3) Motores Eléctricos: Horizontales con refrigeración IP55 en forma constructiva B-3. Unidos a la parte hidráulica mediante acoplamiento con distanciador.


4) Colector y Valvulería: Colector de diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. Válvula de retención de mariposa. Válvula de cierre tipo mariposa con volante desmultiplicador.

5) Instrumentación: Cinco presostatos del tipo normalmente abierto. Manómetro de glicerina de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos con válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento, válvula de retención instalada en paralelo y válvula de desagüe para prueba de presostatos.

6) Cuadros Eléctricos: Dos armarios metálicos de color rojo con interruptor general de corte. Cada bomba dispone de cuadro de potencia y maniobra independiente. Preparados para cumplir todos los requisitos de la regla técnica Cepreven.


7) Acabado y Cableado: Pintado en rojo RAL 3000 CC. Cableado y probado.

8) Accesorios Opcionales: Circuito de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 4.2.3.3 de la norma RT2-ABA de CEPREVEN. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el párrafo 4.2.3.4 de dicha norma.

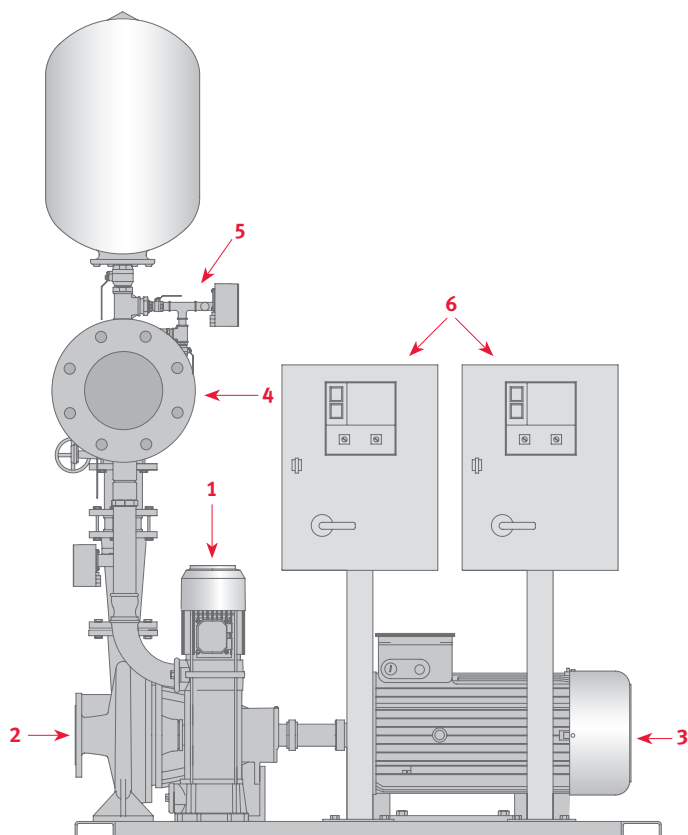

Ejecución:

Tipo 17

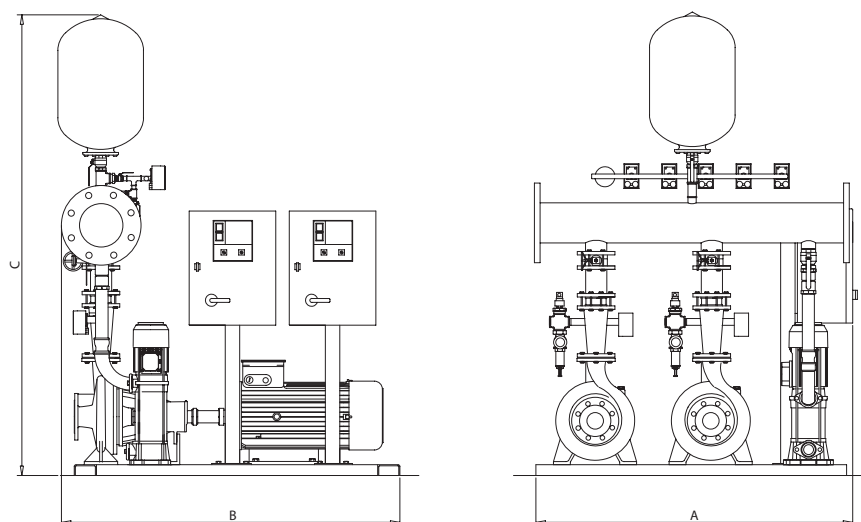

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
C2E 12/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	7,5	B 32-200	E	7,5	3"	2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 12/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-200	E	10	3"	2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 12/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-200	E	10	3"	2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 12/60	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-200	E	15	3"	2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 12/65	MULTI 35 6	3	B 32-250	E	15	B 32-250	E	15	3"	2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 12/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	E	15	3"	2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 12/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	E	15	3"	2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 12/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	E	15	3"	2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 12/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	E	20	3"	2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 12/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	E	20	3"	2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 12/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	20	B 32-250	E	20	3"	2"	50 AMR 16	1.200	1.300	1.700	17
C2E 12/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	25	B 32-250	E	25	3"	2"	50 AMR 16	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-200	E	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-200	E	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-200	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/60	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-200	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/65	MULTI 35 6	3	B 32-250	E	15	B 32-250	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	E	15	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	E	15	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	20	B 32-250	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.200	1.300	1.700	17
C2E 18/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	25	B 32-250	E	25	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.200	1.300	1.700	17
C2E 24/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-200	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 24/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-200	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 24/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-200	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 24/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	B 40-250	E	15	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 24/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	E	20	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 24/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 24/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	E	20	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 24/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	E	25	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 24/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 24/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 24/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.200	1.300	1.700	17

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
C2E 24/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			3"	2 1/2"	50 AMR 16				17
C2E 30/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	10	B 40-200	E	10	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 30/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 30/55	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 30/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	B 40-250	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 30/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 30/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	E	20	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 30/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	E	25	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 30/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	E	25	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 30/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 30/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 30/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	4"	3"	50 AMR 16	1.200	1.300	1.700	17
C2E 30/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			4"	3"	50 AMR 16				17
C2E 36/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 36/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 36/55	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	B 40-250	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 36/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 36/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 36/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	E	20	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 36/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	E	25	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 36/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 36/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 36/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 36/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	40	B 40-250	E	40	4"	3"	50 AMR 16	1.500	1.600	2.000	17
C2E 36/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			4"	3"	50 AMR 16				17
C2E 40/45	MULTI 35 6	3	B 40-160	E	15	B 40-160	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 40/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	E	15	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 40/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 40/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	E	25	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 40/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	E	25	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 40/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	E	25	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 40/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	E	25	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 40/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 40/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 40/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 40/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	50	B 50-250	E	50	4"	3"	50 AMR 16	1.500	1.600	2.000	17
C2E 40/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			4"	3"	50 AMR 16				17
C2E 50/45	MULTI 35 6	3	B 50-160	E	20	B 50-160	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 50/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 50/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	E	20	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 50/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	E	25	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 50/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	E	25	4"	3"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 50/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	30	B 50-250	E	30	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.300	1.700	17
C2E 50/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	E	40	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 50/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	E	40	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 50/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	E	40	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 50/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	E	50	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 50/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	50	B 50-250	E	50	4"	3"	50 AMR 16	1.500	1.600	2.000	17
C2E 50/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	E	60	4"	3"	50 AMR 16	1.500	1.600	2.000	17
C2E 60/45	MULTI 35 6	3	B 50-160	E	20	B 50-160	E	20	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 60/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	E	20	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 60/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	E	25	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 60/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	B 50-200	E	30	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 60/65	MULTI 35 6	3	B 50-250	E	30	B 50-250	E	30	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 60/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	E	40	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 60/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	E	40	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 60/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	E	40	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 60/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	E	50	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 60/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	E	50	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
C2E 60/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	E	60	5"	4"	50 AMR 16	1.500	1.600	2.000	17
C2E 60/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	E	60	5"	4"	50 AMR 16	1.500	1.600	2.000	17
C2E 70/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	E	20	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 70/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	E	25	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 70/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	E	25	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 70/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	B 50-200	E	30	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 70/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	E	40	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 70/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	E	40	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 70/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	E	40	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 70/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	E	40	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 70/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	E	50	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 70/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	E	50	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 70/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	E	60	5"	4"	50 AMR 16	1.500	1.600	2.000	17
C2E 70/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	E	75	5"	4"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	17
C2E 80/45	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	25	B 65-200	E	25	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 80/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	25	B 65-200	E	25	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 80/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	B 50-200	E	30	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 80/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	E	40	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 80/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	E	40	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 80/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	E	40	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 80/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	E	50	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 80/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	E	50	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 80/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	E	60	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 80/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	60	B 50-250	E	60	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 80/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	E	60	5"	4"	50 AMR 16	1.500	1.600	2.000	17
C2E 80/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	E	75	5"	4"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	17
C2E 90/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	B 80-200	E	30	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 90/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	30	B 65-200	E	30	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 90/55	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	30	B 65-200	E	30	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.300	1.700	17
C2E 90/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 90/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	E	40	B 65-250	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 90/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	E	40	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 90/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	E	50	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 90/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	E	50	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 90/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 90/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 90/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	E	75	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	17
C2E 90/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	E	75	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	17
C2E 100/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	B 80-200	E	30	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 100/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 100/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 100/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 100/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	E	50	B 65-250	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 100/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	E	50	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 100/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	E	50	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 100/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	E	50	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 100/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 100/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 100/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	E	75	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	17
C2E 100/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	E	75	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	17
C2E 110/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	B 80-200	E	30	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 110/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 110/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 110/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 110/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	50	B 80-250	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 110/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	50	B 80-250	E	50	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 110/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 110/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 110/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
C2E 110/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 110/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	100	B 65-250	E	100	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	17
C2E 110/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	6"	5"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 120/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 120/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 120/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 120/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 120/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	50	B 80-250	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 120/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 120/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 120/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 120/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 120/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 120/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	6"	5"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 120/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	6"	5"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 130/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 130/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 130/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 130/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 130/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	60	B 80-200	E	60	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 130/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 130/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 130/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 130/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 130/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 130/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	6"	5"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 130/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	6"	5"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 140/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 140/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	E	40	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 140/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 140/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	E	50	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 140/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	60	B 80-200	E	60	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 140/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 140/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	E	60	6"	5"	50 AMR 10	1.500	1.600	2.000	17
C2E 140/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 140/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 140/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	6"	5"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 140/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	6"	5"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 140/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	6"	5"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 150/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	50	B 100-200	E	50	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 150/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 150/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 150/60	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	60	B 80-250	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 150/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	60	B 80-250	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 150/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 150/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 150/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 150/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 150/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 150/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 150/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 160/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 160/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 160/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 160/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 160/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 160/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 160/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 160/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
C2E 160/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 160/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 160/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 160/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 170/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 170/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 170/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 170/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 170/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	B 100-250	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 170/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 170/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	E	75	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 170/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 170/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 170/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 170/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 170/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 180/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 180/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 180/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 180/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 180/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	B 100-250	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 180/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	75	B 100-250	E	75	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 180/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 180/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 180/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 180/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 180/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 180/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 190/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 190/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 190/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 190/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 190/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	B 100-250	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 190/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	75	B 100-250	E	75	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 190/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 190/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 190/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 190/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 190/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 190/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 200/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 200/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 200/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 200/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 200/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 200/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 200/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 200/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 200/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 200/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 200/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 200/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 210/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 210/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 210/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 210/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 210/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 210/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 210/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17



EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
C2E 210/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 210/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 210/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 210/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 210/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 220/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 220/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 220/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 220/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 220/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 220/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 220/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 220/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 220/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	E	137	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 220/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 220/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 220/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 230/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	E	60	8"	6"	24 AMR 8	1.500	1.600	2.000	17
C2E 230/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 230/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 230/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	E	100	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 230/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 230/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 230/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 230/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 230/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	E	137	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 230/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 230/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 230/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 240/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	B 125-400	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 240/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 240/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	B 100-200	E	83	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 240/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	E	100	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 240/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 240/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 240/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 240/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 240/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	E	137	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 240/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 240/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 240/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 250/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	B 125-400	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 250/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 250/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	B 100-200	E	83	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 250/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	E	100	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 250/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	E	100	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 250/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 250/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 250/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 250/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	E	137	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 250/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 250/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 250/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 260/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	B 125-400	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 260/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	E	75	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	17
C2E 260/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	B 100-200	E	83	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 260/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	E	100	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 260/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	8"	6"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 260/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
C2E 260/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 260/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	E	137	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 260/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	E	137	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 260/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	8"	6"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 260/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	8"	6"	50 AMR 16	1.700	1.800	2.100	17
C2E 260/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				17
C2E 280/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	B 150-400	E	100	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 280/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	B 150-400	E	110	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 280/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	E	100	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 280/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	110	B 100-200	E	110	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 280/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	110	B 100-250	E	110	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 280/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 280/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	E	137	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 280/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	E	137	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 280/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 280/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 280/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				17
C2E 280/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				17
C2E 300/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	B 150-400	E	100	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 300/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	B 150-400	E	110	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 300/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	E	100	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 300/60	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	125	B 150-400	E	125	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 300/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 300/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	E	125	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 300/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	E	137	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 300/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	E	137	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 300/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 300/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 300/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				17
C2E 300/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				17
C2E 320/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	B 150-400	E	100	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 320/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	B 150-400	E	110	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 320/55	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	125	B 150-400	E	125	10"	8"	24 AMR 8	1.700	1.800	2.100	17
C2E 320/60	MULTI 35 6	3	consultar			consultar			10"	8"	24 AMR 8				17
C2E 320/65	MULTI 35 6	3	consultar			consultar			10"	8"	24 AMR 8				17
C2E 320/70	MULTI 35 8	4	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 10				17
C2E 320/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 320/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 320/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	E	150	10"	8"	50 AMR 10	1.700	1.800	2.100	17
C2E 320/90	MULTI 35 8	4	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 10				17
C2E 320/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				17
C2E 320/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				17

EQUIPOS CD



❧ Equipo simple formado por una bomba principal diésel.

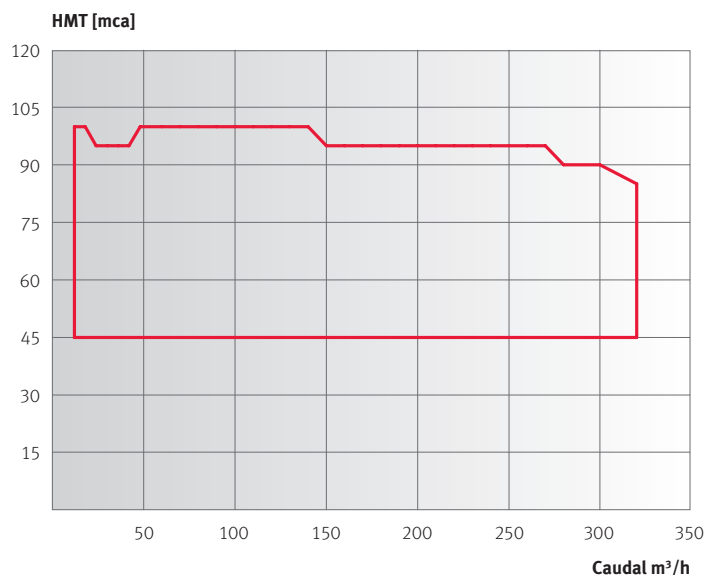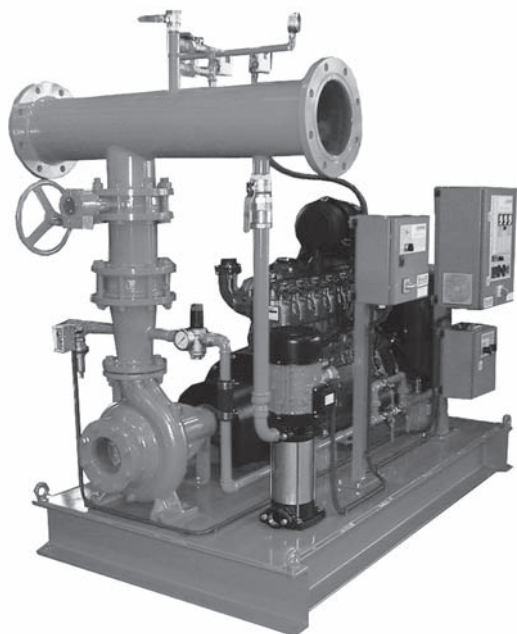

FORMA CONSTRUCTIVA EQUIPOS CD

1) Auxiliar: Electrobomba vertical multicelular del modelo MULTI 35 6, MULTI 35 8 o MULTI 35 10.

2) Bomba Servicio: Bomba de la serie BN en ejecución eje libre construida según las directrices de la norma EN733. Dispone de rodete en bronce y de la camisa del eje y el eje en acero inoxidable.

3) Motor Diésel: Motores Lombardini refrigerados por aire para potencias de hasta 60HP. Motores IVECO o MWM para potencias superiores, refrigerados por agua mediante intercambiador de calor. Unido a la parte hidráulica mediante acoplamiento con distanciador.


4) Colector y Valvulería: Colector de diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. Válvula de retención de mariposa. Válvula de cierre tipo mariposa con volante desmultiplicador.

5) Instrumentación: Tres presostatos del tipo normalmente abierto. Manómetro de glicerina de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos con válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento, válvula de retención instalada en paralelo y válvula de desagüe para prueba de presostatos.

6) Cuadro Eléctrico: Armario metálico de color rojo con interruptor general de corte. Preparado para cumplir todos los requisitos de la regla técnica Cepreven. El suministro incluye cofre para arranque manual de emergencia.



7) Acabado y Cableado: Pintado en rojo RAL 3000 CC. Cableado y probado. Incluye depósito de combustible y doble juego de baterías de arranque.

8) Accesorios Opcionales: Circuito de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 4.2.3.3 de la norma RT2-ABA de Cepreven. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el párrafo 4.2.3.4 de dicha norma.

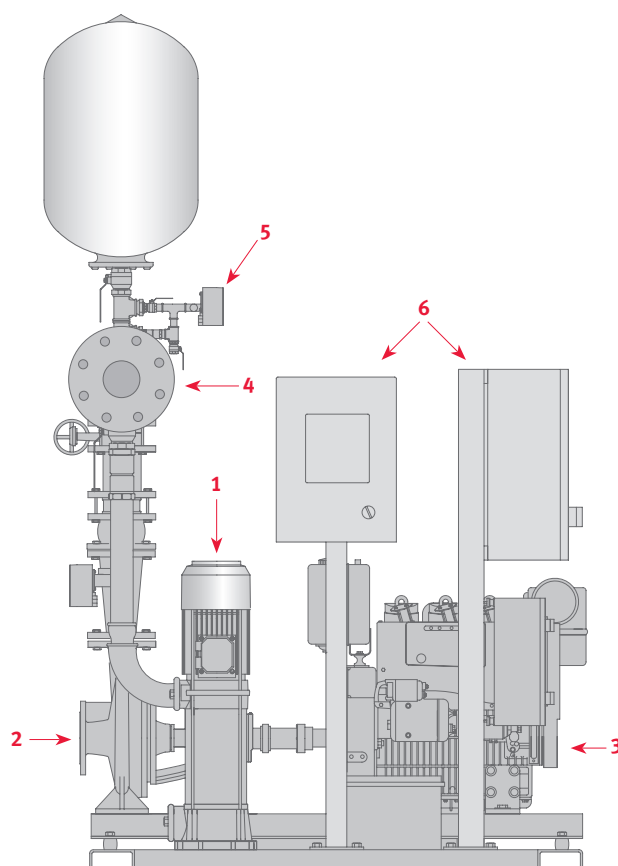

Ejecución:

Tipo 18

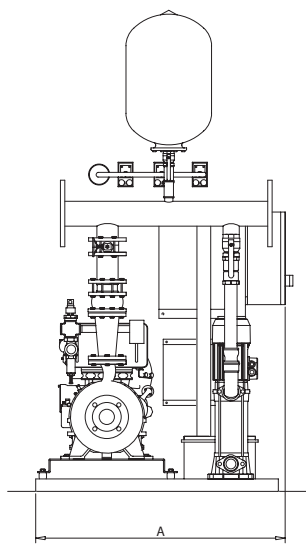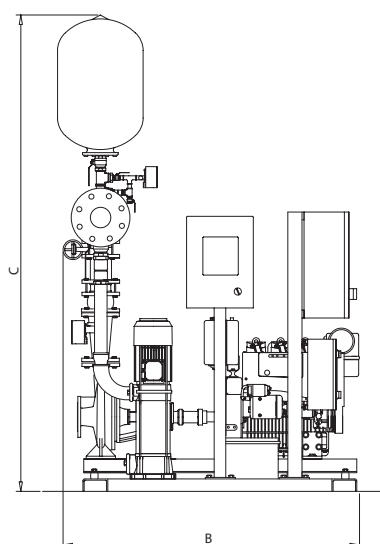

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
CD 12/45	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 12/50	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 12/55	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 12/60	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 12/65	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY110	10	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 12/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD150	12,6	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 12/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD150	12,6	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 12/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 12/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 12/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 12/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	18
CD 12/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/45	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/50	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/55	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/60	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/65	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY110	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD150	12,6	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	RD210	15,5	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	18
CD 18/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	18
CD 24/45	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 24/50	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 24/55	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 24/60	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY110	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 24/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 24/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 24/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 24/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 24/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 24/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 24/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	18

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
CD 24/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16				18
CD 30/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD150	12,6	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 30/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD150	12,6	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 30/55	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD150	12,6	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 30/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	MD190	15,5	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 30/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 30/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 30/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 30/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 30/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 30/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 30/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	18
CD 30/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				18
CD 36/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD150	12,6	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 36/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD190	15,5	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 36/55	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 36/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 36/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 36/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 36/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 36/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 36/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 36/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 36/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	18
CD 36/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				18
CD 40/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	MD190	15,5	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 40/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 40/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 40/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 40/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 40/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 40/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 40/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 40/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 40/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 40/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204	45	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	18
CD 40/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				18
CD 50/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 50/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 50/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 50/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 50/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 50/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 50/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 50/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	45	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 50/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	45	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 50/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 50/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	18
CD 50/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	18
CD 60/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 60/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 60/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 60/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 60/65	MULTI 35 6	3	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 60/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	18
CD 60/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 60/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 60/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 60/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
CD 60/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	18
CD 60/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	18
CD 70/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 70/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 70/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 70/60	MULTI 35 6	3	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 70/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 70/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 70/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 70/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 70/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 70/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 70/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	18
CD 70/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	18
CD 80/45	MULTI 35 6	3	B 65-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 80/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 80/55	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 80/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 80/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 80/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 80/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 80/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 80/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 80/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 80/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	18
CD 80/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	18
CD 90/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	RD290	26	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 90/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 90/55	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 90/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 90/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 90/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 90/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 90/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 90/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 90/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 90/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	18
CD 90/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	18
CD 100/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	RD290	26	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 100/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 100/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 100/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 100/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 100/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 100/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 100/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 100/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 100/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 100/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	18
CD 100/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	18
CD 110/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	RD290	26	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	18
CD 110/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 110/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 110/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 110/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 110/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 110/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 110/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 110/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18



EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
CD 110/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 110/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	18
CD 110/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 120/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 120/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 120/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 120/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 120/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 120/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 120/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 120/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 120/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 120/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 120/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 120/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 130/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 130/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 130/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 130/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 130/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 130/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 130/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 130/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 130/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 130/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 130/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 130/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 140/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 140/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 140/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 140/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 140/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 140/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 140/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	18
CD 140/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 140/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 140/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 140/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 140/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 150/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 150/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 150/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 150/60	MULTI 35 6	3	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 150/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 150/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 150/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 150/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 150/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 150/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 150/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 150/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 160/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 160/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 160/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 160/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 160/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 160/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 160/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 160/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
CD 160/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	18
CD 160/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 160/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 160/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 170/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 170/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 170/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 170/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 170/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 170/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 170/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 170/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 170/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 170/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 170/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 170/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 180/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 180/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 180/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 180/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 180/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 180/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 180/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 180/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 180/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 180/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 180/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 180/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 190/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 190/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 190/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 190/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 190/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 190/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 190/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	18
CD 190/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 190/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 190/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 190/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 190/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 200/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 200/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 200/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 200/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 200/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 200/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 200/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 200/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 200/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 200/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 200/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 200/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 210/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 210/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 210/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 210/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 210/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 210/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 210/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
CD 210/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 210/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 210/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 210/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 210/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 220/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 220/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 220/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 220/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 220/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 220/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 220/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 220/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 220/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 220/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 220/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 220/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 230/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	18
CD 230/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 230/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 230/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 230/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 230/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 230/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 230/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 230/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 230/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 230/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 230/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 240/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 240/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 240/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 240/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 240/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 240/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 240/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 240/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 240/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 240/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 240/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 240/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 250/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 250/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 250/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 250/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 250/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 250/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 250/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 250/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 250/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 250/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 250/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 250/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 260/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 260/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 260/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 260/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 260/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 260/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
CD 260/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 260/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 260/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 260/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 260/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	18
CD 260/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				18
CD 280/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.4	87	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 280/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.4	87	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 280/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 280/60	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 280/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 280/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 280/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 280/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 280/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 280/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 280/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				18
CD 280/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				18
CD 300/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.4	87	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 300/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 300/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 300/60	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 300/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 300/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 300/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 300/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 300/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 300/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 300/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				18
CD 300/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				18
CD 320/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.4	87	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	18
CD 320/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 320/55	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	18
CD 320/60	MULTI 35 6	3	consultar			*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8				18
CD 320/65	MULTI 35 6	3	consultar			*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8				18
CD 320/70	MULTI 35 8	4	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10				18
CD 320/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 320/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 320/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	18
CD 320/90	MULTI 35 8	4	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10				18
CD 320/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				18
CD 320/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				18

❖ Equipo doble formado por una bomba principal eléctrica y otra principal en reserva diésel

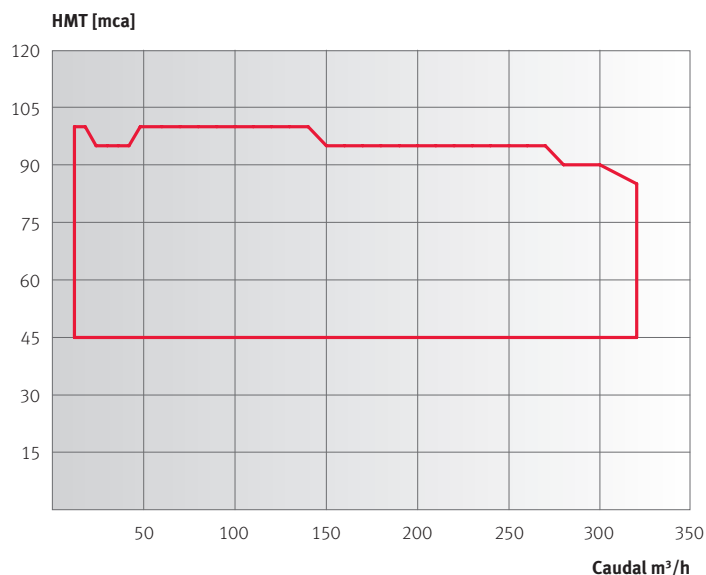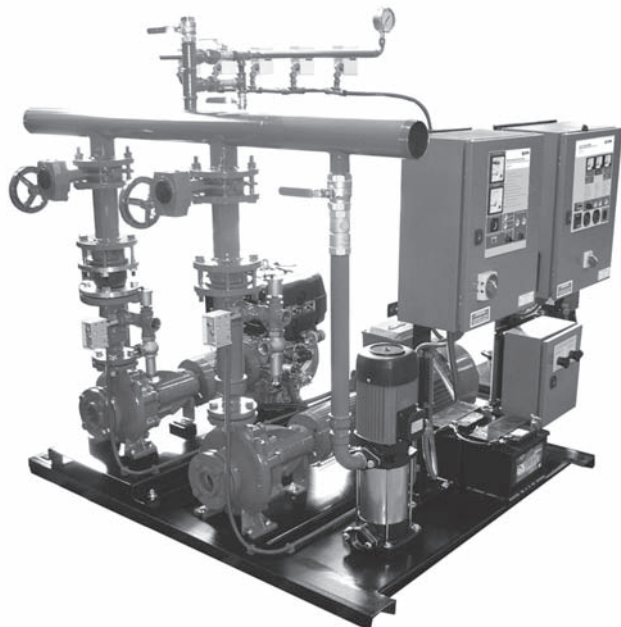

FORMA CONSTRUCTIVA EQUIPOS CED

1) Auxiliar: Electrobomba vertical multicelular del modelo MULTI 35 6, MULTI 35 8 o MULTI 35 10.

2) Bomba Servicio: Bomba de la serie BN en ejecución eje libre construida según las directrices de la norma EN 733. Dispone de rodete en bronce y de la camisa del eje y el eje en acero inoxidable.

3) Motor Eléctrico: Horizontal con refrigeración IP55 en forma constructiva B-3. Unido a la parte hidráulica mediante acoplamiento con distanciador.

4) Motor Diésel: Motores Lombardini refrigerados por aire para potencias de hasta 60 HP. Motores IVECO o MWM para potencias superiores, refrigerados por agua mediante intercambiador de calor. Unido a la parte hidráulica mediante acoplamiento con distanciador.


5) Colector y Valvulería: Colector de diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. Válvula de retención de mariposa. Válvula de cierre tipo mariposa con volante desmultiplicador.

6) Instrumentación: Cinco presostatos del tipo normalmente abierto. Manómetro de glicerina de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos con válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento, válvula de retención instalada en paralelo y válvula de desagüe para prueba de presostatos.

7) Cuadro Eléctrico: Armario metálico de color rojo con interruptor general de corte. Preparado para cumplir todos los requisitos de la regla técnica Cepreven. El suministro incluye cofre para arranque manual de emergencia.


8) Acabado y Cableado: Pintado en rojo RAL 3000 CC. Cableado y probado. Incluye depósito de combustible y doble juego de baterías de arranque.

9) Accesorios Opcionales: Circuito de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 4.2.3.3 de la norma RT2-ABA de Cepreven. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el párrafo 4.2.3.4 de dicha norma.

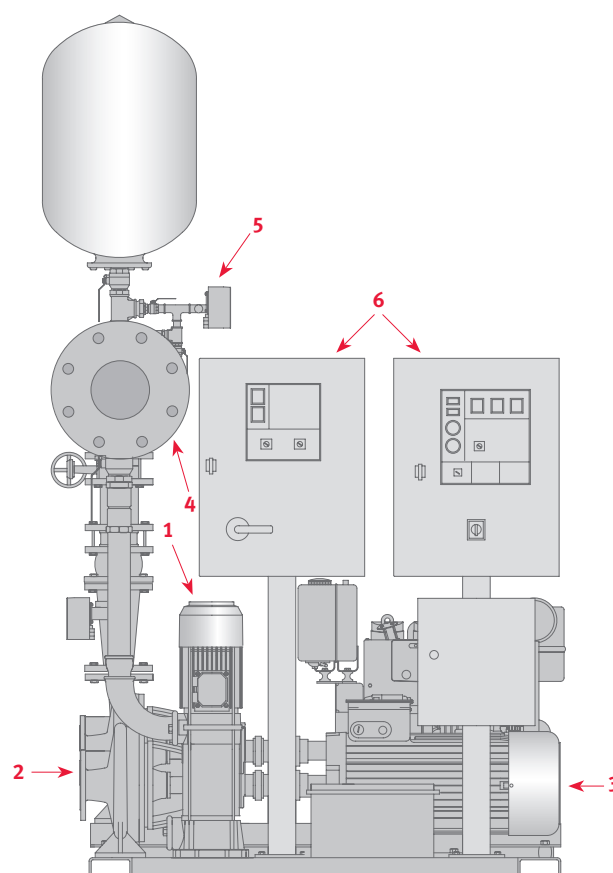

Ejecución:

Tipo 19

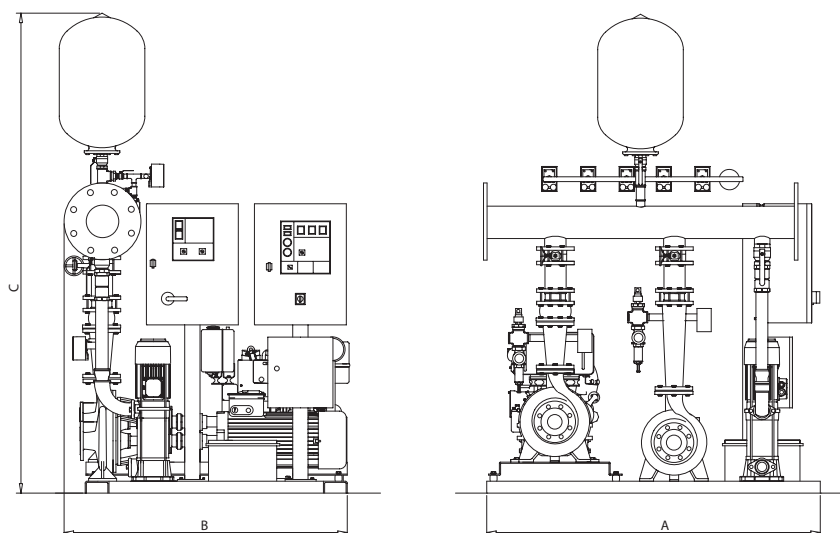

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
CED 12/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	7,5	B 32-160	RY75	7	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 12/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-160	RY75	7	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 12/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-160	RY75	7	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 12/60	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 12/65	MULTI 35 6	3	B 32-250	E	15	B 32-160	RY110	10	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 12/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	MD150	12,6	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 12/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	MD150	12,6	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 12/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 12/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 12/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 12/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	20	B 32-250	RD210	19	3"	2"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	19
CED 12/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	25	B 32-250	RD290	26	3"	2"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-160	RY75	7	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/60	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/65	MULTI 35 6	3	B 32-250	E	15	B 32-160	RY110	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	MD150	12,6	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	MD190	15,5	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	MD190	15,5	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	RD210	15,5	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	20	B 32-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	19
CED 18/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	25	B 32-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	19
CED 24/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 24/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 24/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 24/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	B 32-160	RY110	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 24/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	MD190	15,5	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 24/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 24/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 24/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 24/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 24/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 24/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	19

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
CED 24/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			3"	2 1/2"	50 AMR 16				19
CED 30/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	10	B 40-200	MD150	12,6	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 30/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	MD150	12,6	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 30/55	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	MD150	12,6	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 30/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	B 40-250	MD190	15,5	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 30/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 30/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 30/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD210	19	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 30/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 30/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 30/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 30/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	19
CED 30/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			4"	3"	50 AMR 16				19
CED 36/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	MD150	12,6	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 36/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	MD190	15,5	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 36/55	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	B 40-250	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 36/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 36/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 36/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 36/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 36/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 36/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 36/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 36/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	40	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	19
CED 36/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			4"	3"	50 AMR 16				19
CED 40/45	MULTI 35 6	3	B 40-160	E	15	B 50-200	MD190	15,5	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 40/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 50-200	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 40/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 40/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 40/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 40/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 40/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 40/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 40/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 40/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 40/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204	45	4"	3"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	19
CED 40/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			4"	3"	50 AMR 16				19
CED 50/45	MULTI 35 6	3	B 50-160	E	20	B 50-200	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 50/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 50/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 50/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 50/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 50/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	30	B 50-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 50/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 50/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	LDW2204	45	4"	3"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 50/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	LDW2204	45	4"	3"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 50/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	4"	3"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 50/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	4"	3"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	19
CED 50/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	4"	3"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	19
CED 60/45	MULTI 35 6	3	B 50-160	E	20	B 50-200	RD210	19	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 60/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 60/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 60/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 60/65	MULTI 35 6	3	B 50-250	E	30	B 50-250	MD350	32	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 60/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	MD350	32	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	19
CED 60/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 60/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 60/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 60/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
CED 60/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	19
CED 60/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	19
CED 70/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 70/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 70/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 70/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	B 50-250	MD350	32	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 70/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	LDW2204	49	5"	4"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 70/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 70/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 70/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 70/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 70/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 70/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	19
CED 70/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	5"	4"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	19
CED 80/45	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	25	B 65-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 80/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	25	B 65-200	SP420	39	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 80/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	B 65-200	SP420	39	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 80/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	LDW2204	49	5"	4"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 80/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	LDW2204	49	5"	4"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 80/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 80/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 80/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 80/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 80/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 80/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	19
CED 80/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	5"	4"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	19
CED 90/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	B 80-200	RD290	26	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 90/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	30	B 65-200	SP420	39	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 90/55	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	30	B 65-200	SP420	39	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 90/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 90/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	E	40	B 65-250	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 90/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	LDW2204	49	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 90/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 90/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 90/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 90/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 90/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	19
CED 90/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	19
CED 100/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	B 80-200	RD290	26	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 100/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 100/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 100/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 100/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 100/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 100/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 100/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 100/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 100/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 100/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	19
CED 100/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	19
CED 110/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	B 80-200	RD290	26	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	19
CED 110/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 110/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 110/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 110/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	50	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 110/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	50	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 110/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 110/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 110/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
CED 110/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 110/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	100	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	19
CED 110/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 120/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 120/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 120/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 120/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 120/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	50	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 120/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 120/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 120/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 120/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 120/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 120/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 120/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 130/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 130/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 130/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 130/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 130/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	60	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 130/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 130/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	19
CED 130/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 130/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 130/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 130/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
CED 160/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.500	1.800	2.100	19
CED 160/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 160/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 160/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				19
CED 170/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 170/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 170/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 170/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 170/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 170/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 170/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 170/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 170/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 170/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 170/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 170/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				19
CED 180/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 180/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 180/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 180/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 180/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 180/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	75	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 180/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 180/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 180/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 180/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 180/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 180/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				19
CED 190/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 190/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 190/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 190/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 190/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 190/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	75	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 190/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	19
CED 190/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 190/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 190/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 190/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 190/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				19
CED 200/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 200/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 200/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 200/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 200/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 200/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 200/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 200/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 200/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 200/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 200/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 200/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				19
CED 210/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 210/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 210/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 210/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 210/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 210/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 210/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
CED 210/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 210/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 210/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 210/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 210/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				19
CED 220/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 220/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 220/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 220/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 220/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 220/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 220/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 220/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 220/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 220/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 220/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 220/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				19
CED 230/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	19
CED 230/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 230/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 230/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 230/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 230/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 230/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 230/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 230/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 230/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 230/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 230/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				19
CED 240/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	B 125-400	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 240/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 240/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 240/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 240/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 240/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 240/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 240/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 240/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 240/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 240/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 240/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				19
CED 250/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	B 125-400	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 250/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 250/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 250/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 250/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 250/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 250/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 250/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 250/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 250/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 250/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 250/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				19
CED 260/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	B 125-400	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 260/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 260/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 260/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 260/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 260/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
CED 260/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 260/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 260/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 260/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 260/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	19
CED 260/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				19
CED 280/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	B 150-400	D229.4	87	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 280/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	B 150-400	D229.4	87	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 280/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 280/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	110	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 280/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 280/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 280/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 280/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 280/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 280/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 280/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				19
CED 280/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				19
CED 300/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	B 150-400	D229.4	87	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 300/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	B 150-400	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 300/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 300/60	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	125	B 150-400	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 300/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 300/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 300/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 300/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 300/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 300/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 300/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				19
CED 300/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				19
CED 320/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	B 150-400	D229.4	87	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	19
CED 320/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	B 150-400	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 320/55	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	125	B 150-400	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	19
CED 320/60	MULTI 35 6	3	consultar			consultar			10"	8"	24 AMR 8				19
CED 320/65	MULTI 35 6	3	consultar			consultar			10"	8"	24 AMR 8				19
CED 320/70	MULTI 35 8	4	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 10				19
CED 320/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 320/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 320/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	19
CED 320/90	MULTI 35 8	4	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 10				19
CED 320/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				19
CED 320/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				19





**EQUIPOS DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA PARA ROCIADORES.
SEGÚN NORMA
UNE-EN 12845 Y
RT1-ROC DE CEPREVEN**



RE

RD

RED

EQUIPOS RE

→ Equipo simple formado por una bomba principal eléctrica.

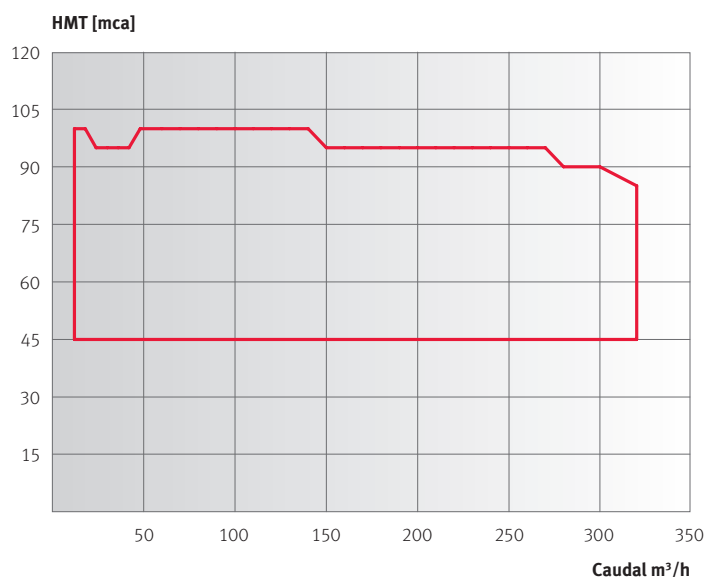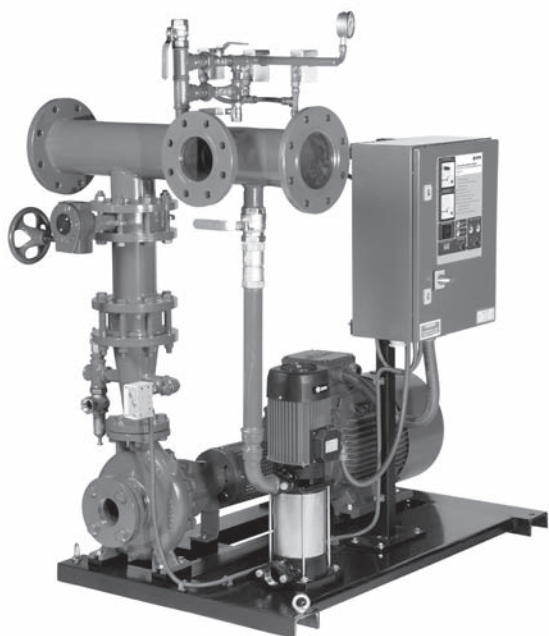

FORMA CONSTRUCTIVA EQUIPOS RE

1) Auxiliar: Electrobomba vertical multicelular del modelo MULTI 35 6, MULTI 35 8 o MULTI 35 10.

2) Bomba Servicio: Bomba de la serie BN en ejecución eje libre construida según las directrices de la norma EN733.

3) Motor Eléctrico: Horizontal con refrigeración IP55 en forma constructiva B-3. Unido a la parte hidráulica mediante acoplamiento con distanciador.


4) Colector y Valvulería: Colector de diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. Válvula de retención de mariposa. Válvula de cierre tipo mariposa con volante desmultiplicador.

5) Instrumentación: Tres presostatos del tipo normalmente abierto. Manómetro de glicerina de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos con válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento, válvula de retención instalada en paralelo y válvula de desagüe para prueba de presostatos.

6) Cuadro Eléctrico: Armario metálico de color rojo con interruptor general de corte. Preparado para cumplir todos los requisitos de la norma UNE-EN 12845 y la Regla Técnica RT1-ROC de Cerepreven.


7) Acabado y Cableado: Pintado en rojo RAL 3000 CC. Cableado y probado.

8) Accesorios Opcionales: Circuito de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 8.5 de la norma UNE-EN 12845. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el párrafo 10.6.2.4 de dicha norma.

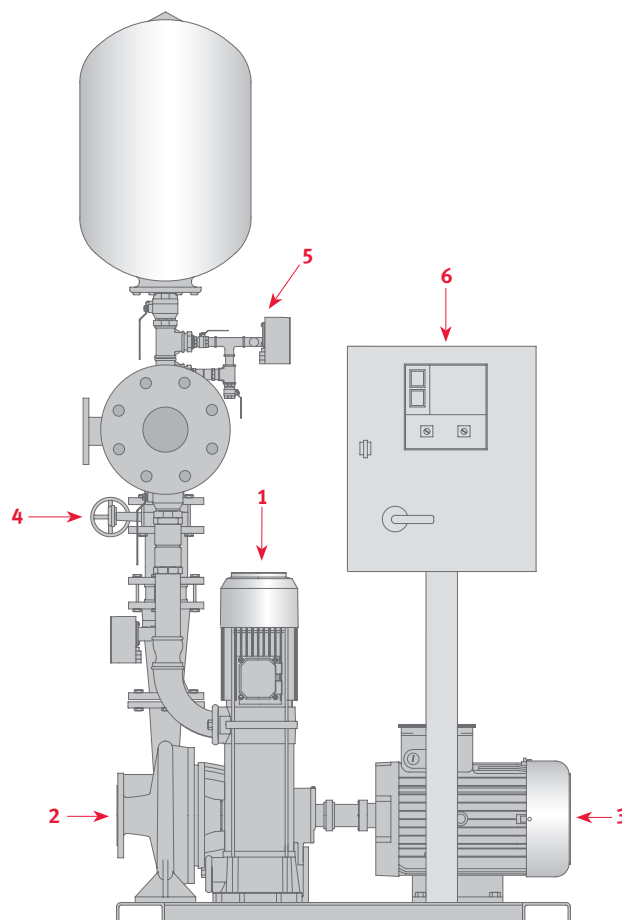

Ejecución:

Tipo 20

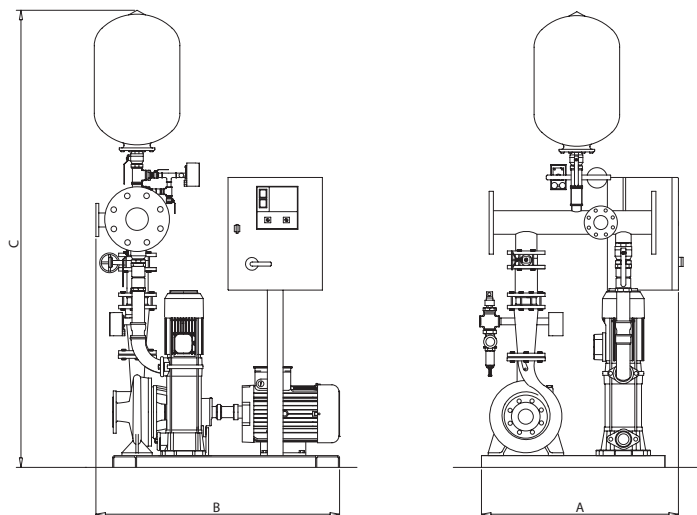

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RE 12/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	7,5	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 12/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 12/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 12/60	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 12/65	MULTI 35 6	3	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 12/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 12/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 12/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 12/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 12/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 12/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	20
RE 12/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	25	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	20
RE 18/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 18/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 18/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 18/60	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 18/65	MULTI 35 6	3	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 18/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 18/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 18/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 18/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 18/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 18/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	20
RE 18/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	25	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	20
RE 24/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 24/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 24/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 24/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 24/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 24/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 24/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 24/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 24/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 24/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 24/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	30	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	20

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RE 24/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16				20
RE 30/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	10	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 30/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 30/55	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 30/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 30/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 30/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 30/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 30/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 30/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 30/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 30/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	900	1.300	1.700	20
RE 30/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				20
RE 36/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 36/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 36/55	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 36/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 36/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 36/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 36/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 36/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 36/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 36/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 36/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	40	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	20
RE 36/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				20
RE 40/45	MULTI 35 6	3	B 40-160	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 40/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 40/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 40/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 40/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 40/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 40/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 40/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 40/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 40/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 40/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	50	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	20
RE 40/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				20
RE 50/45	MULTI 35 6	3	B 50-160	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 50/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 50/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 50/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 50/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 50/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	30	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	900	1.300	1.700	20
RE 50/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 50/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 50/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 50/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 50/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	50	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	20
RE 50/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	20
RE 60/45	MULTI 35 6	3	B 50-160	E	20	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 60/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 60/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 60/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 60/65	MULTI 35 6	3	B 50-250	E	30	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 60/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 60/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 60/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 60/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 60/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RE 60/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	20
RE 60/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	20
RE 70/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 70/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 70/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 70/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 70/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 70/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 70/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 70/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 70/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 70/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 70/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	20
RE 70/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	20
RE 80/45	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 80/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	25	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 80/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 80/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 80/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 80/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 80/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 80/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 80/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 80/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 80/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.000	1.600	2.000	20
RE 80/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	20
RE 90/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 90/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	30	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 90/55	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	30	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	900	1.300	1.700	20
RE 90/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 90/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 90/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 90/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 90/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 90/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 90/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 90/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	20
RE 90/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	20
RE 100/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 100/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 100/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 100/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 100/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 100/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 100/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 100/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 100/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 100/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 100/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	20
RE 100/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	20
RE 110/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 110/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 110/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 110/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 110/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 110/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 110/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 110/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 110/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
RE 110/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 110/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	20
RE 110/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 120/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 120/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 120/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 120/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 120/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 120/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 120/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 120/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 120/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 120/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 120/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 120/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 130/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 130/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 130/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 130/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 130/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	60	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 130/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 130/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 130/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 130/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 130/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 130/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 130/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 140/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 140/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 140/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 140/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 140/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	60	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 140/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 140/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.000	1.600	2.000	20
RE 140/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 140/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 140/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 140/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 140/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 150/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	50	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 150/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 150/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 150/60	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 150/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 150/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 150/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 150/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 150/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 150/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 150/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 150/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 160/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 160/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 160/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 160/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 160/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 160/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 160/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 160/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
RE 160/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 160/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 160/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 160/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 170/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 170/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 170/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 170/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 170/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 170/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 170/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 170/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 170/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 170/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 170/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 170/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 180/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 180/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 180/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 180/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 180/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 180/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 180/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 180/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 180/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 180/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 180/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 180/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 190/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 190/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 190/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 190/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 190/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 190/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	75	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 190/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 190/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 190/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 190/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 190/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 190/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 200/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 200/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 200/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 200/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 200/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 200/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 200/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 200/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 200/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 200/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 200/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 200/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 210/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 210/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 210/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 210/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 210/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 210/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 210/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20



EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
RE 210/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 210/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 210/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 210/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 210/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 220/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 220/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 220/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 220/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 220/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 220/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 220/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 220/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 220/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 220/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 220/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 220/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 230/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.000	1.600	2.000	20
RE 230/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 230/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 230/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 230/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 230/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 230/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 230/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 230/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 230/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 230/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 230/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 240/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 240/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 240/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 240/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 240/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 240/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 240/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 240/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 240/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 240/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 240/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 240/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 250/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 250/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 250/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 250/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 250/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 250/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 250/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 250/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 250/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 250/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 250/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 250/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 260/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 260/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	20
RE 260/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	83	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 260/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 260/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	110	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 260/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RE 260/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 260/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 260/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 260/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 260/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.100	1.800	2.100	20
RE 260/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				20
RE 280/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 280/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 280/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 280/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	110	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 280/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	110	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 280/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 280/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 280/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 280/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 280/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 280/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				20
RE 280/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				20
RE 300/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 300/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 300/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 300/60	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	125	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 300/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	125	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 300/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 300/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 300/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 300/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 300/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 300/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				20
RE 300/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				20
RE 320/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 320/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 320/55	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	125	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.100	1.800	2.100	20
RE 320/60	MULTI 35 6	3	consultar			*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8				20
RE 320/65	MULTI 35 6	3	consultar			*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8				20
RE 320/70	MULTI 35 8	4	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10				20
RE 320/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 320/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 320/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	20
RE 320/90	MULTI 35 8	4	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10				20
RE 320/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				20
RE 320/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				20

EQUIPOS RD



❧ Equipo simple formado por una bomba principal diésel.

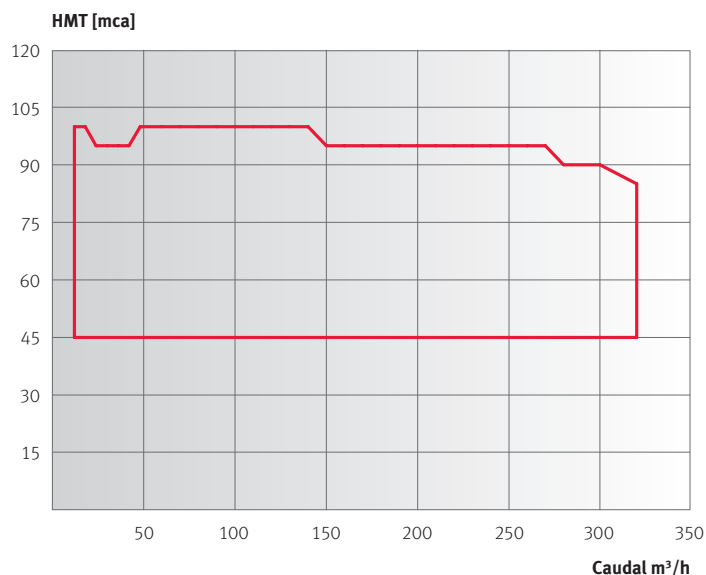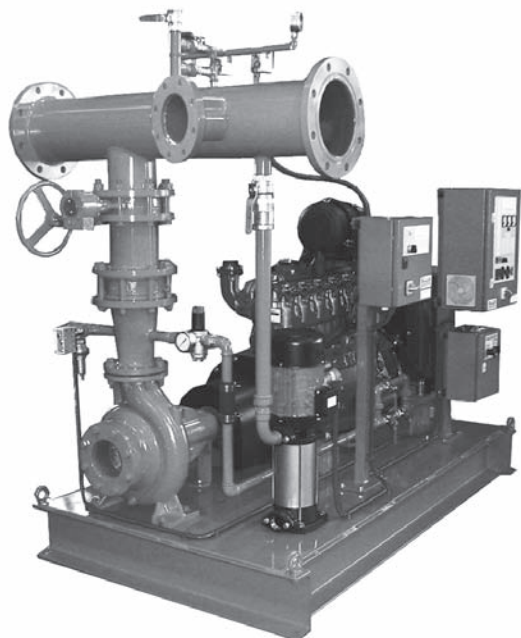

FORMA CONSTRUCTIVA EQUIPOS RD

1) Auxiliar: Electrobomba vertical multicelular del modelo MULTI 35 6, MULTI 35 8 o MULTI 35 10.

2) Bomba Servicio: Bomba de la serie BN en ejecución eje libre construida según las directrices de la norma EN733. Dispone de rodete en bronce y de la camisa del eje y el eje en acero inoxidable.

3) Motor Diésel: Motores Lombardini refrigerados por aire para potencias de hasta 60 HP. Motores IVECO o MWM para potencias superiores, refrigerados por agua mediante intercambiador de calor. Unido a la parte hidráulica mediante acoplamiento con distanciador.


4) Colector y Valvulería: Colector de diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. Válvula de retención de mariposa. Válvula de cierre tipo mariposa con volante desmultiplicador.

5) Instrumentación: Tres presostatos del tipo normalmente abierto. Manómetro de glicerina de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos con válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento, válvula de retención instalada en paralelo y válvula de desagüe para prueba de presostatos.

6) Cuadro Eléctrico: Armario metálico de color rojo con interruptor general de corte. Preparado para cumplir todos los requisitos de la norma UNE-EN 12845 y la regla técnica RT1-ROC de Cepreven. El suministro incluye cofre de emergencia.


7) Acabado y Cableado: Pintado en rojo RAL 3000 CC. Cableado y probado. Incluye depósito de combustible y doble juego de baterías de arranque.

8) Accesorios Opcionales: Circuito de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 8.5 de la norma UNE-EN 12845. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el párrafo 10.6.2.4 de dicha norma.

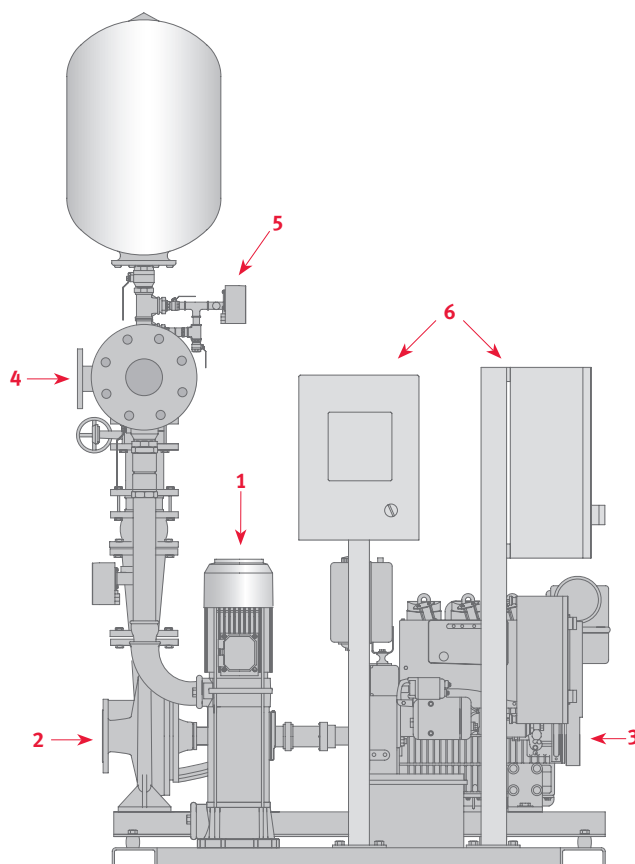

Ejecución:

Tipo 23

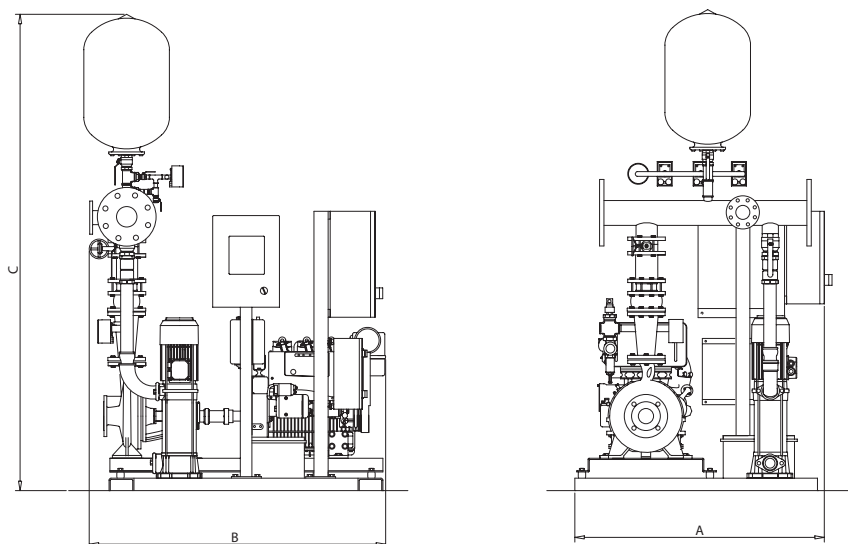

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RD 12/45	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 12/50	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 12/55	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 12/60	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 12/65	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY110	10	*****	***	***	3"	2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 12/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD150	12,6	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 12/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD150	12,6	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 12/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 12/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 12/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 12/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	23
RD 12/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/45	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY75	7	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/50	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/55	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/60	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/65	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY110	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD150	12,6	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	RD210	15,5	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	23
RD 18/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	23
RD 24/45	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 24/50	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 24/55	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY103	9	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 24/60	MULTI 35 6	3	B 32-160	RY110	10	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 24/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	MD190	15,5	*****	***	***	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 24/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 24/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 24/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 24/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 24/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 24/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	23

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RD 24/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	3"	2 1/2"	50 AMR 16				23
RD 30/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD150	12,6	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 30/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD150	12,6	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 30/55	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD150	12,6	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 30/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	MD190	15,5	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 30/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 30/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 30/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 30/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 30/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 30/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 30/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	23
RD 30/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				23
RD 36/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD150	12,6	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 36/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	MD190	15,5	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 36/55	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 36/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 36/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 36/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 36/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 36/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 36/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 36/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 36/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.100	1.500	1.900	23
RD 36/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				23
RD 40/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	MD190	15,5	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 40/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 40/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 40/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 40/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 40/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 40/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 40/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 40/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 40/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 40/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204	45	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	23
RD 40/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16				23
RD 50/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 50/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 50/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 50/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 50/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	4"	3"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 50/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 50/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 50/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	45	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 50/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	45	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 50/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 50/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	23
RD 50/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	4"	3"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	23
RD 60/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD210	19	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 60/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 60/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 60/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 60/65	MULTI 35 6	3	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 60/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.100	1.500	1.900	23
RD 60/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 60/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 60/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 60/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RD 60/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	23
RD 60/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	23
RD 70/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 70/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 70/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 70/60	MULTI 35 6	3	B 50-250	MD350	32	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 70/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 70/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 70/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 70/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 70/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 70/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 70/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	23
RD 70/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	23
RD 80/45	MULTI 35 6	3	B 65-200	RD290	26	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 80/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 80/55	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 80/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 80/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 80/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 80/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 80/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 80/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 80/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 80/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	LDW2204T	64	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.200	1.900	2.100	23
RD 80/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	5"	4"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	23
RD 90/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	RD290	26	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 90/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 90/55	MULTI 35 6	3	B 65-200	SP420	39	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 90/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 90/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 90/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 90/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 90/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 90/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 90/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 90/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	23
RD 90/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	23
RD 100/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	RD290	26	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 100/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 100/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 100/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 100/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 100/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 100/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 100/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 100/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 100/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 100/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	23
RD 100/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	23
RD 110/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	RD290	26	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.100	1.500	1.900	23
RD 110/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 110/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 110/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 110/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 110/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 110/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 110/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 110/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
RD 110/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 110/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.100	2.300	23
RD 110/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 120/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 120/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 120/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 120/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 120/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 120/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 120/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 120/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 120/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 120/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 120/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 120/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 130/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 130/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 130/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 130/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 130/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 130/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 130/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 130/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 130/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 130/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 130/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 130/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 140/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 140/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204	49	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 140/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 140/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 140/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 140/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 140/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.200	1.900	2.100	23
RD 140/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 140/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 140/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 140/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 140/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	D229.6	130	*****	***	***	6"	5"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 150/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 150/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 150/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 150/60	MULTI 35 6	3	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 150/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 150/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 150/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 150/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 150/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 150/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 150/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 150/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 160/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 160/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 160/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 160/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 160/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 160/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 160/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 160/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
RD 160/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.100	1.800	2.100	23
RD 160/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 160/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 160/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 170/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 170/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 170/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 170/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 170/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 170/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 170/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 170/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 170/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 170/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 170/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 170/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 180/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 180/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 180/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 180/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 180/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 180/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 180/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 180/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 180/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 180/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 180/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 180/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 190/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 190/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 190/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 190/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 190/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 190/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 190/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.100	2.300	23
RD 190/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 190/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 190/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 190/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 190/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 200/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 200/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 200/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 200/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 200/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 200/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 200/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 200/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 200/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 200/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 200/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 200/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 210/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 210/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 210/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 210/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 210/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 210/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 210/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23



EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
RD 210/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 210/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 210/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 210/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 210/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 220/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 220/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 220/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 220/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 220/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 220/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 220/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 220/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 220/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 220/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 220/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 220/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 230/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	LDW2204T	64	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.200	1.900	2.100	23
RD 230/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 230/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 230/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 230/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 230/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 230/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 230/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 230/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 230/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 230/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 230/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 240/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 240/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 240/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 240/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 240/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 240/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 240/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 240/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 240/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 240/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 240/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 240/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 250/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 250/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 250/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 250/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 250/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 250/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 250/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 250/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 250/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 250/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 250/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 250/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 260/45	MULTI 35 6	3	B 125-400	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 260/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 260/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.4	87	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 260/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 260/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 260/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RD 260/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 260/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 260/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 260/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 260/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16	1.300	2.200	2.500	23
RD 260/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	8"	6"	50 AMR 16				23
RD 280/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.4	87	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 280/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.4	87	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 280/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 280/60	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 280/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 280/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 280/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 280/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 280/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 280/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 280/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				23
RD 280/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				23
RD 300/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.4	87	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 300/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 300/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 300/60	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 300/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 300/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 300/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 300/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 300/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 300/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 300/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				23
RD 300/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				23
RD 320/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.4	87	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.100	2.300	23
RD 320/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 320/55	MULTI 35 6	3	B 150-400	D229.6	130	*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8	1.300	2.200	2.500	23
RD 320/60	MULTI 35 6	3	consultar			*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8				23
RD 320/65	MULTI 35 6	3	consultar			*****	***	***	10"	8"	24 AMR 8				23
RD 320/70	MULTI 35 8	4	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10				23
RD 320/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 320/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 320/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	TD229.EC6	170	*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10	1.300	2.200	2.500	23
RD 320/90	MULTI 35 8	4	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 10				23
RD 320/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				23
RD 320/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			*****	***	***	10"	8"	50 AMR 16				23

EQUIPOS RED



❖ Equipo doble formado por una bomba principal eléctrica y otra principal en reserva diésel.

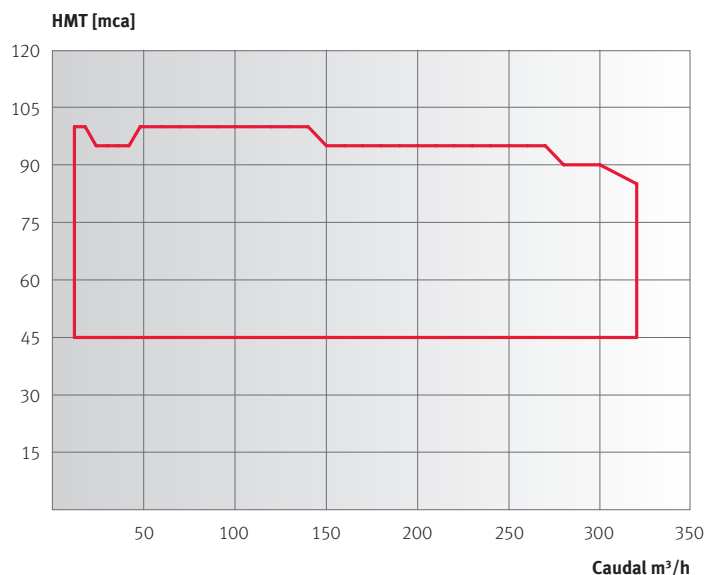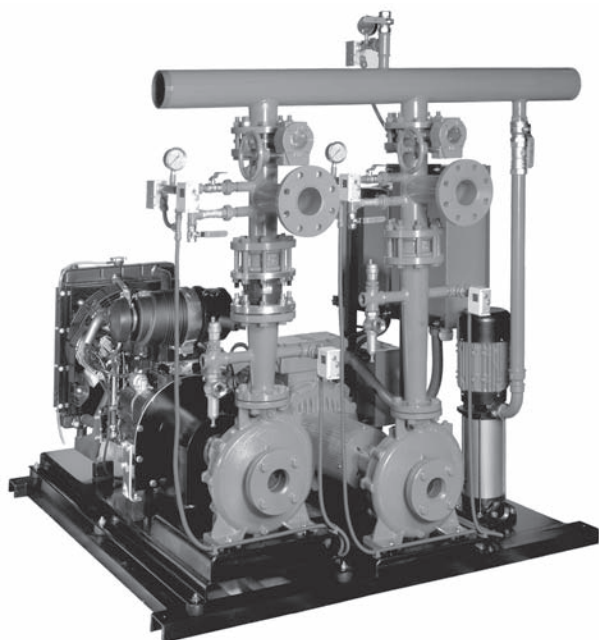

FORMA CONSTRUCTIVA EQUIPOS RED

1) Auxiliar: Electrobomba vertical multicelular del modelo MULTI 35 6, MULTI 35 8 o MULTI 35 10.

2) Bomba Servicio: Bomba de la serie BN en ejecución eje libre construida según las directrices de la norma EN 733. Dispone de rodete en bronce y de la camisa del eje y el eje en acero inoxidable.

3) Motor Eléctrico: Horizontal con refrigeración IP55 en forma constructiva B-3. Unido a la parte hidráulica mediante acoplamiento con distanciador.

4) Motor Diésel: Motores Lombardini refrigerados por aire para potencias de hasta 60 HP. Motores IVECO o MWM para potencias superiores, refrigerados por agua mediante intercambiador de calor. Unido a la parte hidráulica mediante acoplamiento con distanciador.

5) Colector y Valvulería: Colector de diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. Válvula de retención de mariposa. Válvula de cierre tipo mariposa con volante desmultiplicador.


6) Instrumentación: Cinco presostatos del tipo normalmente abierto. Manómetro de glicerina de fondo de escala adecuado a la presión máxima del equipo. Colector de instrumentos con válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimiento, válvula de retención instalada en paralelo y válvula de desagüe para prueba de presostatos.

7) Cuadro Eléctrico: Armario metálico de color rojo con interruptor general de corte. Preparado para cumplir todos los requisitos de la norma UNE-EN 12845 y la regla técnica RT1-ROC de Cepreven. El suministro incluye cofre para arranque manual de emergencia.

8) Acabado y Cableado: Pintado en rojo RAL 3000 CC. Cableado y


probado. Incluye depósito de combustible y doble juego de baterías de arranque.

9) Accesorios Opcionales: Circuito de pruebas con caudalímetro, de obligada colocación según el párrafo 8.5 de la norma UNE-EN 12845. Sistema de cebado de obligada colocación en aspiraciones negativas según el párrafo 10.6.2.4 de dicha norma.

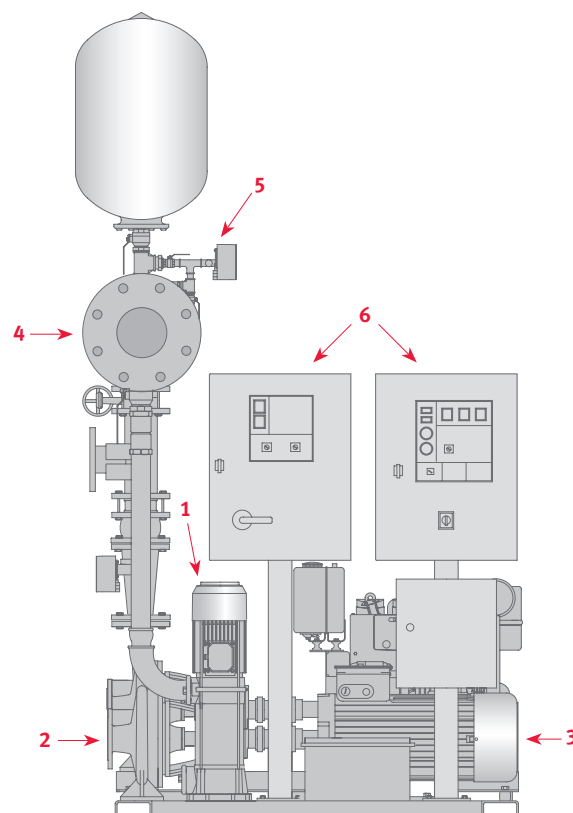

Ejecución:

Tipo 22

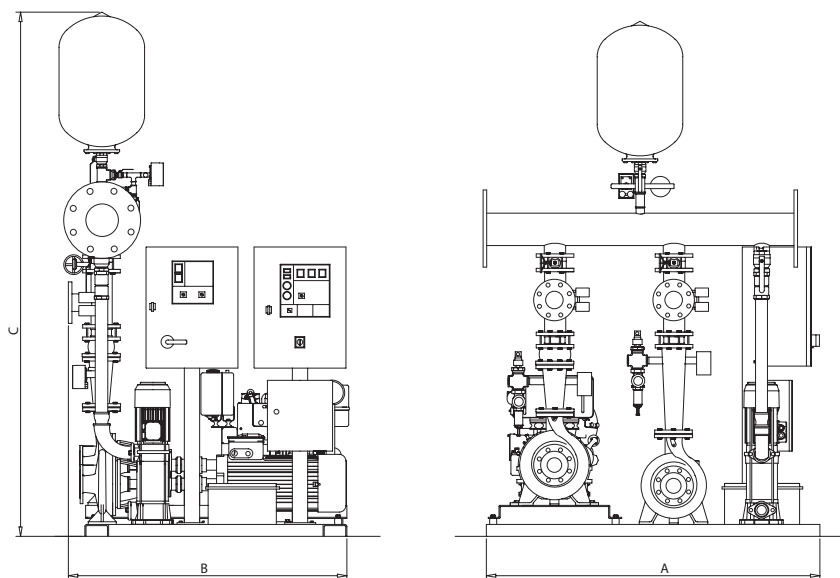

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RED 12/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	7,5	B 32-160	RY75	7	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 12/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-160	RY75	7	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 12/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-160	RY75	7	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 12/60	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 12/65	MULTI 35 6	3	B 32-250	E	15	B 32-160	RY110	10	3"	2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 12/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	MD150	12,6	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 12/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	MD150	12,6	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 12/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 12/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22A
RED 12/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	MD190	15,5	3"	2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 12/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	20	B 32-250	RD210	19	3"	2"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	22
RED 12/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	25	B 32-250	RD290	26	3"	2"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-160	RY75	7	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	10	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/60	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/65	MULTI 35 6	3	B 32-250	E	15	B 32-160	RY110	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/70	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	MD150	12,6	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/75	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	15	B 32-250	MD190	15,5	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/80	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	MD190	15,5	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/85	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	RD210	15,5	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/90	MULTI 35 8	4	B 32-250	E	20	B 32-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/95	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	20	B 32-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	22
RED 18/100	MULTI 35 10	5,5	B 32-250	E	25	B 32-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	22
RED 24/45	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 24/50	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 24/55	MULTI 35 6	3	B 32-200	E	15	B 32-160	RY103	9	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 24/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	B 32-160	RY110	10	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 24/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	MD190	15,5	3"	2 1/2"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 24/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 24/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 24/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 24/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 24/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 24/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	3"	2 1/2"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	22

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RED 24/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			3"	2 1/2"	50 AMR 16				22
RED 30/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	10	B 40-200	MD150	12,6	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 30/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	MD150	12,6	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 30/55	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	MD150	12,6	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 30/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	B 40-250	MD190	15,5	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 30/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 30/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 30/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD210	19	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 30/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 30/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 30/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 30/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	22
RED 30/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			4"	3"	50 AMR 16				22
RED 36/45	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	MD150	12,6	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 36/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 40-200	MD190	15,5	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 36/55	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	15	B 40-250	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 36/60	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 36/65	MULTI 35 6	3	B 40-250	E	20	B 40-250	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 36/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	20	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 36/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 36/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 36/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 36/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 36/95	MULTI 35 10	5,5	B 40-250	E	40	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 16	1.500	1.500	1.900	22
RED 36/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			4"	3"	50 AMR 16				22
RED 40/45	MULTI 35 6	3	B 40-160	E	15	B 50-200	MD190	15,5	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 40/50	MULTI 35 6	3	B 40-200	E	15	B 50-200	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 40/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 40/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 40/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 40/70	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 40/75	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	25	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 40/80	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	RD290	26	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 40/85	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 40/90	MULTI 35 8	4	B 40-250	E	30	B 40-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 40/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204	45	4"	3"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	22
RED 40/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			4"	3"	50 AMR 16				22
RED 50/45	MULTI 35 6	3	B 50-160	E	20	B 50-200	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 50/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	RD210	19	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 50/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 50/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 50/65	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	4"	3"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 50/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	30	B 50-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 50/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	MD350	32	4"	3"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 50/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	LDW2204	45	4"	3"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 50/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	LDW2204	45	4"	3"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 50/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	4"	3"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 50/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	4"	3"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	22
RED 50/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	4"	3"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	22
RED 60/45	MULTI 35 6	3	B 50-160	E	20	B 50-200	RD210	19	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 60/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 60/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 60/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 60/65	MULTI 35 6	3	B 50-250	E	30	B 50-250	MD350	32	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 60/70	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	MD350	32	5"	4"	50 AMR 10	1.500	1.500	1.900	22
RED 60/75	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 60/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 60/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 60/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RED 60/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	22
RED 60/100	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	22
RED 70/45	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	20	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 70/50	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 70/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	25	B 50-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 70/60	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	B 50-250	MD350	32	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 70/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	LDW2204	49	5"	4"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 70/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 70/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 70/80	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	40	B 50-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 70/85	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 70/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	50	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 70/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	22
RED 70/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	5"	4"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	22
RED 80/45	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	25	B 65-200	RD290	26	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 80/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	25	B 65-200	SP420	39	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 80/55	MULTI 35 6	3	B 50-200	E	30	B 65-200	SP420	39	5"	4"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 80/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	LDW2204	49	5"	4"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 80/65	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	LDW2204	49	5"	4"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 80/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	LDW2204	49	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 80/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 80/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 80/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 80/90	MULTI 35 8	4	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 80/95	MULTI 35 10	5,5	B 50-250	E	60	B 50-250	LDW2204T	64	5"	4"	50 AMR 16	1.600	1.900	2.100	22
RED 80/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	5"	4"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	22
RED 90/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	B 80-200	RD290	26	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 90/50	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	30	B 65-200	SP420	39	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 90/55	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	30	B 65-200	SP420	39	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 90/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 90/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	E	40	B 65-250	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 90/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	40	B 65-250	LDW2204	49	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 90/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 90/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 90/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 90/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 90/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	22
RED 90/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	22
RED 100/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	B 80-200	RD290	26	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 100/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 100/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 100/60	MULTI 35 6	3	B 65-200	E	40	B 65-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 100/65	MULTI 35 6	3	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 100/70	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 100/75	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 100/80	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	50	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 100/85	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 100/90	MULTI 35 8	4	B 65-250	E	60	B 65-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 100/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	22
RED 100/100	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	75	B 65-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	22
RED 110/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	30	B 80-200	RD290	26	6"	5"	24 AMR 8	1.500	1.500	1.900	22
RED 110/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 110/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 110/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 110/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	50	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 110/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	50	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 110/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 110/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 110/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
RED 110/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 110/95	MULTI 35 10	5,5	B 65-250	E	100	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.100	2.300	22
RED 110/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	22
RED 120/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 120/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 120/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 120/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 120/65	MULTI 35 6	3	B 80-250	E	50	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 120/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 120/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 120/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 120/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 120/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 120/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	22
RED 120/100	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	22
RED 130/45	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 130/50	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	40	B 80-200	LDW2204	49	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 130/55	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 130/60	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	50	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 130/65	MULTI 35 6	3	B 80-200	E	60	B 80-200	LDW2204T	64	6"	5"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 130/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 130/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	60	B 80-250	LDW2204T	64	6"	5"	50 AMR 10	1.600	1.900	2.100	22
RED 130/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 130/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 130/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 130/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.6	130	6"	5"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
RED 160/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.500	1.800	2.100	22
RED 160/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 160/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	22
RED 160/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				22
RED 170/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 170/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 170/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 170/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 170/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 170/70	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 170/75	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	75	B 80-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 170/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 80-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 170/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 170/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 170/95	MULTI 35 10	5,5	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	22
RED 170/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				22
RED 180/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 180/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 180/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 180/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 180/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 180/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	75	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 180/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 180/80	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 180/85	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 180/90	MULTI 35 8	4	B 80-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 180/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	22
RED 180/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				22
RED 190/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 190/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 190/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 190/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 190/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	75	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 190/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	75	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 190/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.4	87	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.100	2.300	22
RED 190/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 190/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 190/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 190/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	22
RED 190/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				22
RED 200/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 200/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 200/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 200/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 200/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 200/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 200/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 200/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 200/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 200/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 200/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	22
RED 200/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				22
RED 210/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 210/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 210/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 210/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 210/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 210/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 210/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22

EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	Tipo
RED 210/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 210/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 210/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 210/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	22
RED 210/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				22
RED 220/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 220/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 220/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 220/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 220/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 220/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 220/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 220/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 220/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 220/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 220/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	22
RED 220/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				22
RED 230/45	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	60	B 100-200	LDW2204T	64	8"	6"	24 AMR 8	1.600	1.900	2.100	22
RED 230/50	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 230/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	75	B 100-200	D229.4	87	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 230/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 230/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 230/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	100	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 230/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 230/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 230/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 230/90	MULTI 35														


EQUIPO	Bomba Auxiliar		Bomba Servicio			Bomba Emergencia			Diámetro colector	Diámetro valvulería	Modelo calderín	DIMENSIONES			Ejecución
	Modelo	HP	Modelo	Motor	HP	Modelo	Motor	HP				A	B	C	
RED 260/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 260/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 260/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 260/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 260/95	MULTI 35 10	5,5	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	8"	6"	50 AMR 16	1.900	2.200	2.500	22
RED 260/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			8"	6"	50 AMR 16				22
RED 280/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	B 150-400	D229.4	87	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 280/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	B 150-400	D229.4	87	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 280/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 280/60	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	110	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 280/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	110	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 280/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 280/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 280/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 280/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 280/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 280/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				22
RED 280/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				22
RED 300/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	B 150-400	D229.4	87	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 300/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	B 150-400	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 300/55	MULTI 35 6	3	B 100-200	E	100	B 100-200	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 300/60	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	125	B 150-400	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 300/65	MULTI 35 6	3	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 300/70	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	125	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 300/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 300/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	137	B 100-250	D229.6	130	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 300/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 300/90	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 300/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				22
RED 300/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				22
RED 320/45	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	100	B 150-400	D229.4	87	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.100	2.300	22
RED 320/50	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	110	B 150-400	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 320/55	MULTI 35 6	3	B 150-400	E	125	B 150-400	D229.6	130	10"	8"	24 AMR 8	1.900	2.200	2.500	22
RED 320/60	MULTI 35 6	3	consultar			consultar			10"	8"	24 AMR 8				22
RED 320/65	MULTI 35 6	3	consultar			consultar			10"	8"	24 AMR 8				22
RED 320/70	MULTI 35 8	4	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 10				22
RED 320/75	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 320/80	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 320/85	MULTI 35 8	4	B 100-250	E	150	B 100-250	TD229.EC6	170	10"	8"	50 AMR 10	1.900	2.200	2.500	22
RED 320/90	MULTI 35 8	4	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 10				22
RED 320/95	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				22
RED 320/100	MULTI 35 10	5,5	consultar			consultar			10"	8"	50 AMR 16				22


Obras de referencia

La ingeniería eficiente **ESPA** está presente en las obras singulares y representativas de más de 75 países.

Con una fabricación de más de 800.000 bombas y 5.000 equipos de presurización anuales, **ESPA** es garantía de calidad y fiabilidad, cualidades sin duda imprescindibles en nuestra gama de sistemas de protección contra incendios.

Las referencias que le presentamos a continuación son reflejo del servicio y garantías que ofrecemos en todos nuestros equipos de presurización, cumpliendo con las exigencias de nuestros clientes en la seguridad de sus instalaciones.

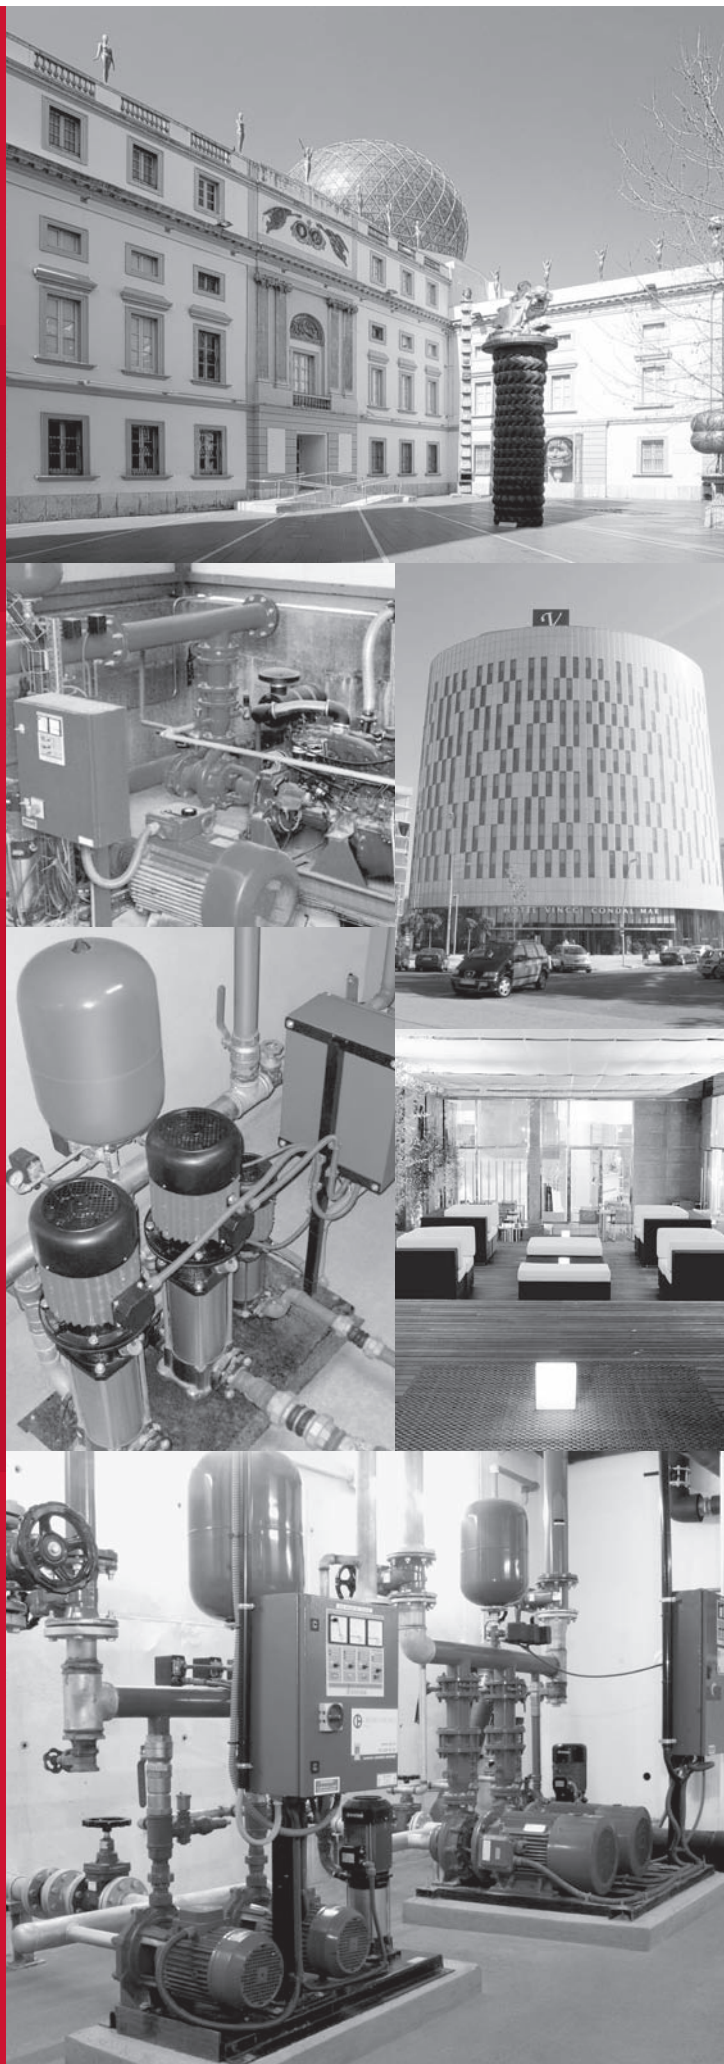

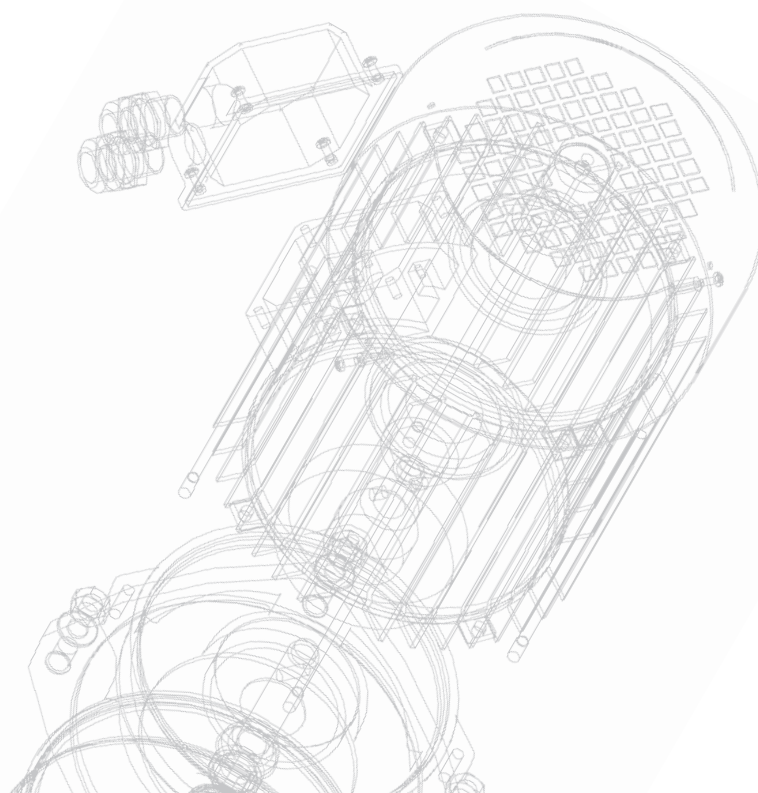

OBRA DE REFERENCIA	EQUIPO	LOCALIZACIÓN
3C PALETS	UE 2460	MARTORELL
AEROPUERTO	CE2D 500105	BARCELONA
ALIMERKA	UD 1260	VALLADOLID
ALIMERKA VILLA DEL PRADO	UD 1285	VILLA DEL PRADO
AMPLIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO	UE 1270	ALCORCÓN
ANJA INSTAL-LACIONS	UE 1260	LLEIDA
APARCAMIENTO PÚBLICO	U2E 1265	MÓSTOLES
APRESLAN, S.A.	UED 6050	SABADELL
ASSOCIATS BEREGUR	UE 1.250	LA POBLA DE MAFUMET
BENET ORTI	CED 24085	LA SENIA
BIBLIOTECA DE ILLESCAS	U2E 1255	ILLESCAS
BOMBAS AGP	CED 28055	JEREZ DE LA FRONTERA
CAMPOFRÍO	C3D 420105	BURGOS
CASA DE COLÒNIES MAS LLOP	UE 6045	CALDES DE MALAVELLA
CASINO IBIZA	UED 2460	IBIZA
CASTELLÓN CENTER (CIVIS HOTELES)	UE 4880	CASTELLÓN
CEIP CUBELLES	UED 1270	CUBELLES
CEIP MOLINS	UE 1245	MOLINS DE REI
CEIP SANT JERONI	UE 1245	SANT PERE DE RIUDEBITLLES
CEIP VILAFRANCA	UD 1260	VILAFRANCA DEL PENEDES
CENTRO CONCERTADO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD	UE 1260	USERA
CENTRE DE CONVENCIONS DE SABADELL	U2E 1255	SABADELL

OBRA DE REFERENCIA	EQUIPO	LOCALIZACIÓN
CENTRO DE SALUD	U2E 1865	ALCORCÓN
CENTRO DE SALUD DE CASAS IBÁÑEZ	UED 1265	MADRID
CENTRO DE SALUD MIGUEL DE CERVANTES	UE 1.250	ALCALÁ DE HENARES
CENTRO DEPORTIVO LANGREO	UE 2470	LANGREO
CENTRO LOGÍSTICO DE MERCADONA	RED 28070	SANT SADURNÍ
CENTRO OTENCIA ALGETE	CED 1270	ALGETE
CENTRO POLIVALENTE VALLECAS	U2E 1255	MADRID
CETILE (CENTRO DE TRANSPORTE INTEGRAL DE LEÓN)	CE2D 540/110	VILLADANGOS DEL PÁRAMO
CLÍNICA MONTECANAL	U2E 1270	ZARAGOZA
COLEGIO AJALVIR	UED 1260	AJALVIR
COLEGIO CEIP LA ATALAYA	UD 1260	PALAZUELOS DE ERESMA
COL·LEGI DE RODA DE BARÀ	UED 1245	RODA DE BARÀ
COMERCIAL HOSTELERÍA ANMA	CED 34570	LA ROCA DEL VALLÈS
COMERCIAL REDIVA	UD 1.250	EL VENDRELL
COMPLEX EGARA MOSSOS	RE 20070	SABADELL
CONCESIONARIO VOLKSWAGEN "EL NOU"	UE 1880	REUS
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ARRAYANES	UE 4845	MARBELLA
CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ	UED 8490	TARRAGONA
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ	C2E 1265	TREMP
CONSERVATORIO DEL LICEU	UE 1265	BARCELONA
CONSTRUYE ADISA	UED 1280	SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
DEPARTAMENT D'INTERIOR GENCAT	C2E 1290	BARCELONA
EDIFICIO ALCOBENDAS	UED 8480	ALCOBENDAS
EDIFICIO ASOC. PRO-HUÉRFANOS DE LA GUARDÍA CIVIL	UE 1270	MADRID
EDIFICIO MIRADOR SENSAL 2	UE 1.250	CASTELLÓN
EDIFICIO PARQUE UNIVERSIDAD	UE 1.250	SAN VICENT DEL RASPEIG
EDIFICIO PINAR	UE 1260	LAS ROZAS
EDIFICIO SENSAL	UE 1.250	CASTELLÓN
EMAIN	UED 1245	VILANOVA I LA GELTRÚ
EROSKI	UE 1280	OVIEDO
ESCOLA JOAN XXIII	UED 1270	TARRAGONA
ESCUELA DE POLICÍA	U2E 12050	ÁVILA
ESTACIÓN DE BOMBEO	CE2D 250105	BARCELONA
ESTANQUE DE TORRENTAS	U2E 1260	MADRID
ESTIVAL PARK SALOU	UE 1290	SALOU
FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE SAN DÁMASO	U2E 1285	MADRID
GALLETAS GULLÓN	CE2D 42095	BURGOS

OBRA DE REFERENCIA	EQUIPO	LOCALIZACIÓN
GARAJE MONTECARLO	U2E 1260	MÓSTOLES
GARAJE MÓSTOLES	U2E 1260	MÓSTOLES
GUASCH HERMANOS, S.A.	UD 6050	CAPELLADES
HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA	U2E 1260	LLEIDA
HOSTAL BARAJAS	U2E 1270	BARAJAS
HOTEL AEROPUERTO	UE 1260	GIRONA
HOTEL BISNET	CE 1270	MOLLET DEL VALLÈS
HOTEL CAMINO DE SANTIAGO	UE 2485	LEÓN
HOTEL CATEDRAL	UE 1270	BARCELONA
HOTEL CONDRES	UED 1285	MADRID
HOTEL LAS MELERAS	UD 1245	PUEBLA DE SANABRIA
HOTEL REAL ILLESCAS	UE 1260	ILLESCAS
HOTEL VINCCI	UE 1285	BARCELONA
IBERMODUL, S.A.	UED 23480	PALAFOLLS
IES LA BISBAL DEL PENEDÈS	UED 1270	LA BISBAL DEL PENEDÈS
IES LA DEHESILLA	UE 1260	CERCEDILLA
IES PARQUE COIMBRA	U2E 1265	MÓSTOLES
IPS	CED 25080	MORALEDA DE ZAFAYONA
JAIME I (CIVIS HOTELES)	UE 4880	CASTELLÓN
LUMINOSOS ESTEL	UE 1.250	LLEIDA
LUZ (CIVIS HOTELES)	UE 4880	CASTELLÓN
MARTIN'S RACING	UE 1260	EL VENDRELL
MATUTANO	C3D 54090	BURGOS
MERCADONA 3151	RED 9080	PONTEVEDRA
MIQUEL ALIMENTACIÓ	C2D 49090	VILAMALLA
MOTEL SALAMANCA	UE 2465	CALVARRASA DE ABAJO
MUSEO MINERO DE SABERO	UE 1270	SABERO
MUSEO PICASSO	UED 1260	MÁLAGA
MUSEU DALI	CE 8050	FIGUERES
COOPER NEUMÁTICOS, P. I. MAPFRE	UE 10890	ALCALÁ DE HENARES
NOU HOTEL	UE 1275	BENIDORM
OBRA AMPLIACIÓN DE ESTANCIA TEMPORAL INMIGRACIÓN	CED 1875	MELILLA
OBRA TN 8 NAVES IND. CLASA	CED 32.080	MADRID
ONDE 2.000	UE2D 132105	SESEÑA
PALACIO ARZOBISPAL	UE 1265	SEVILLA
PARC MOBEL	CED 32.080	CASTELLBISBAL
PARQUE TECNOLÓGICO DE LLANERA	CE 1260	MORÉS

OBRA DE REFERENCIA	EQUIPO	LOCALIZACIÓN
PAVELLÓN POLIDEPORTIVO BORRIOL	UE 1265	BORRIOL
PEISA	UE 1245	ALCALÁ DE HENARES
PISCINAS MUNICIPALES	UE 1260	PENDÓN DE BAEZA
PISCINAS MUNICIPALES	UE 1260	CASTELLÓN
POLIDEPORTIVO CERRO ALMODÓVAR	UED 1270	VALLECAS
POLÍGONO CENTRO VÍA	UE 1850	LA MUELA
POLÍGONO PLAZA	C2ED 51095	ZARAGOZA
POLÍGONO VENTORRO DEL CANO	CED 8055	ALCORCÓN
POSMOCAN	CE2D 50090	SESEÑA
PUBLICIDAD NAVARRO	UE 1245	LLEIDA
PUERTO DE CASTELLÓN	UD 1.250	GRAO
RECICLADOS DEL MEDITERRÁNEO	CED 17075	VILLENA
RESIDENCIA DE ANCIANOS DE DÍA VALLECAS	U2E 165	MADRID
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD	UE 1265	LLORENS DEL PENEDES
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD	UE 1260	PEDREZUELA
RESIDENCIA DE MAYORES	UE 1275	VILANOVA I LA GELTRÚ
RESIDENCIAL LAS AVENIDAS	UE 1.250	SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEGUROS SANTA LUCÍA (SEDE CENTRAL)	U2E 12110	MADRID
SABECO BURLADA	C2E 24070	PAMPLONA
SEGURIDAD MANACOR	UE 1 1260	MANACOR
TEATRO AMAYA	C2E 8070	MADRID
TORRE DEL AGUA	U2E 7295	ZARAGOZA
TORRE DEL AGUA	U2E 34060	ZARAGOZA
TORRE TARRAGONA	U2E 125125	BARCELONA
TORRE TARRAGONA	R2E 8445	BARCELONA
TÚNEL BOCA SUR	C2E 120110	LA JONQUERA
URBANIZACIÓN MEDITERRÁNEA	UE 4850	PEÑÍSCOLA
UTE CA L'ARANYÓ	C2E 200100	BARCELONA
VIADER CODINA	UE 1.250	MAÇANET DE LA SELVA
ZONA CENTRO COMERCIAL CARREFOUR	UED 6060	ALICANTE



ESPA desarrolla, desde hace más de 15 años, soluciones a medida para todo tipo de instalaciones que precisen de un equipo fiable de presurización contraincendios, asegurando la mejor protección.

Grandes obras representativas de España han confiado en la ingeniería **ESPA**:

- Museos
- Hoteles
- Escuelas
- Edificios singulares
- Centros tecnológicos
- Parques temáticos
- Parques industriales
- Puertos
- Grandes obras de infraestructuras (puentes, túneles, instalaciones ferroviarias, etc)

CAPTA
POTABILIZA
PRESURIZA
RECIRCULA
REUTILIZA
EVACUA
DEPURA

ESPA GROUP está a tu lado
para facilitarte toda la tecnología,
el producto y el servicio que necesitas.